


Распределители Серия D. Версия VA

Новинка

3/2; 2х3/2; 5/2; 5/3 лин./поз.

С резьбовыми выходами в корпусе. Для индивидуального или группового монтажа

Размеры: 10,5 - 16 - 25 мм

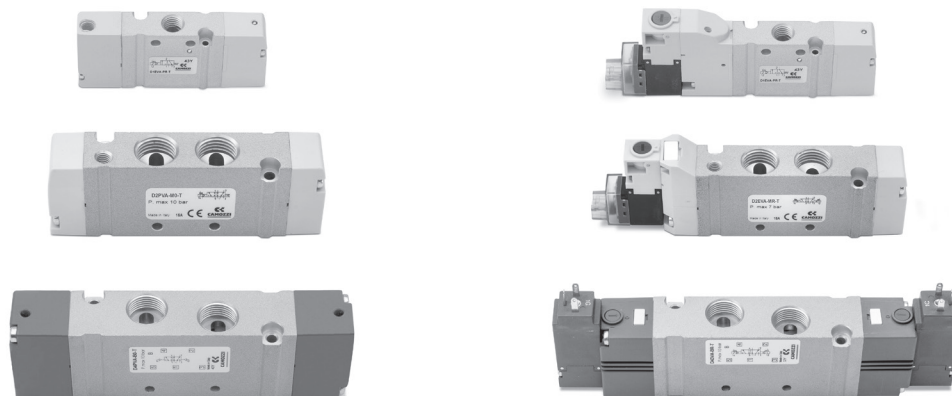

Серия распределителей D разработана для применения в ограниченном пространстве, когда монтаж требуется осуществить максимально близко к исполнительному механизму. Распределители с портами на корпусе могут быть использованы индивидуально или на плите.

Благодаря надежному алюминиевому корпусу серия D гарантирует непрерывную работу в наиболее трудных условиях эксплуатации.

- » Индивидуальный или плитный монтаж
- » Пневматическое или электропневматическое управление
- » Расход до 2000 Нл/мин
- » Алюминиевый корпус и пластиковые крышки
- » Установка в ограниченных пространствах
- » Электрическое подключение с разъемом M8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конструкция	золотникового типа
Тип распределителя	3/2 Н.З./Н.О.; 2х3/2 Н.З./Н.О./Н.З. + Н.О.; 5/2; 5/3 (все функции)
Материалы	корпус, золотник – алюминий / крышки – пластик / уплотнения HNBR
Присоединение	M7 - G1/4 - G3/8
Температура эксплуатации	0°C мин. + 50°C макс.
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. При маслораспылении применять масло с показателем вязкости ISO VG 32 (32 сСт), а также версию распределителя с внешним питанием пилотного клапана. Для питания пилота также использовать воздух, очищенный по ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Напряжение	24V DC
Разброс напряжения	± 10%
Мощность	1W
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP65 с разъемом C EN 175301 (для версии «3»)* IP65 с коннектором M8 (для версии «C»)* IP40 с микроконнектором (для версии «E»)* * См. кодировки

КОДИРОВКА

D	1	E	VA	-	B	P	-	BS
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

D	СЕРИЯ		
1	РАЗМЕРЫ: 1 = 10,5 мм 2 = 16 мм 4 = 25 мм		
E	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: E = электропневматическое (только для D1 и D2) 3 = электропневматическое, размер пилота 15 мм (только для D2 и D4) C = электропневматическое с разъёмом M8 (только для D1 и D2) P = пневматическое		
VA	ТИП КОРПУСА: VA = распределитель с резьбовыми портами		
B	ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: M = 5/2 моностабильный B = 5/2 бистабильный P = 3/2 Н.З. Q = 3/2 Н.О. C = 2 x 3/2 Н.З. A = 2 x 3/2 Н.О. G = 2 x 3/2 (Н.З. + Н.О.) N = 5/3 CP (открытый центр, наполнение) V = 5/3 CC (закрытый центр) K = 5/3 CO (открытый центр, сброс)	ВЕРСИИ С ВНЕШНИМ ПИТАНИЕМ ПИЛОТА: MZ = 5/2 моностабильный BZ = 5/2 бистабильный PZ = 3/2 Н.З. QZ = 3/2 Н.О. CZ = 2 x 3/2 Н.З. AZ = 2 x 3/2 Н.О. GZ = 2 x 3/2 (Н.З. + Н.О.) NZ = 5/3 CP (открытый центр, наполнение) VZ = 5/3 CC (закрытый центр) KZ = 5/3 CO (открытый центр, сброс)	
P	ТИП РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ: P = кнопка нажимного типа (не для D4) R = кнопка нажимного типа с фиксацией поворотом 0 = без ручного дублирования (для версии P)		
BS	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: T = резьбовое A = Ø4 (D1) фитинги 6512 4-M7-M B = Ø6 (D1) фитинги 6512 6-M7-M Ø6 (D2) S6510 6-1/4 C = Ø8 (D2) фитинги 6510 8-1/4 D = Ø10 (D4) фитинги 6512 10-1/4-M Ø10 (D4) S6510 10-3/8 E = Ø12 (D4) фитинги 6510 12-3/8 F = Ø14 (D4) фитинги 6510 14-3/8 AS = Ø4 (D1) фитинги 6512 4-M7-M + глушители 2931 M7 BS = Ø6 (D1) фитинги 6512 6-M7-M + глушители 2931 M7 Ø6 (D2) S6510 6-1/4 + 2921 1/4 CS = Ø8 (D2) фитинги S6510 8-1/4-M + глушители 2921 1/4 DS = Ø10 (D2) фитинги 6512 10-1/4-M + глушители 2921 1/4 Ø10 S6510 10-3/8 + 2921 3/8 ES = Ø12 (D4) фитинги S6510 12-3/8 + глушители 2931 3/8 FS = Ø14 (D4) фитинги S6510 14-3/8 + глушители 2931 3/8 В распределителях с пневматическим управлением и присоединением от А до F комплектуются фитингом в пилотных портах. Ø4 (D1 и D2) 6512 4 – M5 Ø6 (D4) 6512 6 – M5		
Версия 3 позволяет управлять катушкой с помощью переменного тока, при использовании соответствующего разъема 125-571-3			

2x3/2 лин/поз распределитель с пневматическим управлением - размер 25

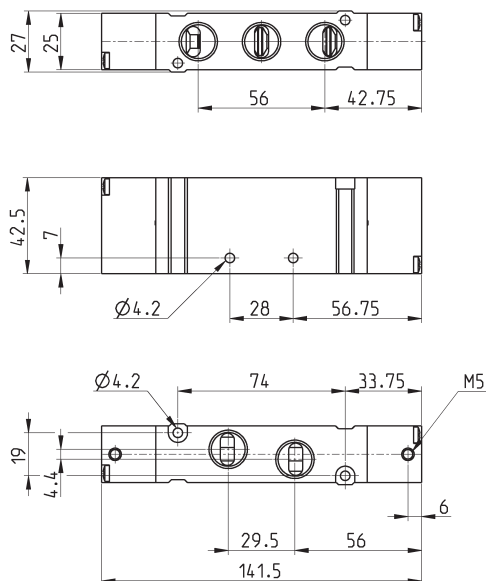



Мод.	Функция	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D4PVA-C0-T	Н.З.	G3/8	M5	3 ÷ 10	-0.7 ÷ 10	1800	VP11
D4PVA-A0-T	Н.О.	G3/8	M5	3 ÷ 10	-0.7 ÷ 10	1800	VP12
D4PVA-G0-T	Н.О. + Н.З.	G3/8	M5	3 ÷ 10	-0.7 ÷ 10	1800	VP13

3/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, моностабильный - размер 10.5



Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

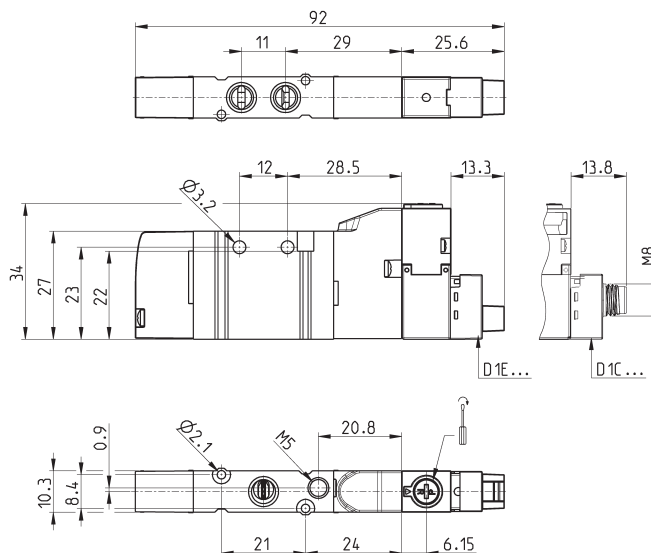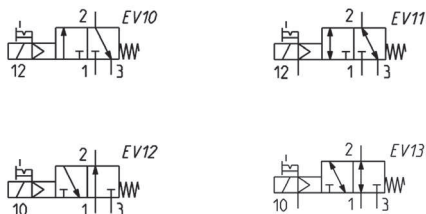




Мод.	Тип электрического подключения	Функция	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-PR-T D1CVA-PR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	Н.З.	M7	-	-	2.5 ÷ 7	200	EV10
D1EVA-PZR-T D1CVA-PZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	Н.З.	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	200	EV11
D1EVA-QR-T D1CVA-QR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	Н.О.	M7	-	-	2.5 ÷ 7	200	EV12
D1EVA-QZR-T D1CVA-QZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	Н.О.	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	200	EV13

5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, моностабильный - размер 10.5



Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

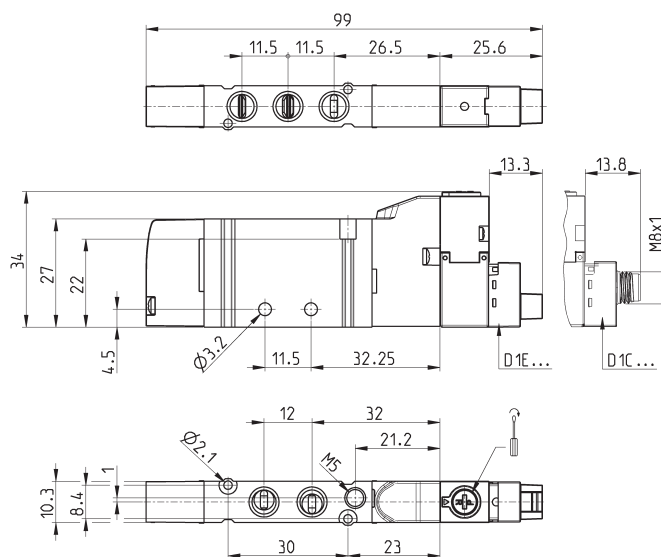




Мод.	Тип электрического подключения	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-MR-T D1CVA-MR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	-	-	2.5 ÷ 7	270	EV21
D1EVA-MZR-T D1CVA-MZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	270	EV22

5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, бистабильный - размер 10.5



Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

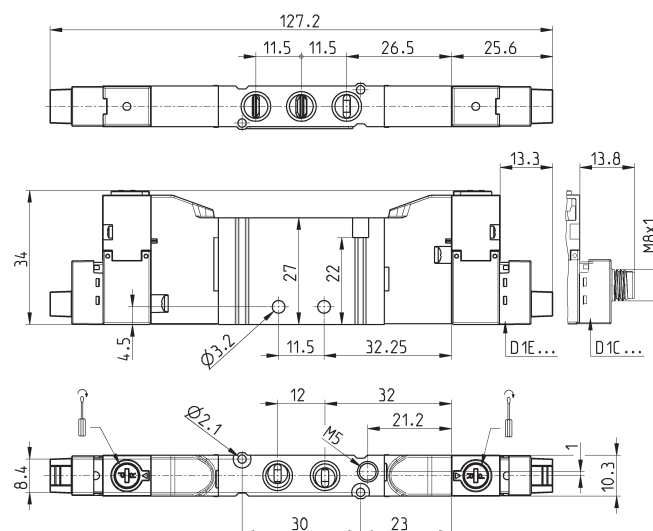



Мод.	Тип электрического подключения	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-BR-T D1CVA-BR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	-	-	1.5 ÷ 7	270	EV23
D1EVA-BZR-T D1CVA-BZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	M5	1.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	270	EV26

5/3 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением - размер 10.5



CC = закрытый центр
CO = открытый центр, сброс
CP = открытый центр, наполнение
Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA.
Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

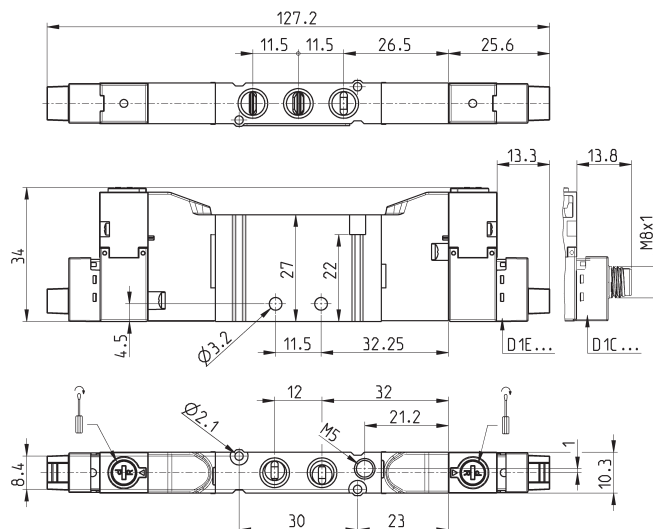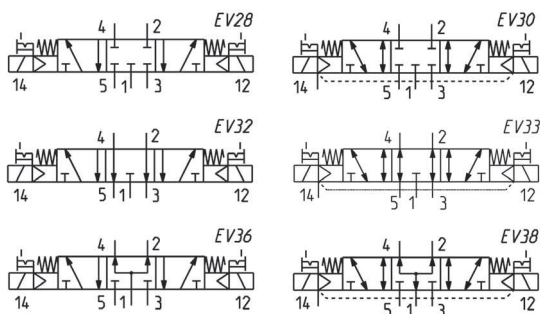



Мод.	Тип электрического подключения	Функция	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-VR-T D1CVA-VR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	CC	M7	-	-	2.5 ÷ 7	250	EV28
D1EVA-VZR-T D1CVA-VZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	CC	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	250	EV30
D1EVA-KR-T D1CVA-KR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	CO	M7	-	-	2.5 ÷ 7	220	EV32
D1EVA-KZR-T D1CVA-KZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	CO	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	220	EV33
D1EVA-NR-T D1CVA-NR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	CP	M7	-	-	2.5 ÷ 7	220	EV36
D1EVA-NZR-T D1CVA-NZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	CP	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	220	EV38

2х3/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением - размер 10.5



Данные распределители содержат два независимых 3/2 распределителя в одном корпусе. Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

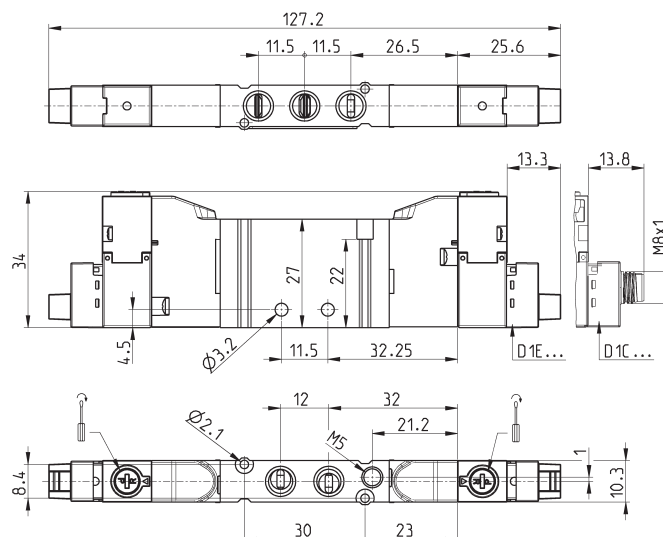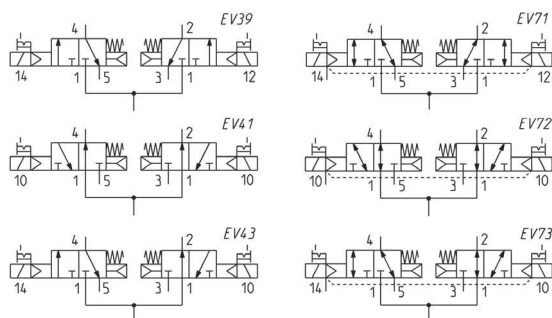

Мод.	Тип электрического подключения	Функция	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-CR-T D1CVA-CR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	2 x 3/2 Н.З.	M7	-	-	2.5 - 7	250	EV39
D1EVA-CZ-T D1CVA-CZ-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	2 x 3/2 Н.З.	M7	M5	2.5 - 7	-0.9 ÷ 10	250	EV71
D1EVA-A-T D1CVA-A-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	2 x 3/2 Н.О.	M7	-	-	2.5 - 7	220	EV41
D1EVA-AZ-T D1CVA-AZ-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	2 x 3/2 Н.О.	M7	M5	2.5 - 7	-0.9 ÷ 10	220	EV72
D1EVA-G-T D1CVA-G-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	M7	-	-	2.5 - 7	220	EV43
D1EVA-GZ-T D1CVA-GZ-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	M7	M5	2.5 - 7	-0.9 ÷ 10	220	EV73