

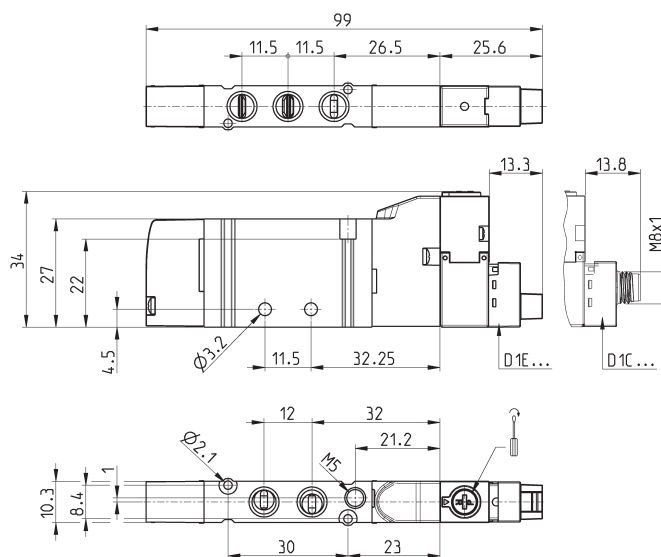


5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, моностабильный - размер 10.5



Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела






Мод.	Тип электрического подключения	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-MR-T D1CVA-MR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	-	-	2.5 ÷ 7	270	EV21
D1EVA-MZR-T D1CVA-MZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	M5	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	270	EV22

5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, бистабильный - размер 10.5



Символы ниже соответствуют версиям D1EVA и D1CVA. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

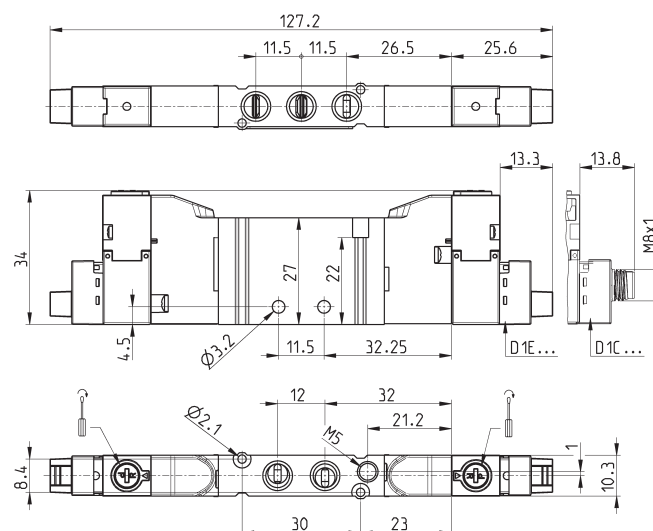

Мод.	Тип электрического подключения	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EVA-BR-T D1CVA-BR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	-	-	1.5 ÷ 7	270	EV23
D1EVA-BZR-T D1CVA-BZR-T	микроразъем Мод. 121-8.. разъем M8	M7	M5	1.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	270	EV26