


Описание

Запорная система: Тарельчатый клапан
Фиксация системы: Шариковый подшипник
Материал корпуса: Изготовлены из углеродистой стали
Пружина и шар: Изготовлены из углеродистой стали
Обработка поверхности: Гальваническое Zn-Fe (Cr III)
Защита от продавливания: PTFE (Teflon)
Рабочая температура уплотнения: NBR (Buna-N) -20°С +120°С

Модель	ISO	Расход	Рабочие	Утечка
		рекомендуемый	давление	при отсоединении
		л./мин.	бар	ml
БРС 3CFPV CM	12,5	68	250	2.7

- Диапазон температуры:**
- NBR (BUNA-N) от -20° С до +120° С
 - FKM (VITON) от -20° С до +200° С
 - EPDM от -40° С до +150° С

Характеристики

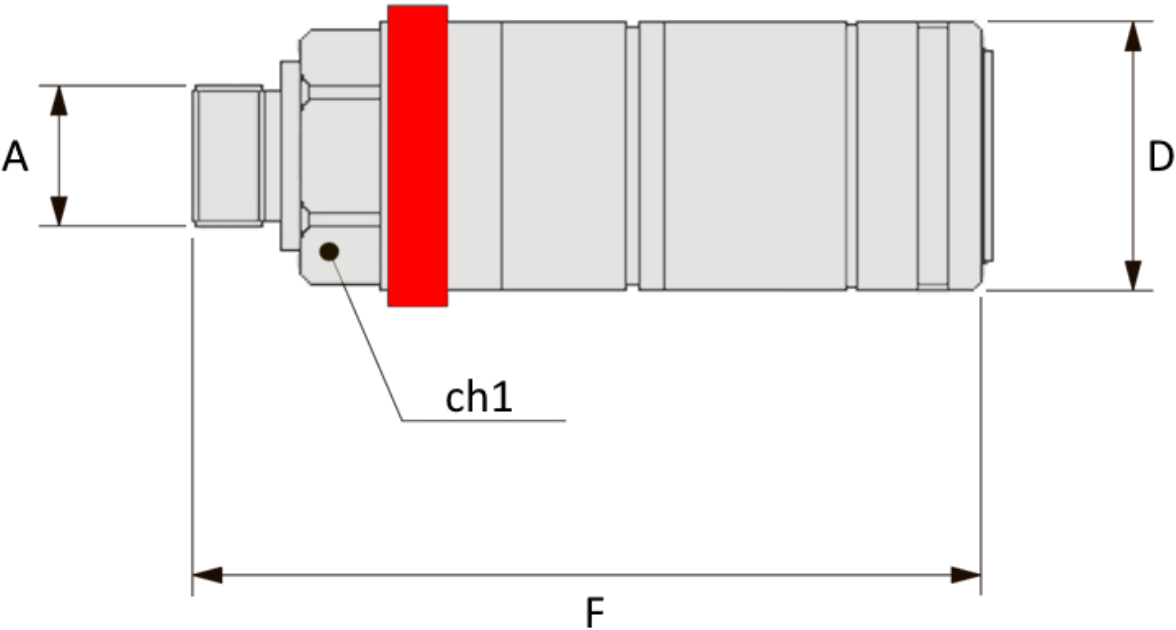

Модель	ISO	Резьба	D	ch1	F	Вес, грамм
		A				Розетка
БРС 3CFPV CM G1/2	12,5	BSP1/2	38	26	107.19	563
БРС 3CFPV CM 12L	12,5	M18x1.5	38	26	107.19	563
БРС 3CFPV CM 12S	12,5	M20x1.5	38	26	107.19	563
БРС 3CFPV CM 15L	12,5	M22x1.5	38	32	113.79	563
БРС 3CFPV CM SAE8	12,5	3/4 UNF	38	32	113.79	563
БРС 3CFPV CM SAE10	12,5	7/8 UNF	38	32	113.79	563
БРС 3CFPV CM SAE12	12,5	1.1/16 UNF	38	32	113.79	579