


Описание

- Запорная система: Плоский клапан
- Фиксация системы: Шариковый подшипник
- Материал корпуса: Изготовлены из углеродистой стали
- Пружина и шар: Изготовлены из углеродистой стали
- Обработка поверхности: Гальваническое Zn-Fe (Cr III)
- Защита от продавливания: PTFE (Teflon)
- Рабочая температура уплотнения: NBR (Buna-N) -25°C +100°C


Модель	ISO	Расход	Расход	Рабочие давление бар	Утечка при отсоединении ml
		рекомендуемый л./мин.	максимальный л./мин.		
БРС на Bobcat	12.5	45	200	350	0.01
БРС на Bobcat	19	100	230	350	0.02

- Диапазон температуры:**
- NBR (BUNA-N) от -25° C до +100° C
 - FKM (VITON) от -20° C до +200° C

Характеристики

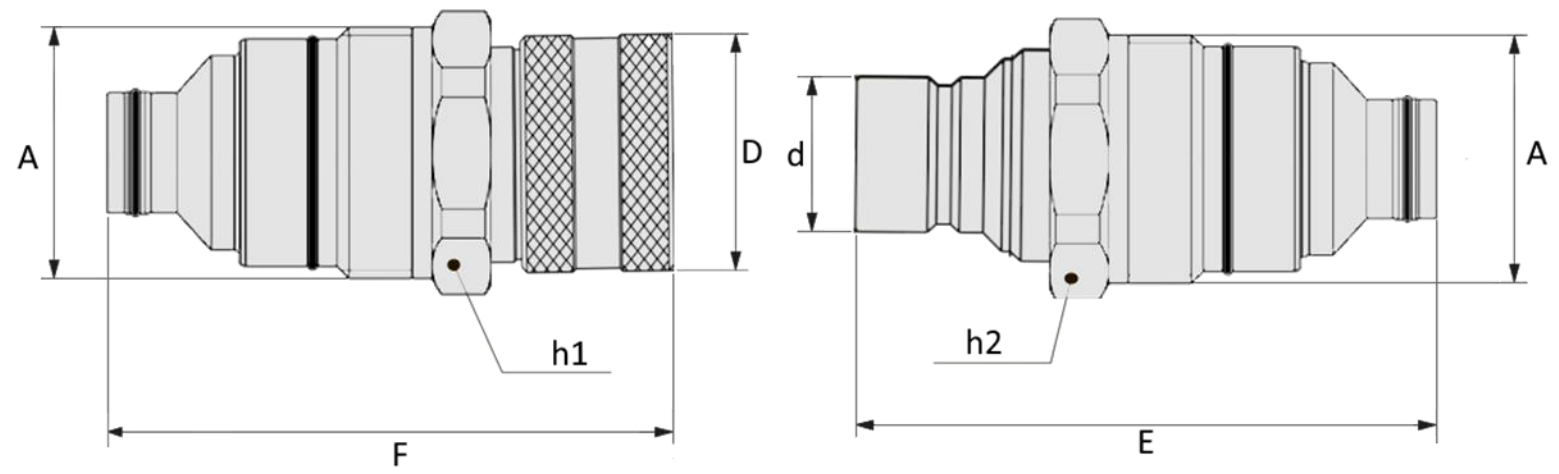

Модель	ISO	Диаметр	Резьба	D	d	h1	h2	F	E
		A							
7246802	12.5	48 mm	1.7/8	38		50		106,2	
7246799	12.5	48 mm	1.7/8		24.5		50		105,2

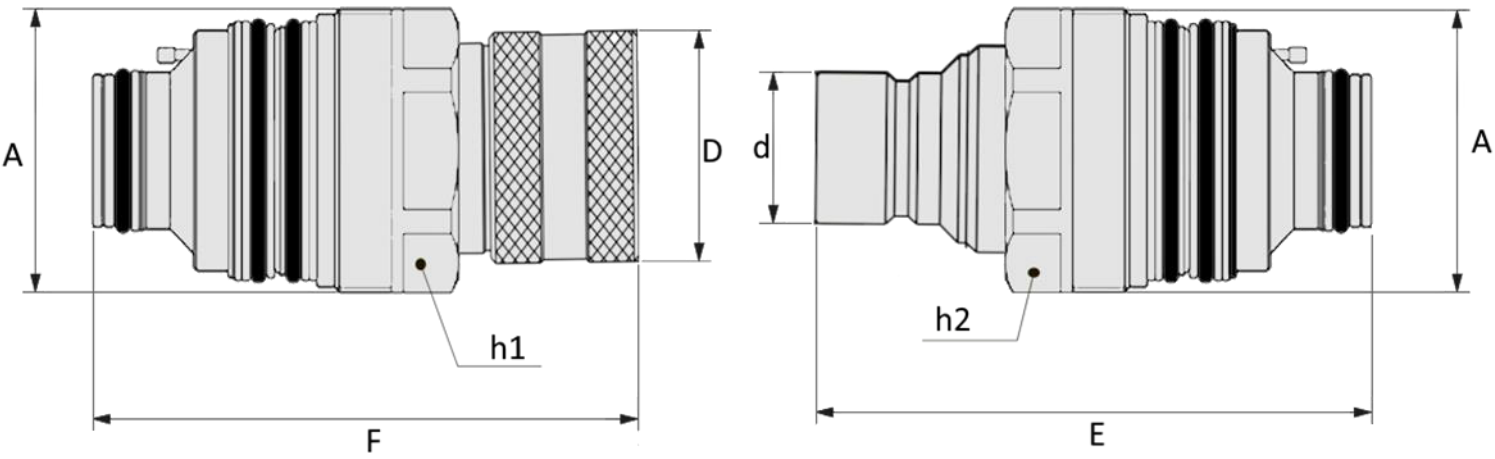

Модель	ISO	Диаметр	Резьба	D	d	h1	h2	F	E
		A							
6680018	12.5	46 mm	1.13/16	38		42		102	
6679837	12.5	46 mm	1.13/16		24.5		42		99