


Описание

- Запорная система: Плоский клапан
- Фиксация системы: Шариковый подшипник
- Материал корпуса: Изготовлены из углеродистой стали
- Пружина и шар: Изготовлены из углеродистой стали
- Обработка поверхности: Гальваническое Zn-Fe (Cr III)
- Защита от продавливания: PTFE (Teflon)
- Рабочая температура уплотнения: NBR (Buna-N) -20°С +120°С

Модель	ISO	Размер корпуса	Расход	Рабочие
			рекомендуемый	давление
			л./мин.	бар
БРС FLAT FACE G1/4	6,3	1/4	25	350
БРС FLAT FACE G3/8	10	3/8	50	350
БРС FLAT FACE G1/2	10	3/8	50	350
БРС FLAT FACE G1/2	12,5	1/2	110	350
БРС FLAT FACE G3/4	12,5	1/2	110	350
БРС FLAT FACE G3/4	16	5/8	125	350
БРС FLAT FACE G3/4	19	3/4	160	350
БРС FLAT FACE G1	19	3/4	160	350
БРС FLAT FACE G1	25	1	230	350
БРС FLAT FACE G1.1/4	25	1	230	350

- Диапазон температуры:**
- NBR (BUNA-N) от -20° С до +120° С
 - FKM (VITON) от -20° С до +200° С
 - EPDM от -40° С до +150° С

Характеристики

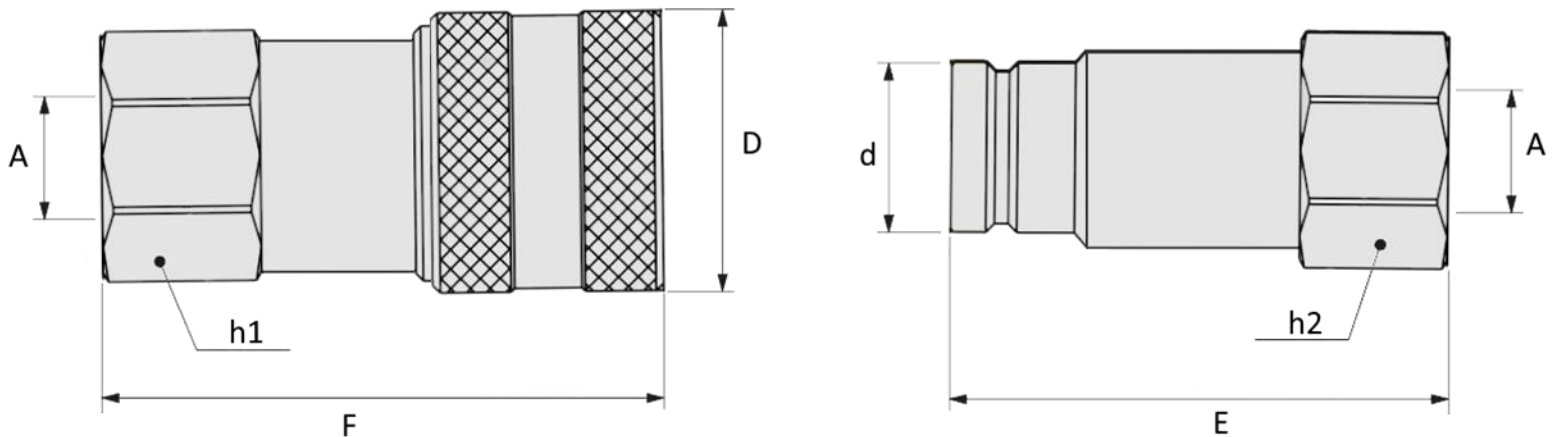

Модель	ISO	Размер корпуса	Резьба	D	d	h1	h2	F	E
			A						
БРС FLAT FACE G1/4	6,3	1/4	BSP1/4	28	16.1	S24	S22	48	48
БРС FLAT FACE G3/8	10	3/8	BSP3/8	32	19.7	S27	S24	65	60
БРС FLAT FACE G1/2	10	3/8	BSP1/2	32	19.7	S27	S27	70	63
БРС FLAT FACE G1/2	12,5	1/2	BSP1/2	38	24.5	S36	S32	79	70
БРС FLAT FACE G3/4	12,5	1/2	BSP3/4	38	24.5	S36	S32	79	70
БРС FLAT FACE G3/4	16	5/8	BSP3/4	42	27	S36	S36	80	70
БРС FLAT FACE G3/4	19	3/4	BSP3/4	48	30	S45	S45	93	83
БРС FLAT FACE G1	19	3/4	BSP1	48	30	S45	S45	93	83
БРС FLAT FACE G1	25	1	BSP1	55	36	S50	S55	103	109
БРС FLAT FACE G1.1/4	25	1	BSP1.1/4	55	36	S50	S55	103	109