


Описание

- Запорная система: Шар
- Фиксация системы: Резьбовая
- Материал корпуса: Изготовлены из углеродистой стали
- Пружина и шар: Изготовлены из углеродистой стали
- Обработка поверхности: Гальваническое Zn-Fe (Cr III)
- Защита от продавливания: PTFE (Teflon)
- Рабочая температура уплотнения: NBR (Buna-N) -20°C +120°C

Модель	ISO	Расход	Рабочие давление бар	Утечка при отсоединении ml
		рекомендуемый л./мин.		
БРС НРА 1/4	6,3	15	700	0.20
БРС НРА 3/8	10	20	700	0.60

- Диапазон температуры:**
- NBR (BUNA-N) от -20° C до +120° C
 - FKM (VITON) от -20° C до +200° C
 - EPDM от -40° C до +150° C

Характеристики

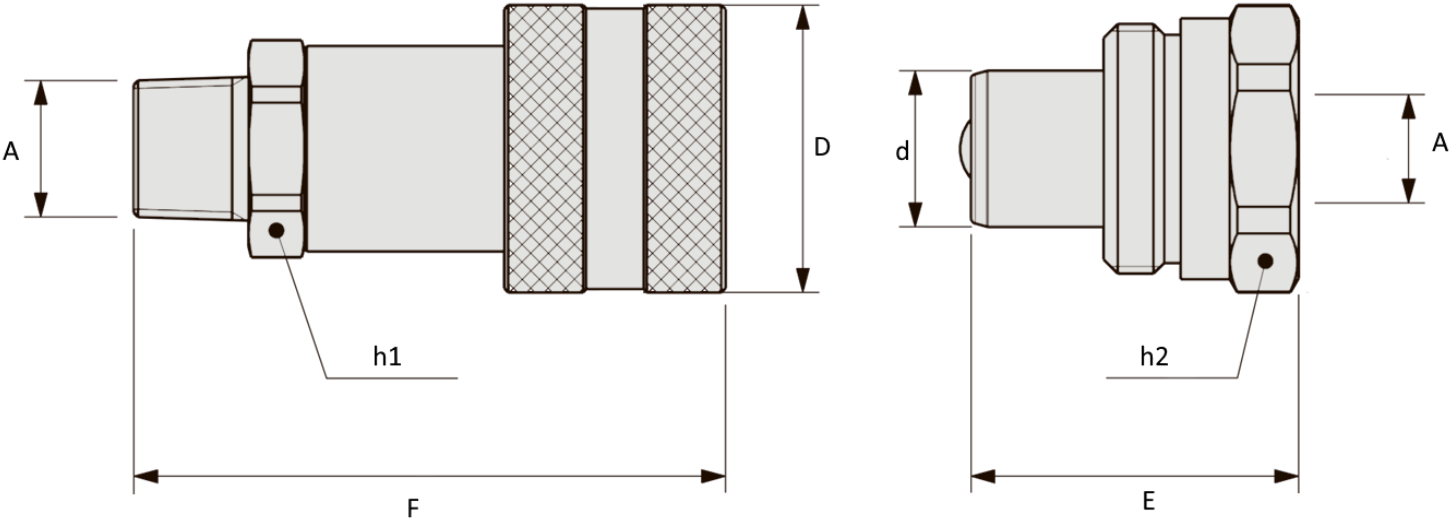

Модель	Резьба	D	F	h1	d	E	h2	h3
	A							
БРС НРА 1/4	NPT1/4	29	60.8	21	15,90	33	29	1"-18UNS
БРС НРА 3/8	NPT3/8	35	73.5	25	19	40	32	1"3/16-16UN