


Описание

- Запорная система: Плоский клапан
- Фиксация системы: Шариковый подшипник
- Материал корпуса: Изготовлены из углеродистой стали
- Пружина и шар: Изготовлены из углеродистой стали
- Обработка поверхности: Гальваническое Zn-Fe (Cr III)
- Защита от продавливания: PTFE (Teflon)
- Рабочая температура уплотнения: NBR (Buna-N) -20°С +120°С

Модель	ISO	Расход	Рабочие
		рекомендуемый	давление
		л./мин.	бар
БРС VER G1/4	6.3	12	600
БРС VER G3/8	10	23	550
БРС VER G1/2	12.5	45	550
БРС VER G3/4	20	74	550
БРС VER G1	25	100	500
БРС VER G1.1/4	31.5	189	470
БРС VER G1.1/2	40	288	400
БРС VER G2	50	379	350

- Диапазон температуры:**
- NBR (BUNA-N) от -20° С до +120° С
 - FKM (VITON) от -20° С до +200° С
 - EPDM от -40° С до +150° С

Характеристики

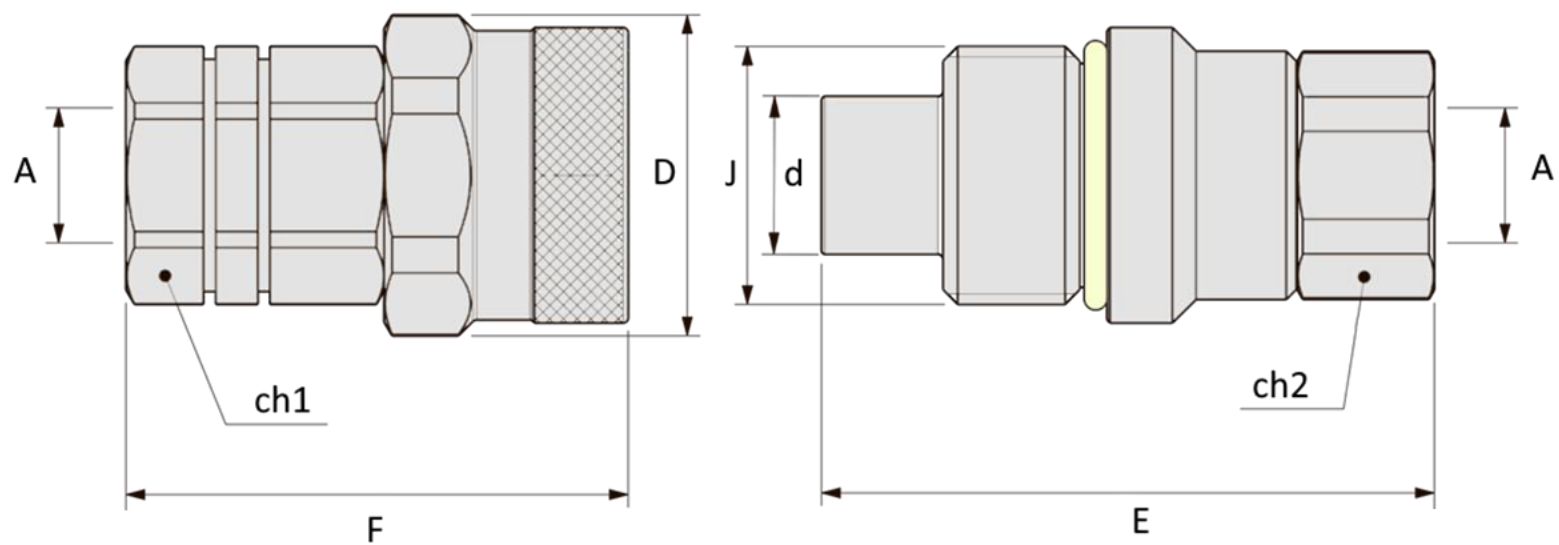

Модель	ISO	Резьба	D	d	J	Ch1	Ch2	F	E
		A							
БРС ВЕР G1/4	6.3	BSP1/4	38,8	16,2	M30x2	27	22	54,1	71
БРС ВЕР G3/8	10	BSP3/8	41.8	19.8	M33x2	30	27	65.8	82.5
БРС ВЕР G1/2	10	BSP1/2	41.8	19.8	M33x2	30	27	70.8	85
БРС ВЕР G1/2	12.5	BSP1/2	49.8	24.6	M40x3	36	36	77.8	95
БРС ВЕР G3/4	12.5	BSP3/4	49.8	24.6	M40x3	36	36	84.8	97.4
БРС ВЕР G3/4	16	BSP3/4	53.8	27	M45x3	41	36	84.8	99
БРС ВЕР G3/4	19	BSP3/4	58.8	30	M50x3	46	46	97.7	113.6
БРС ВЕР G1	19	BSP1	58.8	30	M50x3	46	46	97.7	113.6
БРС ВЕР G1	25	BSP1	69.8	36	M58x3	55	55	105.8	123.4
БРС ВЕР G1.1/4	25	BSP1.1/4	69.8	36	M58x3	55	55	105.8	123.4
БРС ВЕР G1.1/4	31.5	BSP1.1/4	69,8	-	M58x3	55	55	106,8	123,4
БРС ВЕР G1.1/4	40	BSP1.1/4	92	57	Tr80x4	65	65	133.5	150
БРС ВЕР G1.1/2	40	BSP1.1/2	92	57	Tr80x4	65	65	133,5	150
БРС ВЕР G2	50	BSP2	200	-	M130x6	90	90	224,8	218,4