

Пневматические пистолеты Серия СА, СВ

Архивная версия


С длинным, коротким и изогнутым носиком



- » Простой дизайн
- » Удобство и легкий контроль расхода воздуха
- » Универсальный корпус для носика разной длины
- » Изготовлен из промышленного легкого и ударопрочного пластика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	сжатый воздух
Рабочее давление	-0.9...10 бар
Рабочая температура	0 ÷ 60°C
Тип присоединения	G1/4. Для организации быстроразъемного соединения необходимо использовать штекер куплунга, например, Мод. 5180 1/4 (приобретается отдельно) и его ответную часть - розетку.

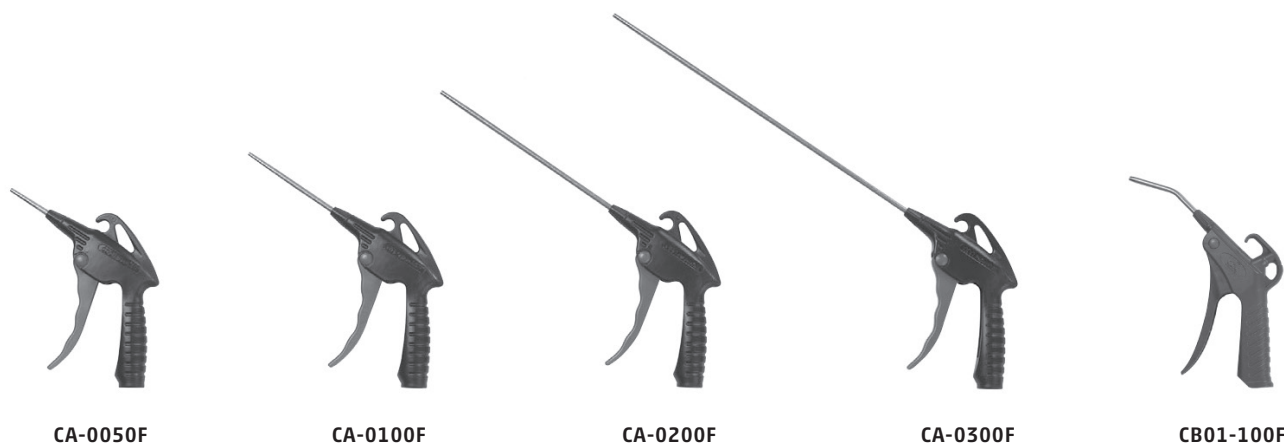

CA-0050F

CA-0100F


CA-0200F

CA-0300F

CB01-100F

РАЗМЕРЫ

Мод.	T	ØD	L	E	A	J	Вес, г
CA-0050F	G1/4	3.0	142.1	96.8	13.5	50.0	93.0
CA-0100F	G1/4	3.0	142.1	96.8	13.5	100.0	106.0
CA-0200F	G1/4	3.0	142.1	96.8	13.5	200.0	113.0
CA-0300F	G1/4	3.0	142.1	96.8	13.5	300.0	128.0
CB01-100F	G1/4	3.5	143.6	242.7	13.5	100.0	118.0

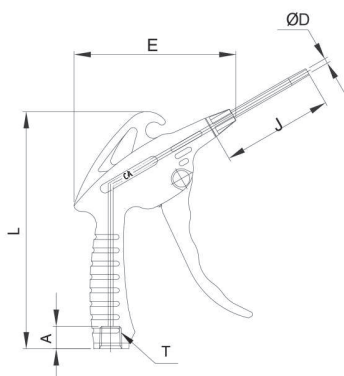


Мод.

CA-0050F

CA-0100F

CA-0200F

CA-0300F

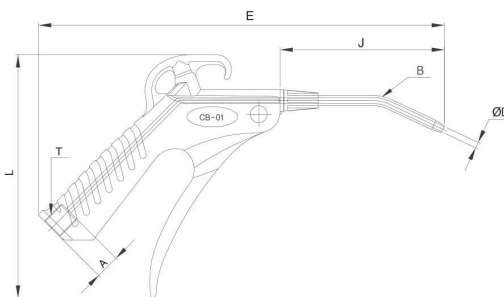

Мод.

CB01-100F