

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

СЕРИЯ RBG

С длинным, коротким и изогнутым носиком



- Простой дизайн
- Удобство и легкий контроль расхода воздуха
- Изготовлен из промышленного легкого и ударопрочного пластика

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочая среда	сжатый воздух
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар
Рабочая температура	0 ÷ 50°C
Тип присоединения	G1/4. Для организации быстроразъемного соединения необходимо использовать штекер куплунга, например, Мод. 5180 1/4 (приобретается отдельно) и его ответную часть – розетку

КОДИРОВКА


RBG	-	P	4	A	100	W
RBG	СЕРИЯ					
P	КОРПУС: P = пластик					
4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: G 1/4					
A	ТИП ВЫХОДНОГО СОПЛА: A = прямое B = с изгибом					
1	ДЛИНА СОПЛА: 150 = 150 мм 100 = 100 мм 10 = 10 мм					
W	РЕЗЬБОВОЙ ПОРТ / ОПЦИИ: W = без дополнительного резьбового порта					

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

Модель PBG-P4A010W

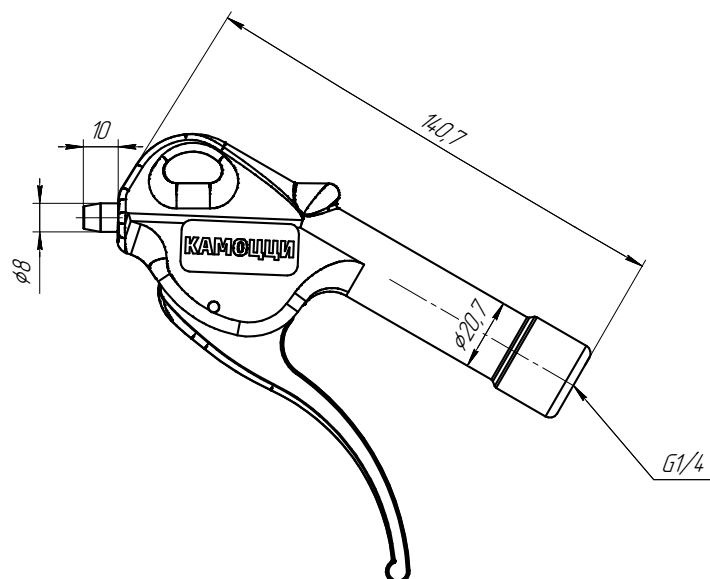


Модель PBG-P4A100W

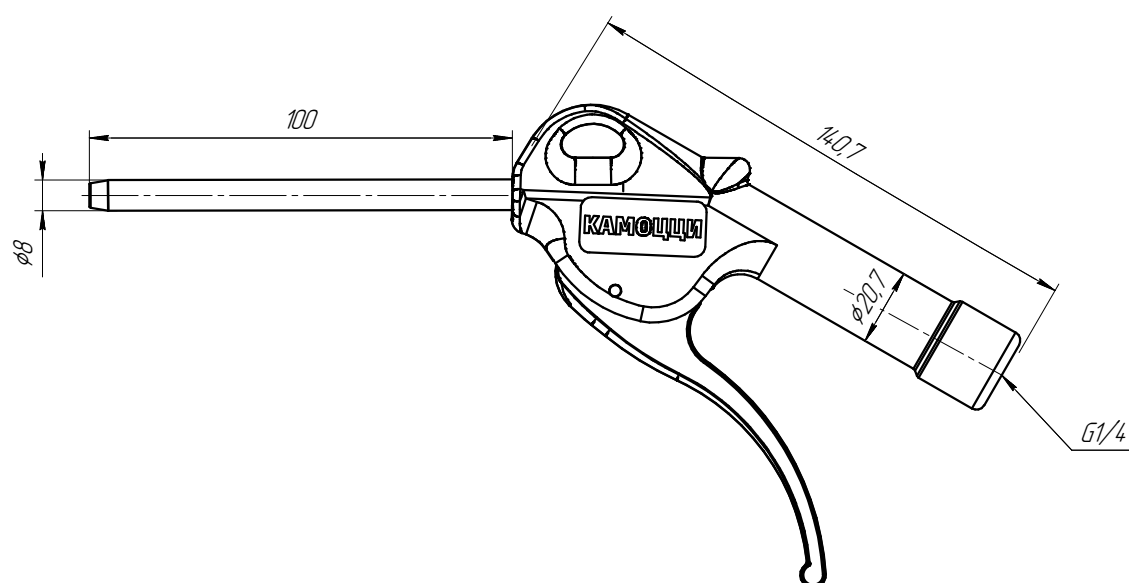

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

Модель PBG-P4A150W

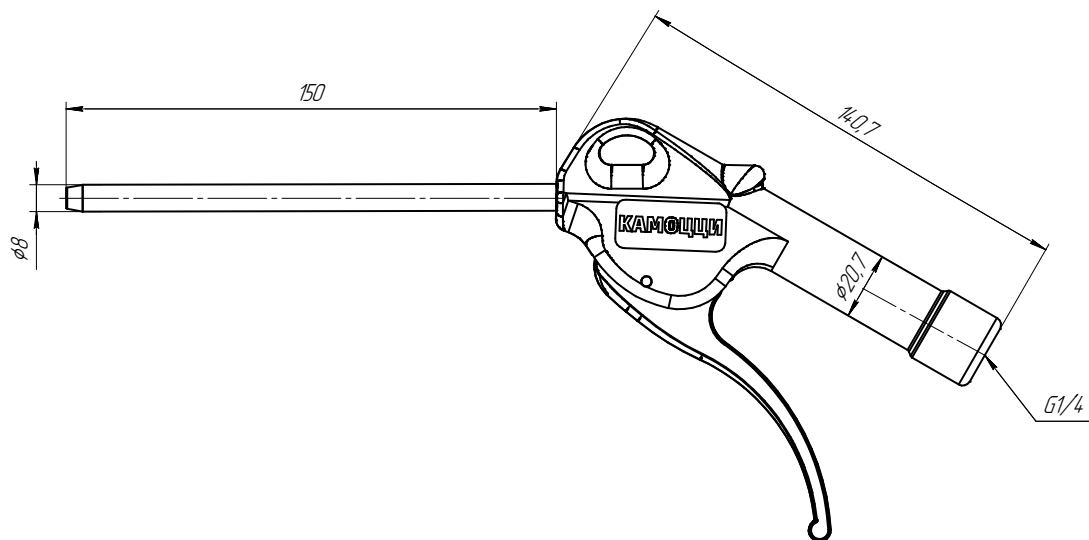

Модель PBG-P4B150W

