

ФИТИНГИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СЕРИЯ R1000

Под трубопровод: 6/4, 8/6, 10/8, 12/10

Присоединение: BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)




Возможно подключение твёрдого полиамидного трубопровода (все материалы трубопроводов см. в таблице ниже). Накладная гайка затягивается вручную или гаечным ключом. Специальная форма конуса обеспечивает целостность трубопровода.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы фитинга	корпус и гайка – никелированная латунь
Материал подключаемого трубопровода	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	-0,9 ÷ 25 бар
Диаметры трубок	6/4, 8/6, 10/8, 12/10
Рабочая среда	сжатый воздух
Рабочая температура	см. технические характеристики трубок -20 ÷ 80°C - с нанесённым PTFE уплотнением

ПРИМЕР МОНТАЖА

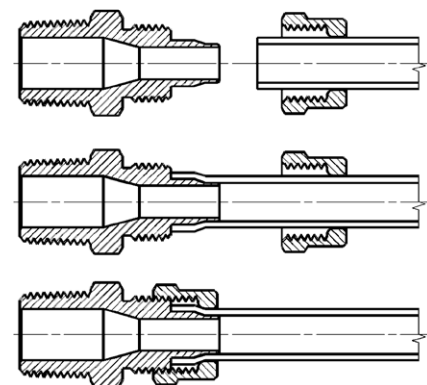


ФИТИНГИ
МОД. R1463

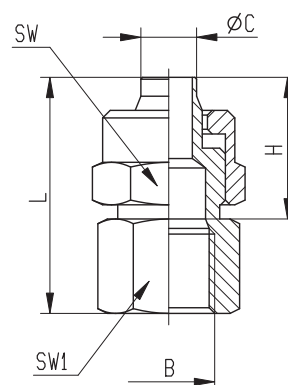


Мод.	B	ØC	H	L	SW	SW1
R1463 5/3-1/8	G1/8	2,9	12,5	22,5	8	13
R1463 6/4-1/8	G1/8	3,9	15	25	12	13
R1463 6/4-1/4	G1/4	3,9	15	26,5	12	17
R1463 6/4-3/8	G3/8	3,9	15	27,5	12	20
R1463 8/6-1/8	G1/8	5,9	15	25	14	13
R1463 8/6-1/4	G1/4	5,9	15	26,5	14	17
R1463 8/6-3/8	G3/8	5,9	15	27,5	14	20
R1463 10/8-1/8	G1/8	7,9	16,5	26,5	16	14
R1463 10/8-1/4	G1/4	7,9	16,5	28	16	17
R1463 10/8-3/8	G3/8	7,9	16,5	29	16	20
R1463 10/8-1/2	G1/2	7,9	16,5	33	16	24
R1463 12/10-1/4	G1/4	9,9	18	29,5	19	17
R1463 12/10-3/8	G3/8	9,9	18	30,5	19	22

ФИТИНГИ
МОД. R1510

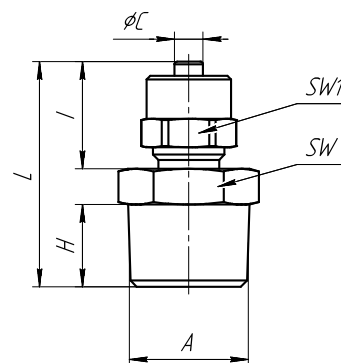



Мод.	A	ØC	H	I	L	SW	SW1
R1510 5/3-1/8	R1/8	3	7,5	12,5	24,5	12	8
R1510 6/4-M5	M5	4	4	13,5	22	8	9
R1510 6/4-1/8	R1/8	4	7,5	15	27	12	12
R1510 6/4-1/4	R1/4	4	11	15	31	14	12
R1510 6/4-3/8	R3/8	4	11,5	15	31,5	17	12
R1510 6/4-1/2	R1/2	4	14	15	34,5	22	12
R1510 8/6-1/8	R1/8	6	7,5	15	27	13	14
R1510 8/6-1/4	R1/4	6	11	15	31	14	14
R1510 8/6-3/8	R3/8	6	11,5	15	31,5	17	14
R1510 8/6-1/2	R1/2	6	14	15	34,5	22	14
R1510 10/8-1/8	R1/8	8	7,5	16,5	28,5	14	16
R1510 10/8-1/4	R1/4	8	11	16,5	32,5	14	16
R1510 10/8-3/8	R3/8	8	11,5	16,5	33	17	16
R1510 10/8-1/2	R1/2	8	14	16,5	36	22	16
R1510 12/10-3/8	R3/8	10	11,5	18	34,5	17	19
R1510 12/10-1/2	R1/2	10	14	18	37,5	22	19
R1510 15/12,5-1/2	R1/2	12,5	14	20	39,5	22	22

ФИТИНГИ
МОД. R1410

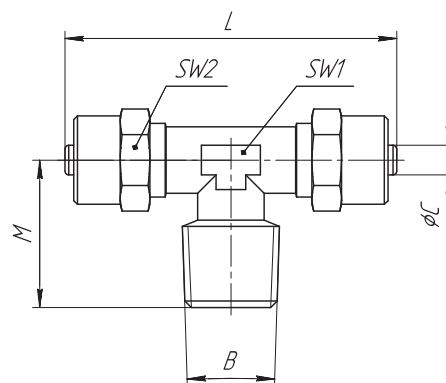

Мод.	ØС	В	М	Л	SW1	SW2
R1410 5/3-1/8	3	R1/8	16	40	10	8
R1410 6/4-1/8	4	R1/8	16	43	10	12
R1410 6/4-1/4	4	R1/4	19,8	43	10	12
R1410 8/6-1/8	6	R1/8	17,4	45	10	14
R1410 8/6-1/4	6	R1/4	20,7	45	10	14
R1410 10/8-1/8	8	R1/8	18,3	50,4	13	16
R1410 10/8-1/4	8	R1/4	22,3	50,4	13	16
R1410 10/8-1/2	8	R1/2	28,5	61	13	16
R1410 12/10-3/8	10	R3/8	24,4	51	13	19
R1410 12/10-1/2	10	R1/2	28,5	61	20	19
R1410 15/12,5-1/2	12,5	R1/2	28,5	66	20	22

ФИТИНГИ
МОД. R1420

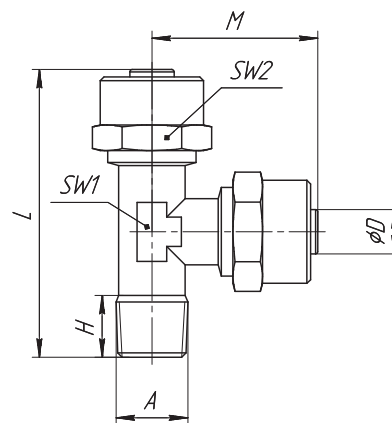


Мод.	A	ØD	H	М	Л	SW1	SW2
R1420 5/3-1/8	R1/8	3	7,5	20,5	36	10	8
R1420 6/4-1/8	R1/8	4	7,5	22,2	37,8	10	12
R1420 6/4-1/4	R1/4	4	11	22,2	42,1	10	12
R1420 8/6-1/8	R1/8	6	7,5	22	39	10	14
R1420 8/6-1/4	R1/4	6	11	22	42,6	10	14
R1420 10/8-1/8	R1/8	8	7,5	25,7	43,9	13	16
R1420 10/8-1/4	R1/4	8	11	25,7	48,3	13	16
R1420 12/10-1/2	R1/2	10	14	31,9	60,4	20	19

ФИТИНГИ

МОД. R1493



Мод.	ØC	B	E	M	H	SW	SW1
R1493 6/4-1/8	4	G1/8	19	22,5	8,5	10	12
R1493 6/4-1/4	4	G1/4	25	22	11	13	12
R1493 8/6-1/8	6	G1/8	19	29,5	8,5	10	14
R1493 8/6-1/4	6	G1/4	27	26	11	13	14
R1493 10/8-1/4	8	G1/4	27,7	30,7	11	16	16
R1493 12/10-1/4	10	G1/4	26,5	31,8	11	16	19
R1493 12/10-3/8	10	G3/8	30,5	32,5	11	16	19

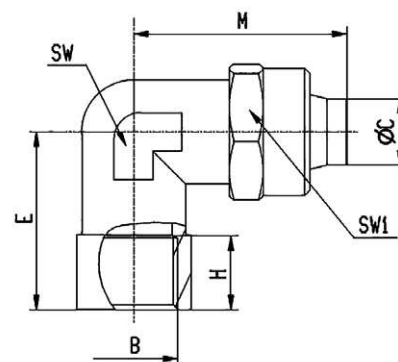


ФИТИНГИ

МОД. R1541



Поворотный
С нанесённым PTFE уплотнением

Мод.	B	ØD	SW2	SW1	SW	H	E	M
R1541 8/6-1/4	R1/4	6	14	14	10	10	22,5	23,5
R1541 10/8-1/4	R1/4	8	16	14	13	10	22,7	27,2

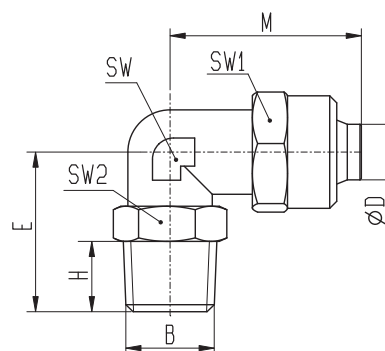


ФИТИНГИ

МОД. R1500




Мод.	B	ØD	SW1	SW	E	M	H
R1500 5/3-1/8	R1/8	2,9	8	8	17	19,2	7,5
R1500 6/4-1/8	R1/8	3,9	12	9,5	17	22,5	7,5
R1500 6/4-1/4	R1/4	3,9	12	9,5	21,3	22,5	11
R1500 6/4-3/8	R3/8	3,9	12	12,7	24,2	23,5	11,5
R1500 8/6-1/8	R1/8	5,9	14	9,5	17	22,5	7,5
R1500 8/6-1/4	R1/4	5,9	14	9,5	21,3	22,5	11
R1500 8/6-3/8	R3/8	5,9	14	12,7	24,5	26	11,5
R1500 8/6-1/2	R1/2	5,9	14	18,5	29	28,5	14
R1500 10/8-1/8	R1/8	7,9	16	12,7	20	26,5	7,5
R1500 10/8-1/4	R1/4	7,9	16	12,7	23	26,5	11
R1500 10/8-3/8	R3/8	7,9	16	12,7	24,5	26,5	11,5
R1500 10/8-1/2	R1/2	7,9	16	18,5	29	30	14
R1500 12/10-3/8	R3/8	9,9	19	15,8	26,3	30,5	11,5
R1500 12/10-1/2	R1/2	9,9	19	18,5	29	31,5	14
R1500 15-12,5-1/2	R1/2	12,4	22	18,5	29,2	34	14

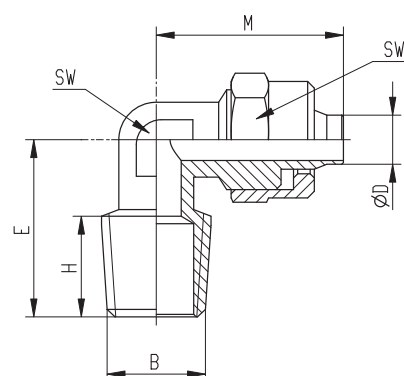

ФИТИНГИ
МОД. R1580




Мод.	ØC	L	SW	SW1
R1580 5/3	3	28.5	8	8
R1580 6/4	4	34.5	12	12
R1580 8/6	6	35	14	14
R1580 10/8	8	38	14	16
R1580 12/10	10	41	17	19
R1580 15/12.5	12,5	45	22	22



ФИТИНГИ
МОД. R1590



Мод.	B	ØC	L	SW	SW1
R1590 5/3	M7x0,75	3	40	8	8
R1590 6/4	M10x1	4	48	12	17
R1590 8/6	M12x1	6	48	14	17
R1590 10/8	M14x1	8	48	16	17
R1590 12/10	M16x1	10	52,5	19	19

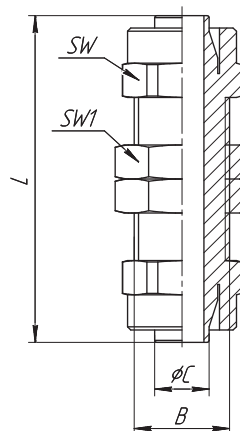


ФИТИНГИ

МОД. R1550



Мод.	ØD	E	SW1	SW2
R1550 5/3	3	18,1	8	8
R1550 6/4	4	21,5	10	12
R1550 8/6	6	21,5	10	14
R1550 10/8	8	26,5	13	16
R1550 12/10	10	31,4	16	19
R1550 15/12,5	12,5	35,5	19	22

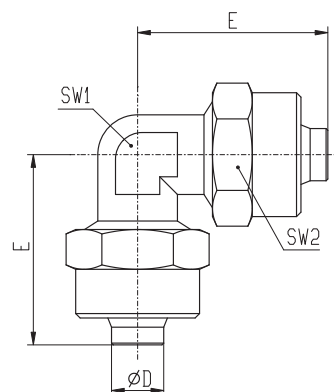


ФИТИНГИ

МОД. R1540



Мод.	ØD	ØD1	M	E	SW1	SW2	SW3
R1540 5/3	3	3	20	20	10	8	8
R1540 6/4	4	4	21,5	21	10	12	12
R1540 8/6	6	6	22,5	22	10	14	14
R1540 10/8	8	8	25,5	25,3	13	16	16
R1540 12/10	10	10	25,5	28,1	13	19	19
R1540 15/12,5	12,5	12,5	35,1	35,1	15	22	22
R1540 8/6-6/4	6	4	22,5	22,5	10	14	12
R1540 10/8-6/4	8	4	25,5	23	13	16	12
R1540 10/8-8/6	8	6	25,5	24	13	16	14

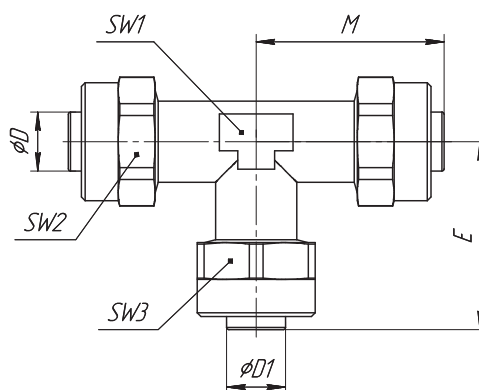


ФИТИНГИ

МОД. R1600




Мод.	M	SW1	SW2	ØD
R1600 6/4	21,2	10	12	4
R1600 8/6	21,4	10	14	6
R1600 10/8	25,2	13	16	8
R1600 12/10	28,5	13	19	10

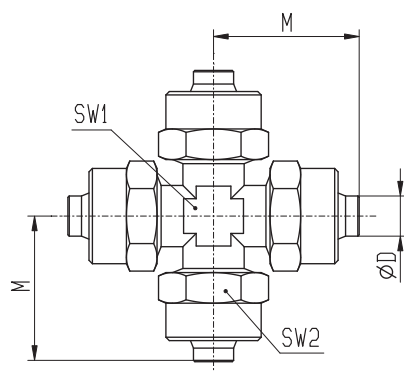

ГАЙКА ДЛЯ ФИТИНГА **МОД. R1703**




Мод.	B	P	ØD	L	SW
R1703 5/3-M7x0,75	M7x0,75	5,5	5,1	8,5	8
R1703 6/4-M10x1	M10x1	7	6,2	10	12
R1703 8/6-M12x1	M12x1	6.5	8,2	10	14
R1703 10/8-M14x1	M14x1	8	10,2	11.5	16
R1703 12/10-M16x1	M16x1	8	12,2	12	19
R1703 15/12,5-M20x1	M20x1	10	15,2	16	22



ФИТИНГИ **МОД. R1723**



Мод.	B	D	G	L	F	SW
R1723 5/3-M7x0,75	M7x0,75	5,1	17	86	7,4	9
R1723 6/4-M10x1	M10x1	6,1	18	90,5	9	12
R1723 8/6-M12x1	M12x1	8,2	18	94,5	11	14
R1723 10/8-M14x1	M14x1	10,2	22	98	13	16
R1723 12/10-M16x1	M16x1	12,2	23,5	108	15,5	19
R1723 15/12,5-M20x1	M20x1	15,2	28	120	18,5	22

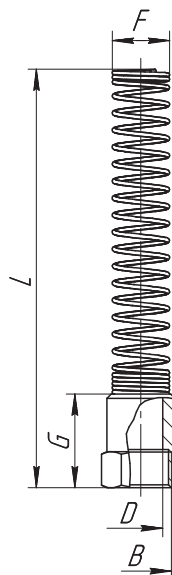


ФИТИНГИ **МОД. R1610**



Способ фиксации трубки – зажимное кольцо.

Подходят для дросселей серии RSC*/RSV*, SC*/SV*, MC/MV*, а также для фитингов типа пустотелый болт.

Мод.	C1	M	O	R	V	ØW	SW1
R1610 6/4-1/8	3	24	14,5	16,5	9,8	14	12
R1610 6/4-1/4	3	26	14,5	18,5	13,2	18	12
R1610 8/6-1/8	5	24	14,5	16,5	9,8	14	14
R1610 8/6-1/4	5	26	14,5	18,5	13,2	18	14

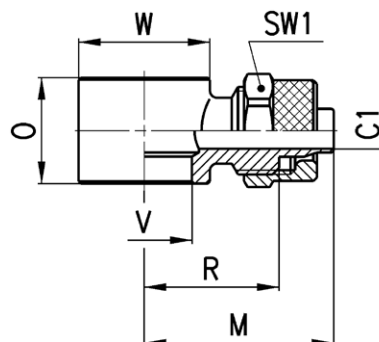


ПУСТОТЕЛЫЕ БОЛТЫ

МОД. R1631 01-*



Для сборки с Мод. 66*, R66*, 16*, 1170, 2023

В комплекте:
Пустотелый болт – 1 шт.
Уплотнительные кольца – 2 шт.



Мод.	A	H	L	S	SW
R1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14
R1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17


ПУСТОТЕЛЫЕ БОЛТЫ

МОД. R1631 02-*



Для сборки с Мод. 66*, R66*, 16*, 1170, 2023

В комплекте:
Пустотелый болт – 1 шт.
Уплотнительные кольца – 3 шт.

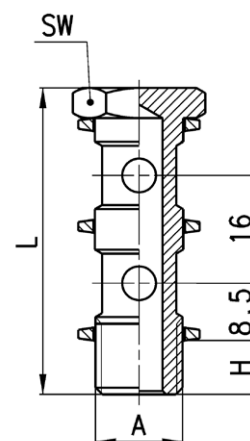

Мод.	A	H	L	SW
R1631 02-1/8	G1/8	6	43	14
R1631 02-1/4	G1/4	8	45,5	17


ПУСТОТЕЛЫЕ БОЛТЫ

МОД. R1631 03-*



Для сборки с Мод. 66*, R66*, 16*, 1170, 2023

В комплекте:
Пустотелый болт – 1 шт.
Уплотнительные кольца – 4 шт.

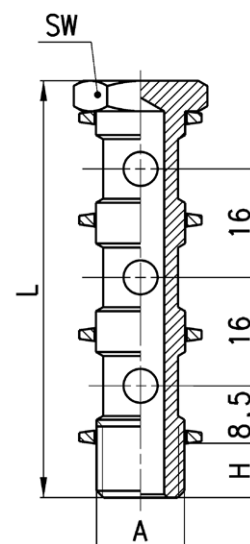

Мод.	A	H	L	SW
R1631 03-1/8	G1/8	6	59	14
R1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17