

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С САМОЗАПИРАНИЕМ

Новинка

СЕРИЯ R5000

Условный проход: Ø 5 и 7 мм

Пластиковые трубопроводы: 6/4, 8/6, 10/8

Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)




Самозапирающиеся быстроразъемные соединения – куплунги – применяются для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и приспособлений к магистрали сжатого воздуха, без отключения давления. Это экономит значительное количество времени.

Куплунги состоят из замка с обратным клапаном и фиксатором, а также ключа. Сжатый воздух подается со стороны замка, который закрывает магистраль при отсутствии ключа и открывает ее при установленном ключе. Ключ легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Группа	автоматические клапаны с самозапиранием
Конструкция	клапанного типа
Крепление	резьбовое соединение
Присоединение	цилиндрическая трубная резьба по ISO 228 (BSP)
Материалы	латунь, покрытая никелем - размер 5 мм, углеродистая сталь с оцинковкой - размер 7 мм
Условный проход	5 или 7 мм
Рабочая температура	-20 ÷ 80°C
Рабочее давление	0 ÷ 16 бар
Рабочая среда	сжатый воздух

ПРИМЕР МОНТАЖА

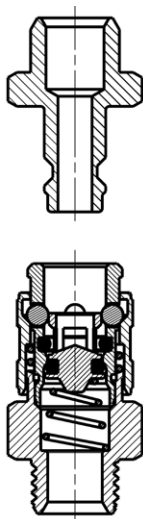


Условный проход: 7 мм

ФИТИНГИ
МОД. R5081

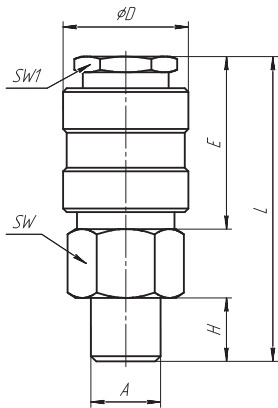


Мод.	A	H	SW	SW1	L	ØD	E
R5081 1/4	G1/4	12	19	17	57,5	23,7	33
R5081 3/8	G3/8	12	19	17	57,5	23,7	33
R5081 1/2	G1/2	14	21	17	55,3	23,7	33

ФИТИНГИ
МОД. R5082

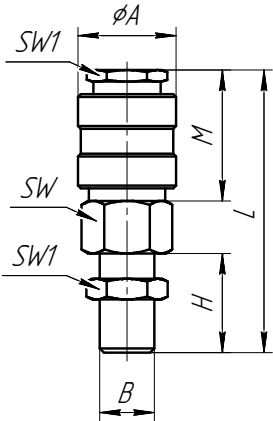

Мод.	B	H	M	L	ØA	SW	SW1
R5082 1/4	G1/4	24	32,6	68,3	23,7	19	17

ФИТИНГИ
МОД. R5083

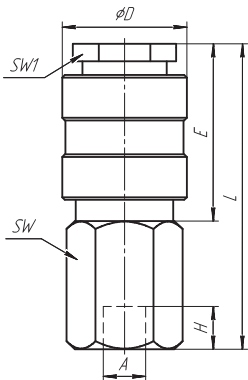


Мод.	A	H	SW	SW1	L	ØD	E
R5083 1/4	G1/4	12	19	17	57,5	23,7	33,3
R5083 3/8	G3/8	12	19	17	58,4	23,7	33,3
R5083 1/2	G1/2	14	24	17	57,2	23,7	33,3

Условный проход: 7 мм

ФИТИНГИ

МОД. R5084

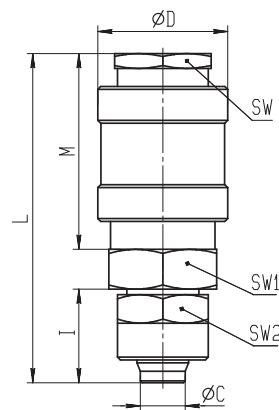


Мод.	Трубка	Ø	I	M	L	ØD	SW	SW1	SW2
R5084 8/6	8/6	4	15	33,9	56,3	23,7	17	19	14
R5084 10/8	10/8	6	16,5	34,5	58	23,7	17	19	16

ФИТИНГИ

МОД. R5086




Для обеспечения надежной фиксации при монтаже рекомендуется применение хомутов

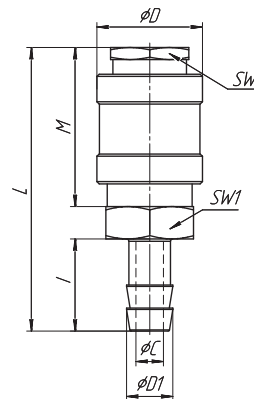

Мод.	I	M	L	ØD	SW	SW1	ØC	ØD1
R5086 09	20	34,5	61,5	22,9	17	19	5,5	10
R5086 12	20	34,5	59,5	22,9	17	19	8,5	13

ФИТИНГИ


МОД. R5088

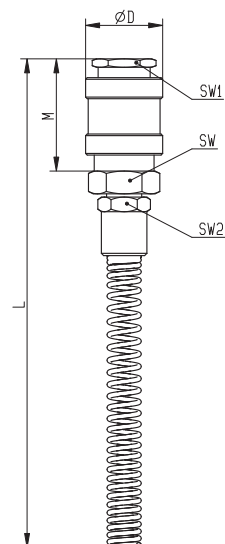

Мод.	ØD	M	L	SW	SW1	SW2
R5088 8/6	23.7	34,5	135	19	17	14
R5088 10/8	23.7	34,5	139,5	19	17	16


Условный проход: 7 мм

ФИТИНГИ

МОД. R5180


Мод.	B	H	M	L	ØA	SW
R5180 1/4	G1/4	13,5	20,2	38,2	11,8	14
R5180 3/8	G3/8	12	20,2	37,7	11,8	17
R5180 1/2	G1/2	15	20,2	41,2	11,8	21

ФИТИНГИ

МОД. R5380

Мод.	B	L	I	SW
R5380 1/4	G1/4	31,5	11,5	16
R5380 3/8	G3/8	32,5	12,5	19
R5380 1/2	G1/2	36,5	16,5	24

ФИТИНГИ

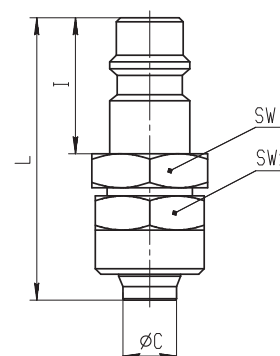МОД. R5480

Мод.	Трубка	I	L	SW	SW1	ØC
R5480 8/6	8/6	20	39,5	14	14	6
R5480 10/8	10/8	20	41,5	17	16	8


Условный проход: 7 мм

ФИТИНГИ

МОД. R5680




Для обеспечения надежной фиксации при монтаже рекомендуется применение хомутов

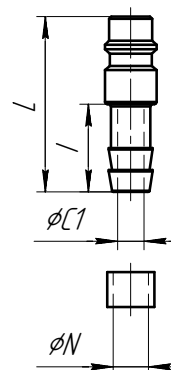

Мод.	ØN	ØC	L	I
R5680 06	6	3	40	20
R5680 09	9	5	40	20
R5680 12	12	7	40	20

ФИТИНГИ


МОД. R5880

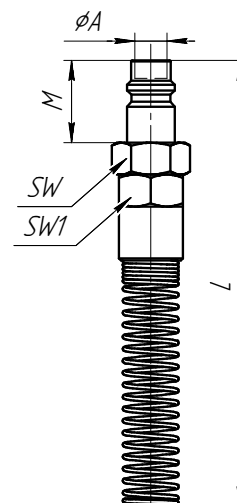

Мод.	ØA	M	L	SW	SW1
R5880 10/8	6,5	20,5	125	17	16


ФИТИНГИ

МОД. R5708 C08

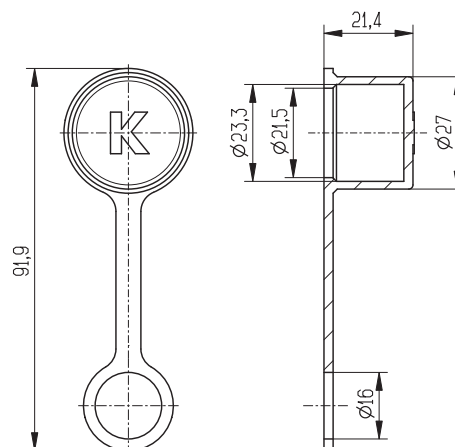


Условный проход: 5 мм

ФИТИНГИ
МОД. R5051

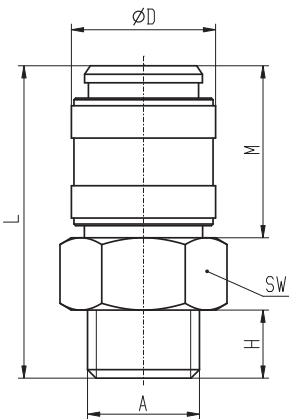


Мод.	A	ØD	H	L	M	SW
R5051 1/8	G1/8	17	6	34,8	20,2	14
R5051 1/4	G1/4	17	8	36,8	20,2	17

ФИТИНГИ
МОД. R5052

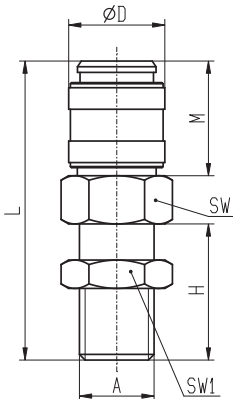

Мод.	A	ØD	H	L	M	SW	SW1
R5052 1/8	G1/8	17	23	51,7	20,2	14	14
R5052 1/4	G1/4	17	24	52,7	20,2	17	17


ФИТИНГИ
МОД. R5053

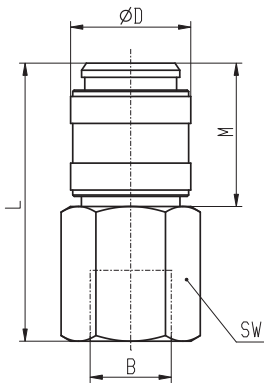

Мод.	B	ØD	L	M	SW
R5053 1/8	G1/8	17	37,2	20,2	14
R5053 1/4	G1/4	17	39,2	20,2	17


Условный проход: 5 мм

ФИТИНГИ

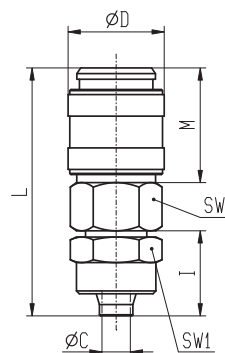МОД. R5054

Мод.	Трубка	ØC	ØD	L	I	M	SW	SW1
R5054 6/4	6/4	3	17	43,7	15	20,2	14	12
R5054 8/6	8/6	5	17	43,7	15	20,2	14	14

ФИТИНГИ

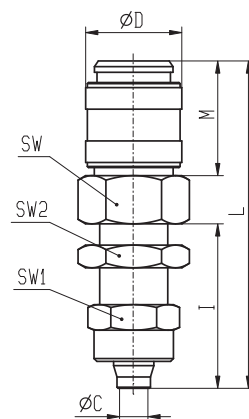
МОД. R5055

Мод.	ØC	ØD	L	I	M	SW	SW1
R5055 6/4	3	17	57,7	29	20,2	14	12
R5055 8/6	5	17	57,7	29	20,2	17	14

ФИТИНГИ

МОД. R5056


Для обеспечения надежной фиксации при монтаже рекомендуется применение хомутов

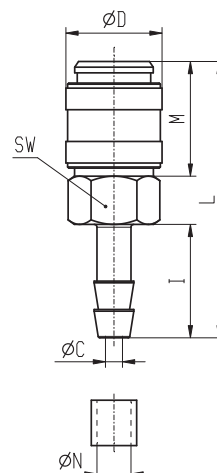

Мод.	ØC	ØD	I	L	M	N	SW
R5056 06	3	17	20	48,7	20,2	6	14
R5056 09	5	17	20	48,7	20,2	9	14


Условный проход: 5 мм

ФИТИНГИ
МОД. R5150

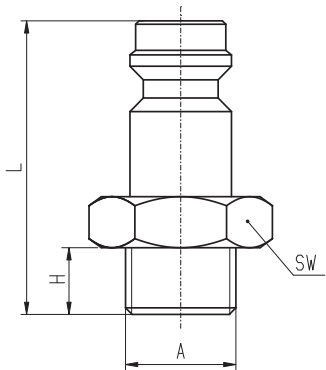


Мод.	A	H	L	SW
R5150 1/8	G1/8	6	26	13
R5150 1/4	G1/4	8	28,5	17

ФИТИНГИ
МОД. R5350



Мод.	B	I	L	SW
R5350 1/8	G1/8	10	25,5	13
R5350 1/4	G1/4	11,5	27,5	17


ФИТИНГИ
МОД. R5450

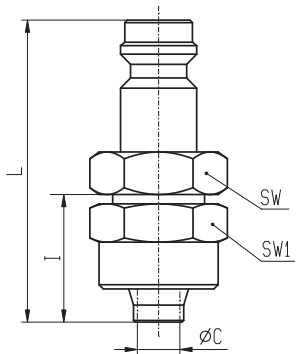

Мод.	Трубка	ØC	I	L	SW	SW1
R5450 6/4	6/4	3	15	35	12	12
R5450 8/6	8/6	5	15	35,5	13	14

Условный проход: 5 мм**ФИТИНГИ****МОД. R5650**

Для обеспечения надежной фиксации при монтаже рекомендуется применение хомутов

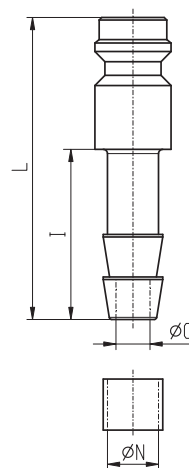

Мод.	ØC	I	L	ØN
R5650 06	4	20	35,5	6
R5650 09	5	20	35,5	9