

ФИТИНГИ ПОСТОЯННОГО ВРАЩЕНИЯ

СЕРИЯ RT700

Новинка

Под трубопровод: Ø4, 6, 8, 10, 12 мм
 Резьба фитингов: метрическая цилиндрическая (M5, M6)
 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



Новая серия фитингов RT700 выполнена из технополимера, соответствующего новым требованиям рынка к надёжности, простоте использования и эффективности решений.

Фитинги постоянного вращения предназначены для реализации соединений трубопроводов и обеспечения вращения фитинга вокруг своей оси со скоростью до 500 оборотов в минуту.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

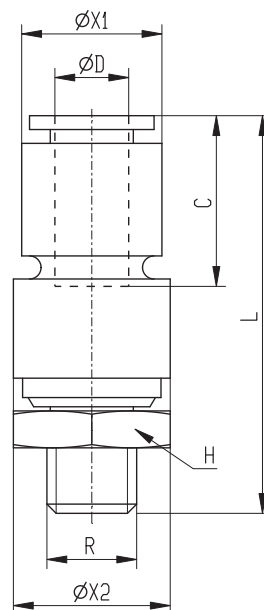
Материалы корпуса	пластик (PBT); никелированная латунь
Материалы уплотнения	NBR (резьба M5, M6), PTFE
Присоединение	метрическая цилиндрическая, BSPT
Рабочее давление	от 0 до 10 бар
Диаметры трубок	Ø 4, 6, 8, 10, 12
Рабочая среда	Воздух
Рабочая температура	-5 ... 60°C

Крутящий момент при вращении / Допустимое число оборотов

	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Вращающий момент, Нм	0,006	0,012	0,014	0,020	0,022
Допустимое число оборотов, об/мин	500	500	400	300	250

ФИТИНГИ
МОД. RT710


Мод.	R	H	C	L	ØX1	ØX2	ØD
RT710 4-M5	M5	8	16	36,5	10,4	12	4
RT710 4-M6	M6	8	16	37	10,4	12	4
RT710 4-R1/8	R1/8	12	16	38	10,4	12	4
RT710 6-M5	M5	8	17	37,5	12,8	14	6
RT710 6-M6	M6	8	17	38	12,8	14	6
RT710 6-R1/8	R1/8	14	17	39,5	12,8	14	6
RT710 6-R1/4	R1/4	14	17	42,5	12,8	14	6
RT710 8-R1/8	R1/8	17	18,5	44	15,2	17	8
RT710 8-R1/4	R1/4	17	18,5	47	15,2	17	8
RT710 8-R3/8	R3/8	17	18,5	48	15,2	17	8
RT710 10-R1/4	R1/4	22	21	54	18,5	22	10
RT710 10-R3/8	R3/8	22	21	55	18,5	22	10
RT710 10-R1/2	R1/2	22	21	57,5	18,5	22	10
RT710 12-R3/8	R3/8	24	22	57	20,9	24	12
RT710 12-R1/2	R1/2	24	22	60	20,9	24	12


ФИТИНГИ
МОД. RT720


Мод.	R	H	C	L1	L2	ØX1	ØX2	ØD
RT720 4-M5	M5	8	16	21	20,5	10,4	12	4
RT720 4-M6	M6	8	16	21	21	10,4	12	4
RT720 4-R1/8	R1/8	12	16	21	22	10,4	12	4
RT720 6-M5	M5	8	17	23	21	12,8	14	6
RT720 6-M6	M6	8	17	23	21,5	12,8	14	6
RT720 6-R1/8	R1/8	14	17	23	23	12,8	14	6
RT720 6-R1/4	R1/4	14	17	23	26	12,8	14	6
RT720 8-R1/8	R1/8	17	18,5	26	26,5	15,2	17	8
RT720 8-R1/4	R1/4	17	18,5	26	29,5	15,2	17	8
RT720 8-R3/8	R3/8	17	18,5	26	31	15,2	17	8
RT720 10-R1/4	R1/4	22	21	31,5	34	18,5	22	10
RT720 10-R3/8	R3/8	22	21	31,5	25	18,5	22	10
RT720 10-R1/2	R1/2	22	21	31,5	38	18,5	22	10
RT720 12-R3/8	R3/8	24	22	24	36,5	20,9	24	12
RT720 12-R1/2	R1/2	24	22	24	39,5	20,9	24	12

