

ФИТИНГИ SPRINT®**СЕРИЯ S2000****Новинка**

Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Основной характеристикой данных фитингов является наличие уплотнительного фторопластового кольца Sprint® на резьбе, исключающее необходимость использования других уплотнений, а также ускоряющее монтаж.

Кроме того, наличие уплотнения гарантирует чистоту в фазе монтажа и дает возможность производить соединения и разъединения фитингов несколько раз без использования дополнительных уплотнений резьбы.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь OT58 покрытая никелем, уплотнение PTFE
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура	-40°C ÷ 120°C

РАЗРЕЗ

ФИТИНГИ МОД. S2500


Sprint®



Мод.	A	H	L	SW	Вес (г)
S2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12	8
S2500 1/4	R1/4	11	27	14	15
S2500 3/8	R3/8	11,5	28	17	21
S2500 1/2	R1/2	14	33,5	22	39

ФИТИНГИ МОД. S2530


Sprint®



Мод.	A	B	H	L	SW	Вес (г)
S2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	16	14	9
S2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17	16
S2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	22	13
S2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17	33
S2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	22	32
S2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	22	22

ФИТИНГИ МОД. S2520


Sprint®



Мод.	A	B	H	L	SW	Вес (г)
S2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	11
S2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
S2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
S2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
S2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20	33
S2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24	34
S2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20	36
S2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24	56
S2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

ФИТИНГИ
МОД. S2510


Sprint®



Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Вес (г)
S2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14	14
S2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17	22
S2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17	19
S2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22	33
S2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22	36

ФИТИНГИ
МОД. S2010


Sprint®



Мод.	A	E	H	SW	Вес (г)
S2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	9
S2010 1/4	R1/4	13,5	11	12	17
S2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	25
S2010 1/2	R1/2	16	14	16	47

ФИТИНГИ
МОД. S2020

Sprint®




Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
S2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11	16
S2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	27
S2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	15	33
S2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	62

ФИТИНГИ
МОД. 2541

Sprint®


Поворотные



Мод.	A	B	H	L	SW	SW1	Вес (г)
2541 1/8-1/8	G1/8	G1/8	5,5	28	13	14	17
2541 1/4-1/4	G1/4	G1/4	7	31,5	17	14	26
2541 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	34	20	19	39

ФИТИНГИ
МОД. S2050


Sprint®

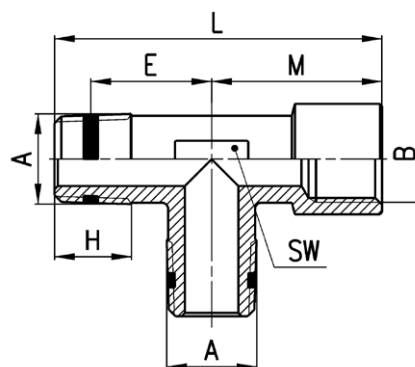

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW	Вес (г)
S2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	14
S2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	44
S2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	59
S2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	81

ФИТИНГИ
МОД. S2060


Sprint®

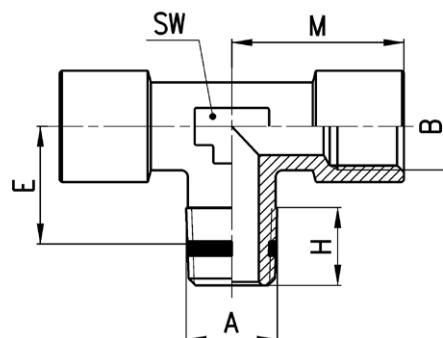

Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
S2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	31
S2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
S2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	51
S2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	88

ФИТИНГИ
МОД. S2070


Sprint®

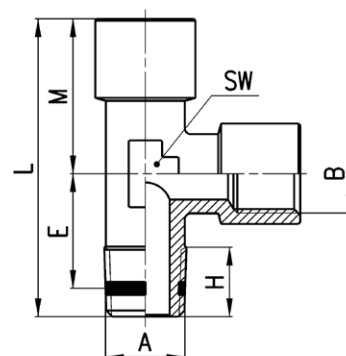

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW	Вес (г)
S2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	30
S2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	36
S2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	51
S2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

ФИТИНГИ
МОД. S2080


Sprint®



Мод.	A	E	H	SW	Вес (г)
S2080 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	14
S2080 1/4	R1/4	13,5	11	12	31
S2080 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	50
S2080 1/2	R1/2	16	14	16	63

ФИТИНГИ
МОД. S2090


Sprint®

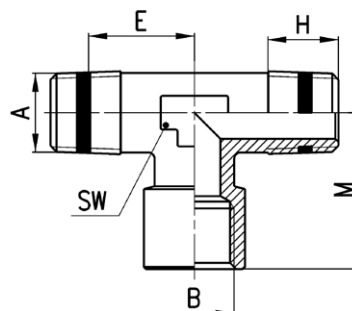

Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
S2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
S2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	16
S2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	59
S2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	80

ЗАГЛУШКИ
МОД. 2612


Заглушки с уплотнительным кольцом NBR



Мод.	A	G	H	L	SW	Вес, г
2612 M5	M5	5,8	3,5	5,5	2	1
2612 M7	M7	9,4	5	7	4	2
2612 1/8	G1/8	13,5	6	8,5	4	5
2612 1/4	G1/4	16,4	7	9,5	6	9
2612 3/8	G3/8	20,5	7	10,5	8	17
2612 1/2	G1/2	24,8	8	11,5	12	25

ЗАГЛУШКИ
МОД. S2610


Sprint®



Мод.	A	L	SW	Вес (г)
S2610 1/8	G1/8	7,5	4	3
S2610 1/4	G1/4	9	6	6
S2610 3/8	G3/8	10	8	12
S2610 1/2	G1/2	11	10	21

ЗАГЛУШКИ
МОД. S2615

Sprint®



Мод.	A	L	SW	Вес (г)
S2615 1/8	R1/8	8	5	2
S2615 1/4	R1/4	10	7	6
S2615 3/8	R3/8	10	8	12