

Микрорегуляторы давления Серия М

Присоединение G1/8, G1/4



- » Регулятор калибруется или блокируется по заказу
- » Модификация с сертифицированной мембраной и материалом уплотнений доступна по запросу

Регуляторы давления Серии М поставляются с присоединительными размерами G1/8, G1/4 и имеют резьбовое отверстие для присоединения манометра. Микрорегуляторы поставляются трех типов:

- без сброса давления;
- с прецизионной регулировкой, со сбросом давления;
- VS (с быстрым сбросом давления через обратный клапан).

Исполнение VS используется для установки между распределителем и цилиндром или емкостью для обеспечения повышенного расхода при сбросе давления. Эти регуляторы могут монтироваться непосредственно на трубопроводах или на панели. Используется преимущественно в пневмосистемах с малым потреблением сжатого воздуха.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	мембранного типа
Материалы	корпус – латунь, пружина – нержавеющая сталь, уплотнительное кольцо – NBR
Присоединение	G1/8, G1/4
Масса	0.235 кг
Присоединение для манометра	G1/8
Крепление	в любом положении
Рабочая температура	-5°C ÷ 50°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)
Давление на входе	0 ÷ 16 бар
Давление на выходе	0.5 ÷ 10 бар (стандарт) 0.5 ÷ 2 бар 0.5 ÷ 4 бар 0.5 ÷ 7 бар 2.5 ÷ 10 бар (для мод. M004-RRR)
Номинальный расход	см. график
Сброс давления на выходе	стандарт
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].


КОДИРОВКА

М	0	04	-	R	T	0	2	-	VS	-	■	-	●
М	СЕРИЯ												
0	РАЗМЕР: 0												
04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 08 = G1/8 04 = G1/4												
R	R = РЕГУЛЯТОР												
T	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 0 = 0.5 ÷ 10 (стандарт) 1 = 0 ÷ 4 2 = 0 ÷ 2 7 = 0.5 ÷ 7 T = калиброванная версия* B = заблокированная версия*												
0	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 0 = со сбросом давления 1 = без сброса давления 5 = прецизионная регулировка												
2	НАЛИЧИЕ МАНОМЕТРА**: = без манометра (стандарт) 1 = с манометром 0 ÷ 2.5, с рабочим давлением 0 ÷ 2 бар 2 = с манометром 0 ÷ 6, с рабочим давлением 0 ÷ 4 бар 3 = с манометром 0 ÷ 10, с рабочим давлением 0.5 ÷ 7 бар 4 = с манометром 0 ÷ 12, с рабочим давлением 0.5 ÷ 10 бар												
VS	ИСПОЛНЕНИЕ: = без обратного клапана VS = с обратным клапаном												
* ПРИМЕЧАНИЕ: Калиброванная версия: в этом регуляторе ограничивается верхний предел регулирования до требуемого значения. Заблокированная версия: в этом регуляторе преднастраивается и фиксируется требуемое давление на выходе. Требуемые значения должны быть предоставлены клиентом (актуально для заказа большой серии изделий). ЕСЛИ РЕГУЛЯТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЕРСИИ «КАЛИБРОВАННЫЙ» (Т) ИЛИ «ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ» (В), в конце кода ДОБАВЛЯТЬ ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ «■» И ДАВЛЕНИЕ ВЫХОДА «●» ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ: ■ = укажите значение давления ПИТАНИЯ ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ: ● = Для заблокированной версии укажите значение давления НА ВЫХОДЕ для регулятора. Для калиброванной версии укажите максимальное значение РЕГУЛИРУЕМОГО давления. Пример регулятора «КАЛИБРОВАННЫЙ» с входным давлением = 6,3 бар и выходным давлением = 4,5 бар. Полный КОД ИЗДЕЛИЯ: М04-RT0-6.3-4.5 ** манометры поставляются отдельно для размера 1 манометры мод. М043-Р.. для размера 2 манометры мод. М053-Р..													

ГРАФИКИ РАСХОДА

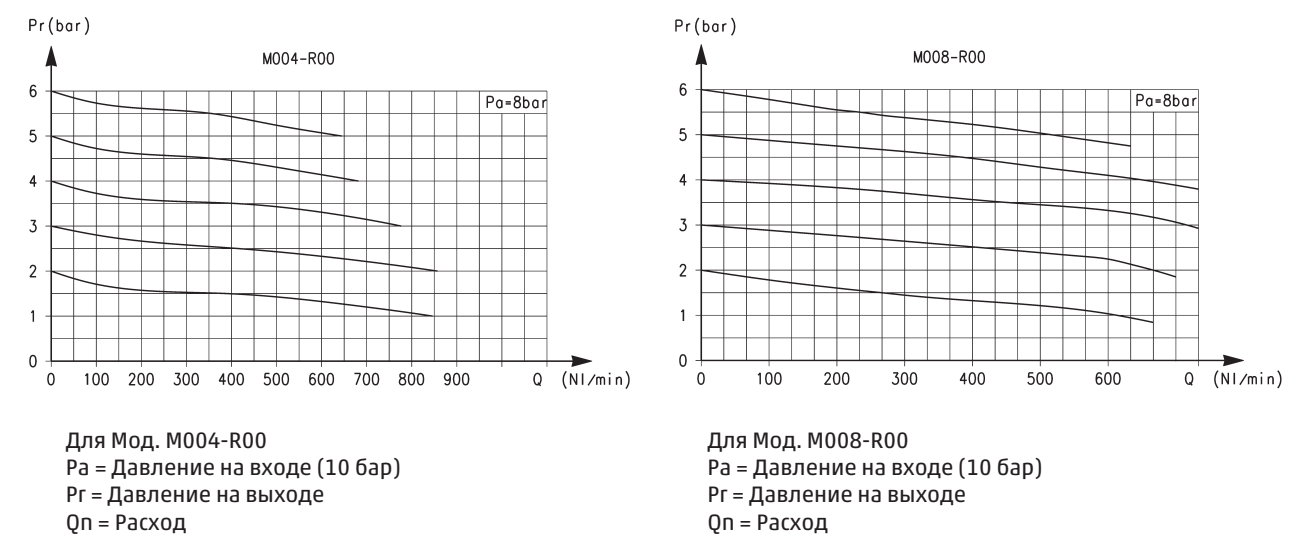

Микрорегулятор Серия М

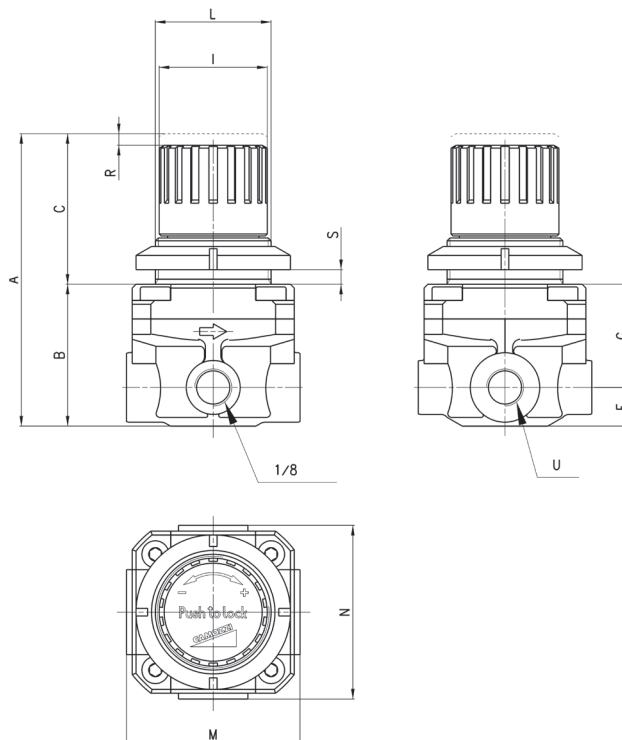


* = Регулятор калибруется или блокируется по заказу

РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	B	C	F	G	I	L	M	N	R	S	U	
M008-R00	76	37	39	10	27	28	M30x1.5	45	45	3	0 ÷ 6	G1/8	*
M004-R00	76	37	39	10	27	28	M30x1.5	45	45	3	0 ÷ 6	G1/4	*

Микрорегулятор Серии М с ручным управлением кранового типа




Макс. давление = 13 бар
 Давление на выходе = 2.5 ÷ 10 бар
 Гистерезис $P_{\text{ВЫХ}} = \pm 0.3$ бар

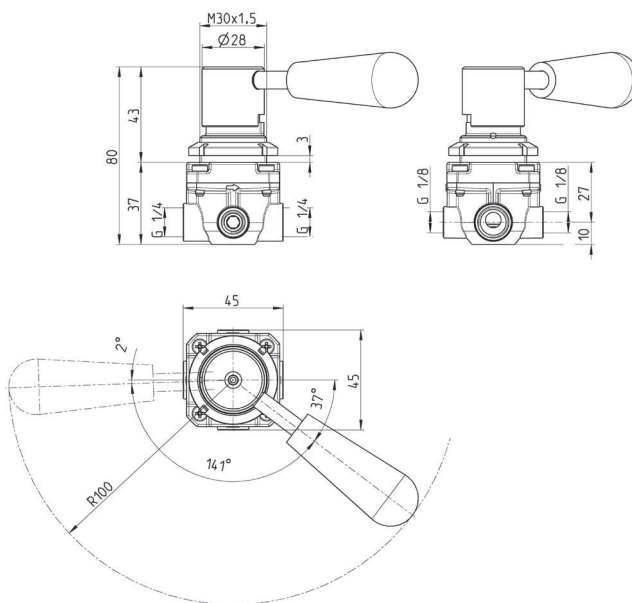

Мод.

M004-RRR

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

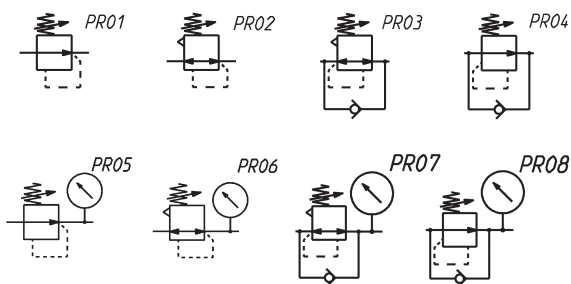

PR01 = регулятор без сброса давления

PR02 = регулятор со сбросом давления

PR03 = регулятор со сбросом давления, с обратным клапаном

PR04 = регулятор без сброса давления, с обратным клапаном

PR05 = регулятор без сброса давления, с манометром

PR06 = регулятор со сбросом давления, с манометром

PR07 = регулятор со сбросом давления, с обратным клапаном, с манометром

PR08 = регулятор без сброса давления, с обратным клапаном, с манометром