

Клапаны безопасности Серия NXE

Новинка

КАМОЦЦИ

Модульный тип.
Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2, G3/4



- » Ручное управление:
 - нажимная рукоятка
производство до июля 2025 г.
 - поворотная рукоятка
производство с августа 2025 г.

Клапаны безопасности Серии NXE (3/2 лин./поз.) предназначены для подачи сжатого воздуха в блок подготовки воздуха и к потребителям или для перекрытия линии подачи с одновременным сбросом давления от потребителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная. Клапанного типа		
Материалы	алюминиевый сплав, пластик, NBR		
Присоединение	NXE2 – G1/8, G1/4	NXE3 – G1/2	NXE4 – G3/4
Управление	ручное		
Рабочая температура	-5°C ÷ 60°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)		
Рабочее давление	0 ÷ 9 бар (0 ÷ 0,9 МПа)		
Качество воздуха на входе	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010		

КОДИРОВКА


NXE	2	-	1/4	-	V	01
-----	---	---	-----	---	---	----

NXE	СЕРИЯ
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G1/2 4 = G3/4
1/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4
V	КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ
01	УПРАВЛЕНИЕ: 01 = ручное

подготовка воздуха


8

Клапаны безопасности. Серия NXE. Исполнение с нажимной рукояткой – размеры

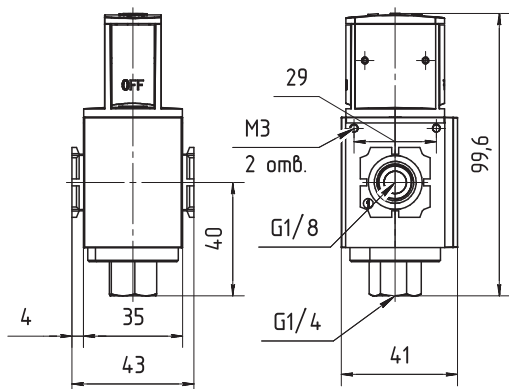


Мод.

NXE2-1/8-V01

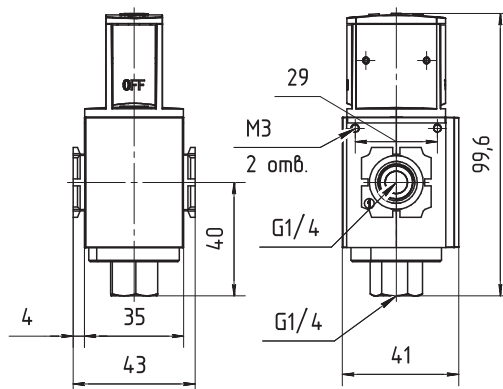


Мод.

NXE2-1/4-V01

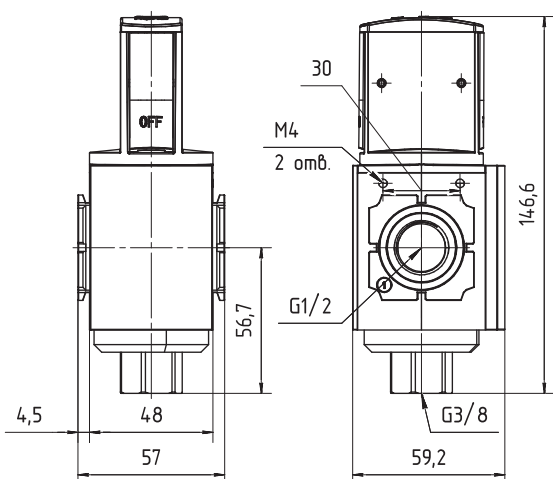

Мод.


NXE3-1/2-V01

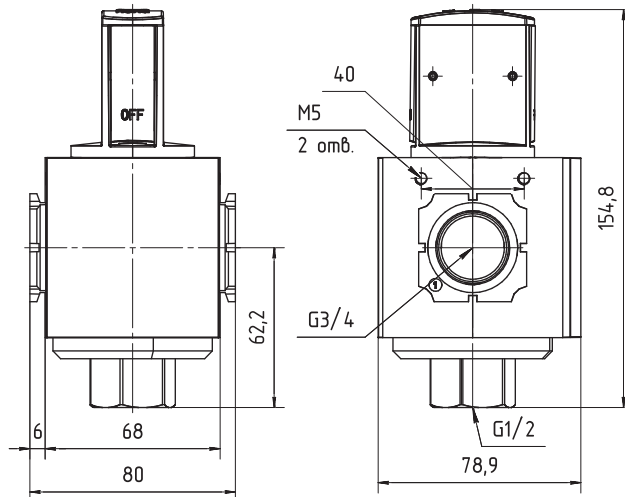

Мод.


NXE4-3/4-V01

Размер отверстий для установки замка

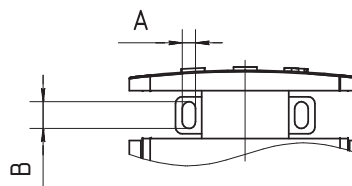


Мод.	A	B
NXE2-1/8-V01	3.9	4.8
NXE2-1/4-V01	3.9	4.8
NXE3-1/2-V01	5.8	7.4
NXE4-3/4-V01	5.8	7.4

Клапаны безопасности. Серия NXE. Исполнение с поворотной рукояткой – размеры

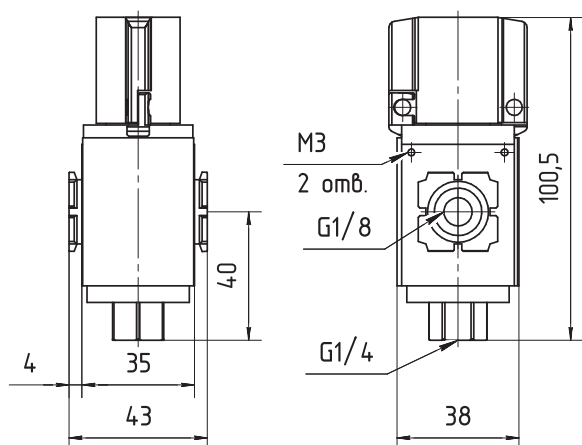


Мод.

NXE2-1/8-V01

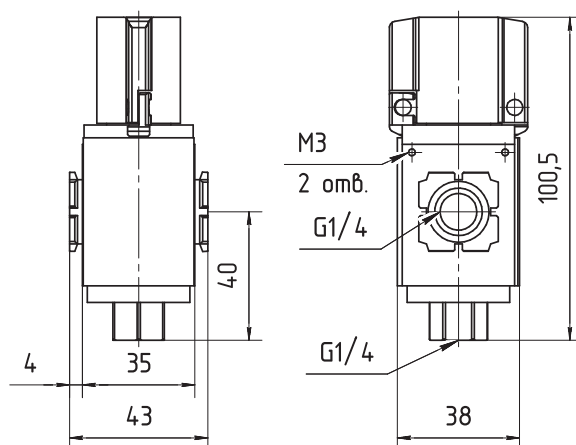


Мод.

NXE2-1/4-V01

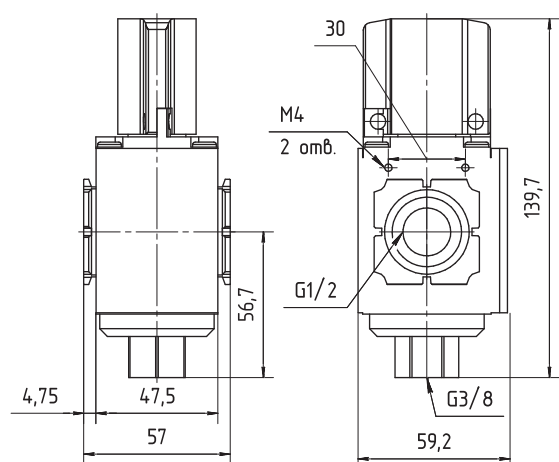

Мод.

NXE3-1/2-V01

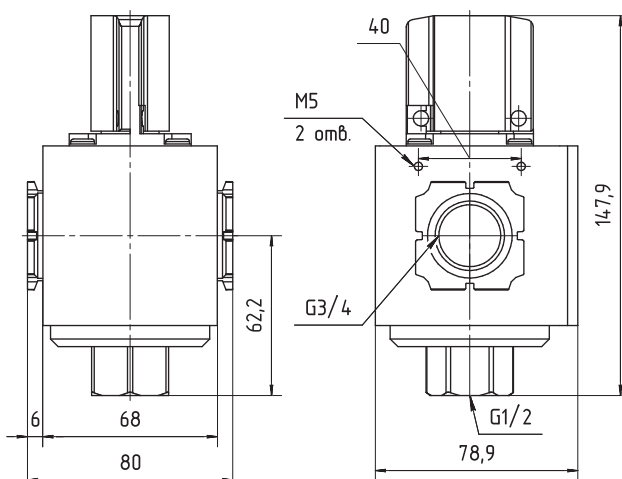

Мод.

NXE4-3/4-V01