


СПИРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

МОД. РА

Новинка

КАМОЦІІ

ТРУБОПРОВОДЫ

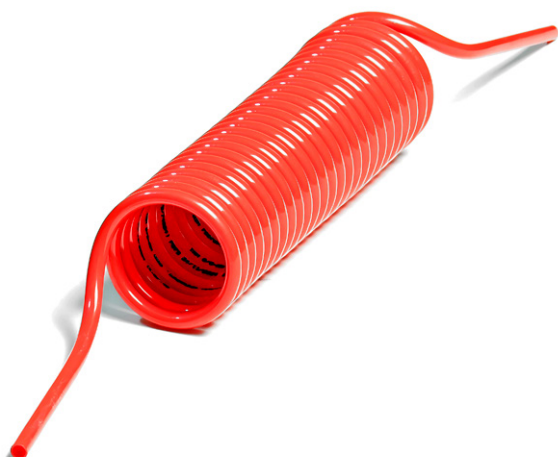

Спиральный трубопровод РА имеет возможность установки быстроразъемных соединений с самозапиранием (БРС) серии R5000, что позволяет монтировать их без отключения давления.

Материал	полиамид РА
Рабочая температура	-40...+80°C

КОДИРОВКА

РА	S	64	B	05	-	F	M
РА	Материал: РА = Полиамид						
S	ОТВОД КОНЦОВ: S = Прямые отводы концов под углом 90 градусов						
64	ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА: 42 = трубка диаметром 4/2 108 = трубка диаметром 10/8 64 = трубка диаметром 6/4 129 = трубка диаметром 12/9 86 = трубка диаметром 8/6						
B	ЦВЕТ ТРУБКИ: B = Синий R = Красный V = Зеленый G = Желтый						
05	ЛИНЕЙНАЯ ДЛИНА (М): 05 – 5 метров 75 – 7,5 метров 15 – 15 метров						
F	R5058 – для трубки диаметром 6/4 R5088 – для трубки диаметром 8/6 или 10/8 Для трубки диаметром 4/2 и 12/9 установка быстроразъемных соединений не предусмотрено						
M	R5850 – для трубки диаметром 6/4 R5880 – для трубки диаметром 8/6 или 10/8 Для трубки диаметром 4/2 и 12/9 установка быстроразъемных соединений не предусмотрено						

МОД.	Линейная длина, м	D/d	Рабочее давление, бар
PAS42*05*	5	4/2	44
PAS42*75*	7,5		44
PAS42*15*	15		44
PAS64*05*	5	6/4	28
PAS64*75*	7,5		28
PAS64*15*	15		28
PAS86*05*	5	8/6	20
PAS86*75*	7,5		20
PAS86*15*	15		20
PAS108*05*	5	10/8	16
PAS108*75*	7,5		16
PAS129*05*	5	12/9	20
PAS129*75*	7,5		20