


Соленоид Мод. G93 (с памятью)



Допустимый разброс напряжений: DC $\pm 10\%$
Стандарт DIN EN 175 301-803-B

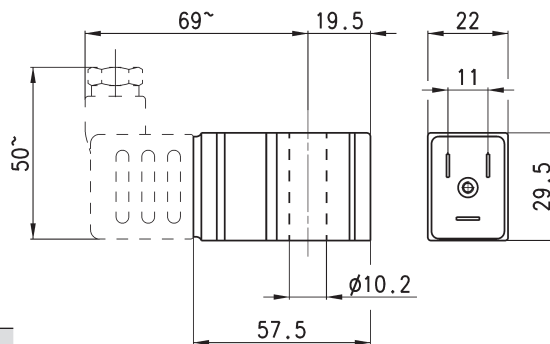


Мод.	Напряжение соленоида	Мин. импульс при (20°C) запоминание / отпускание	Потребление запоминание / отпускание
G92	12 V DC	18 мс - 10 мс	200 мА - 160 мА
G93	24 V DC	18 мс - 10 мс	100 мА - 80 мА

Соленоиды Мод. B7...



Соединение: двухконтактное с заземлением
Стандарт DIN EN 175 301-803-B
Материал соленоида: PA-MXD6
ПРИМЕЧАНИЕ: подходит для применения с Н.О. распределителями Серии А через корпус (порт 1).

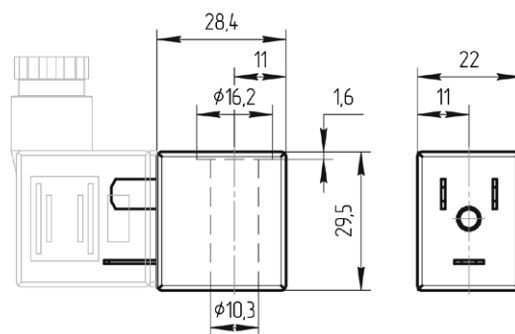


Мод.	Напряжение соленоида	Потребляемая мощность
B7B	24 V - 50/60 Hz	9 VA
B7D	110 V - 50/60 Hz	9 VA
B7E	230 V - 50/60 Hz	9 VA
B72	12 V - DC	10 W
B73	24 V - DC	10 W
B731	24 V - DC	14 W

Соленоиды Мод. B8...



Соединение: двухконтактное с заземлением
Стандарт DIN EN 175 301-803-A
Соленоиды B8*К могут быть использованы только с клапанами Серия CFB (Мод. CFB-D1..., 2/2 Н.О.).
Для получения дополнительной информации см. таблицу в разделе 1.30.03.

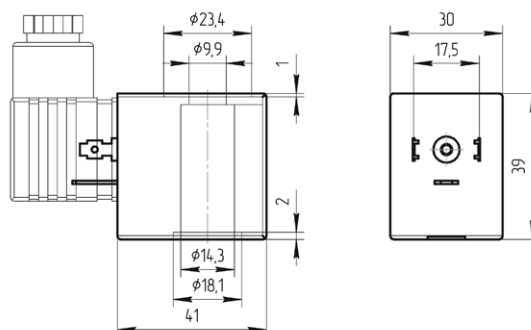

Мод.	Напряжение соленоида	Потребляемая мощность
B8B	24 V - 50 Hz	15 VA
B8BK	24 V - 50 Hz	15 VA
B8D	110 V - 50/60 Hz	15 VA
B8DK	110 V - 50/60 Hz	15 VA
B8E	220/230 V - 50/60 Hz	15 VA
B8EK	230 V - 50/60 Hz	15 VA
B8F	220/230 V - 50/60 Hz	21 VA
B8FK	220/230 V - 50/60 Hz	21 VA
B82	12 V - DC	19 W
B82K	12 V - DC	19 W
B83	24 V - DC	19 W
B83K	24 V - DC	19 W