



Соленоиды Мод. CL-5*



Применяемость: распределители серий EL* I*
Размеры соленоида: 24,8×17×23,5.
Совместимы с коннекторами 125* (см. напряжение).

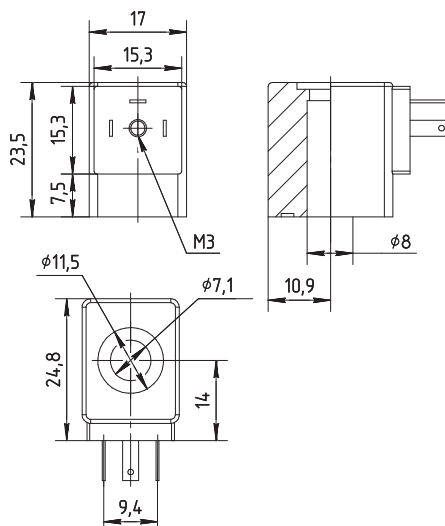

Мод.	Напряжение соленоида (1)	Потребляемая мощность (1)
CL-52	12 V DC	3W
CL-57	24 V DC	3W
CL-5J	220 V AC	4 VA

Соленоиды Мод. CL




Применяемость: распределители серий EL и 9L, клапаны безопасности и мягкого пуска серии NXM.
Размеры соленоида: 28,2×22×29,5.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Имеет увеличенные размеры благодаря дополнительной обмотке, которая удерживает магнитное поле и позволяет удерживать плунжер пилотного клапана распределителя в переключённом состоянии при низком энергопотреблении 0,7 Вт.


Мод.	Напряжение соленоида (1)	Потребляемая мощность (1)	Напряжение соленоида (2)	Потребляемая мощность (2)
CL-62	12 V DC	3W	24 V AC 50/60 Hz	4 VA
CL-67	24 V DC	3W	48 V AC 50/60Hz	4 VA
CL-E67*	24 V DC	0,7 W		
CL-60	110 V DC	3W		
CL-6K	110 V AC	4 VA		
CL-6J	220 V AC	4 VA		

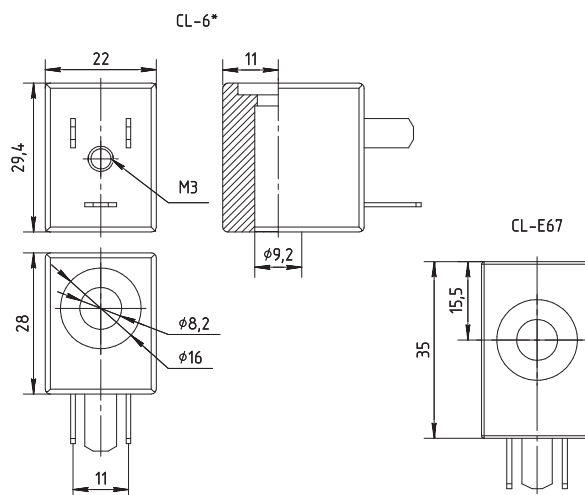

Соленоиды Мод. А8...



Соединение: двухконтактное с заземлением
Стандарт DIN EN 175 301-803-A

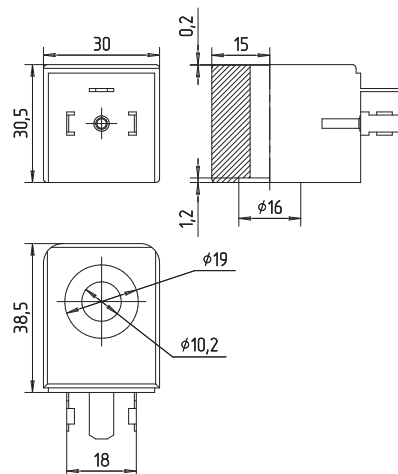

Мод.	Напряжение	Потребляемая мощность
A8B	24 V - AC 50/60 Hz	5 VA
A8D	110 V - AC 50/60 Hz	5 VA
A8E	220 V - AC 50/60 Hz	5 VA
A83	24 V DC	4 W