


Соленоиды Мод. A7, G7, U7



Соединение: двухконтактное с заземлением DIN EN 175 301-803-B
Материал корпуса соленоида:
G7 = PA
U7 = PET
A7 = PPS

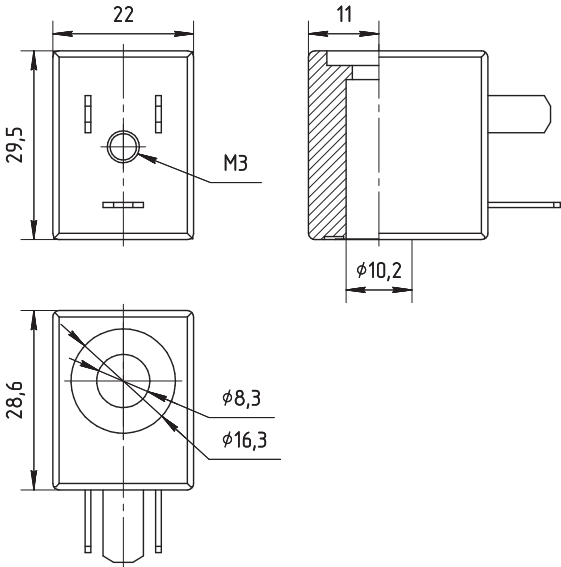

Мод.	Напряжение соленоида (1)	Потребляемая мощность (1)	Напряжение соленоида (2)	Потребляемая мощность (2)	Напряжение соленоида (3)	Потребляемая мощность (3)
U72	12V DC	5 W				
G72	12V DC	5 W				
U7H	12V DC	3,1 W	24V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
G7H	12V DC	3,1 W	24V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
U73	24V DC	5 W				
G73	24V DC	5 W				
U77	24V DC	3,1 W	48V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
U77S	24V DC	4,8 W				
G77	24V DC	3,1 W	48V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
G77CS	24V DC	4,8 W				
U74	48V DC	5 W				
U79	48V DC	3,1 W				
G79	48V DC	3,1 W				
U7K	72V DC	4,8 W	110V - AC 50/60 Hz	3,8 VA	125V - AC 50/60 Hz	5,5 VA
G7K	72V DC	4,8 W	110V - AC 50/60 Hz	3,8 VA	125V - AC 50/60 Hz	5,5 VA
U76	110V DC	4,2 W				
U7J			230V - AC 50/60 Hz	3,5 VA	240V - AC 50/60 Hz	4 VA
G7J			230V - AC 50/60 Hz	3,5 VA	240V - AC 50/60 Hz	4 VA
A77	24 V - DC	3 W				
A7E	220V - AC 50/60 Hz	6,5 VA				

Соленоиды Мод. U7*EX

Мод. U7*EX при применении разъёма 122-800EX имеет:

маркировку TP TC 012/2011
2Ex nA IIC T4 Gc X
Ex tc IIIC T130°C Dc X

маркировку ATEX
II 3G Ex nA II T4 Gc X IP65
II 3G Ex tc IIIC 130°C Dc X

Мод.	Напряжение соленоида (1)	Потребляемая мощность (1)	Напряжение соленоида (2)	Потребляемая мощность (2)	Напряжение соленоида (3)	Потребляемая мощность (3)
U71EX	6V DC	5,1 W				
U72EX	12V DC	5 W				
U7HEX	12V DC	3,1 W	24V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
U73EX	24V DC	5 W				
U77EX	24V DC	3,1 W	48V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
U771EX	24V DC	3,1 W	48V - AC 50/60 Hz	3,5 VA		
U75EX	24V DC	2,2 W				
U74EX	48V DC	5 W				
U79EX	48V DC	3,1 W				
U7KEX	72V DC	4,8 W	110V - AC 50/60 Hz	3,8 VA	125V - AC 50/60 Hz	5,5 VA
U7K1EX	72V DC	5.6 W	110V - AC 50/60 Hz	5.8 VA	125V - AC 50/60 Hz	8.3 VA
U76EX	110V DC	4,2 W				
U710EX	110V DC	3,2 W				
U7JEX			230V - AC 50/60 Hz	3,5 VA	240V - AC 50/60 Hz	4 VA