

МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 2N

3/2 лин./поз., нормально закрытые (Н.З.)
Присоединение: M5



- Сверхкомпактная конструкция
- Широкий температурный диапазон
- Высокий расход в компактном исполнении

Миниатюрные распределители Серии 2N с механическим управлением 3/2 лин./поз. Н.З. поставляются с присоединительными отверстиями M5. Распределители переключаются посредством плунжера. Данные распределители часто применяются в контурах управления за счёт своих компактных размеров. Это преимущество позволяет монтировать распределители в труднодоступных местах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	клапанного типа
Тип распределителя	3/2 Н.З.
Материалы	корпус – алюминий (нержавеющая сталь по запросу) плунжер – нержавеющая сталь уплотнения – NBR, FVMQ
Крепление	на панели
Присоединение	M5
Температура эксплуатации	-40°C ÷ 80°C (при осушенном воздухе)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Совместимость с фитингами	R6512 4-M5, R6512 4-M5-M, R6512 6-M5-M, R7512 4-M5 R6522 4-M5, R6522 6-M5, R7522 4-M5, R7522 6-M5



КОДИРОВКА

2N	3	5	-	94	5	
2N	СЕРИЯ					
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ – ФУНКЦИЯ: 3 = 3/2 лин./поз., Н.З.					
5	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 5 = M5					
94	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: 94 = плунжер 95 = ролик 98 = плунжер (с резьбой), панельное крепление					
5	ВОЗВРАТ: 5 = пружинный возврат					
	МАТЕРИАЛ: = алюминий SS316 = нержавеющая сталь					

Минираспределитель Мод. 2N35-945



Рабочие фазы:
А = полный ход
В = свободный ход
С = эффективный ход


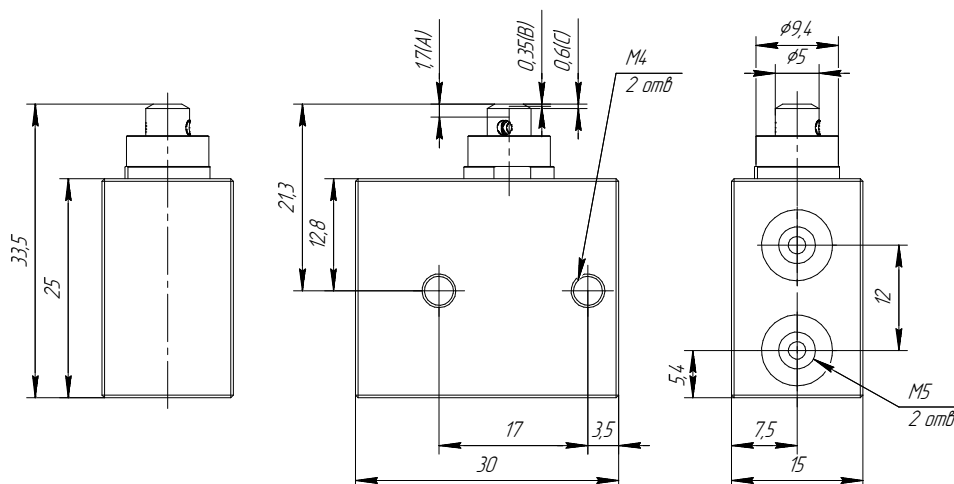


Мод.	Рабочее давление (бар)	Расход при перепаде 6 → 5 бар (Нл/мин)	Усилие переключения при 6 бар (Н)	Символ
2N35-945	0 ÷ 10 бар	90	6	VM01

Минираспределитель Мод. 2N35-985



Рабочие фазы:
А = полный ход
В = свободный ход
С = эффективный ход



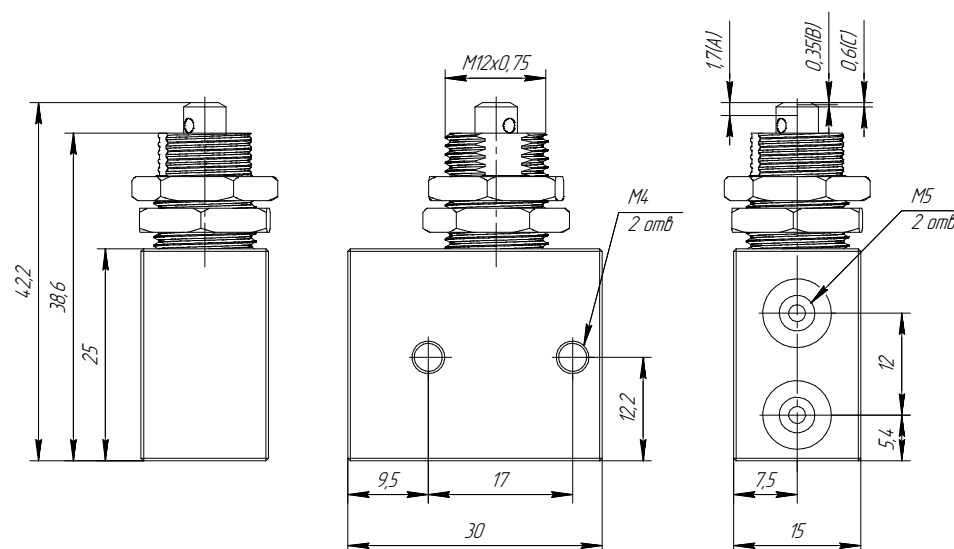


Мод.	Рабочее давление (бар)	Расход при перепаде 6 → 5 бар (л/мин)	Усилие переключения при 6 бар (Н)	Символ
2N35-985	0 ÷ 10 бар	90	6	VM01
2N35-985-SS316	0 ÷ 10 бар	90	6	VM01

Минираспределитель Мод. 2N35-955



Рабочие фазы:
 А = полный ход
 В = свободный ход
 С = эффективный ход

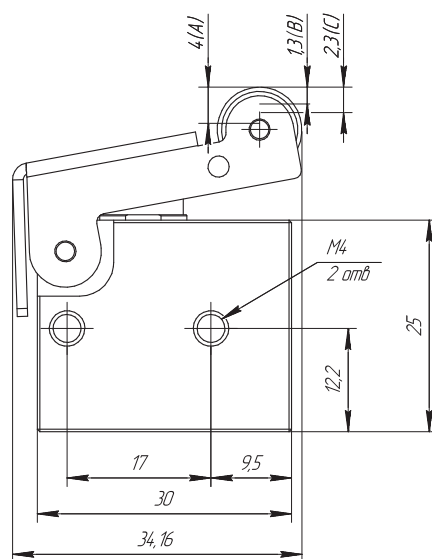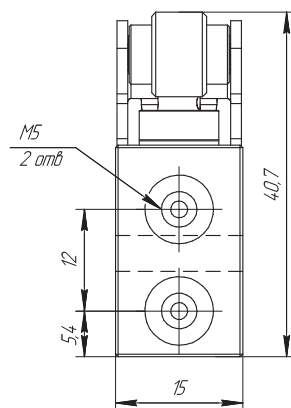

Мод.	Рабочее давление (бар)	Расход Qn (Нл/мин)	Усилие переключения при 6 бар (Н)	Символ
2N35-955	0 ÷ 10 бар	90	6	VM04
2N35-955-SS316	0 ÷ 10 бар	90	6	VM04