

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ VMSN

Новинка

3/2 (лин./поз.)

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2



- Монтаж в линию
- Компактные размеры



Распределители с ручным управлением серии VMSN предназначены для открытия канала подачи давления к потребителям или сброса давления от потребителей в атмосферу через отверстия в корпусе.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	осевое переключение
Функция	3/2
Материалы	алюминий, HNBR
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар
Рабочая температура	-40 ÷ 80°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573 1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573 1:2010 [7:8:4].

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ VMSN – РАЗМЕРЫ И РАСХОД

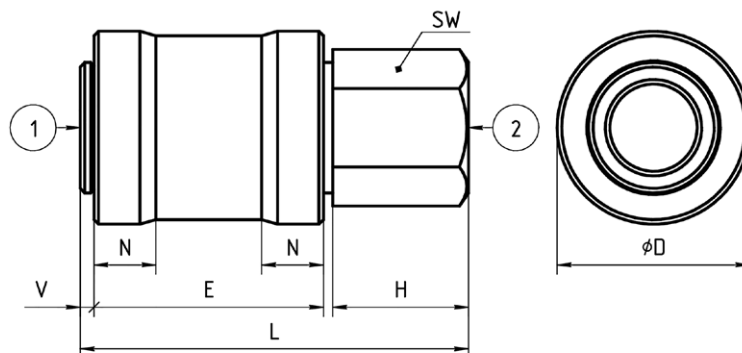

Мод.	Порты 1 и 2	ØD	H	E	N	V	L	SW	Расход 1->2, Нл/мин
VMSN-1/8	G1/8	26,5	15	30	8	3,5	50	17	1100
VMSN-1/4	G1/4	29	20	32,5	10	3,5	58	19	1900
VMSN-3/8	G3/8	33	24	39	11	3,5	68,5	22	2950
VMSN-1/2	G1/2	42	29,6	50	13,5	3	84,6	29,5	5200