




3/2 лин/поз. распределитель, Н.3. - Мод. 600...

Эти распределители имеют приточную присоединительную часть двух видов:
 А = фиксированный интерфейс (установка в одном положении)
 В = универсальный интерфейс
 Могут быть использованы в качестве пилотных клапанов к распределителям Серии 4.
 Распределители снабжены ручным дублированием.

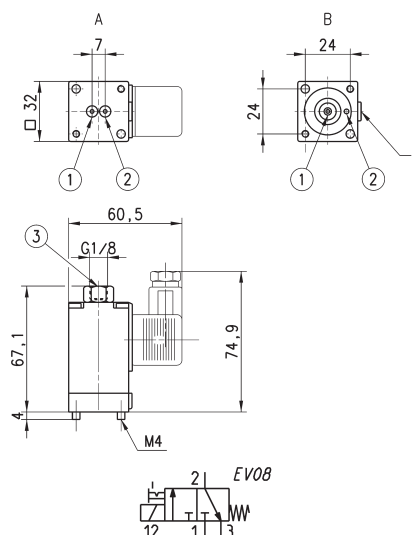


Мод.	Присоединение	Усл. проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, Бар
600-450-A6*	универсальное	2	106	0 ÷ 10
600-457-A6*	фиксированное	2	106	0 ÷ 10

* = требуется выбор соленоида, см. в разделе 2/1.25.02.



2/2-лин./поз. распределитель, G3/8 - Мод. 623...

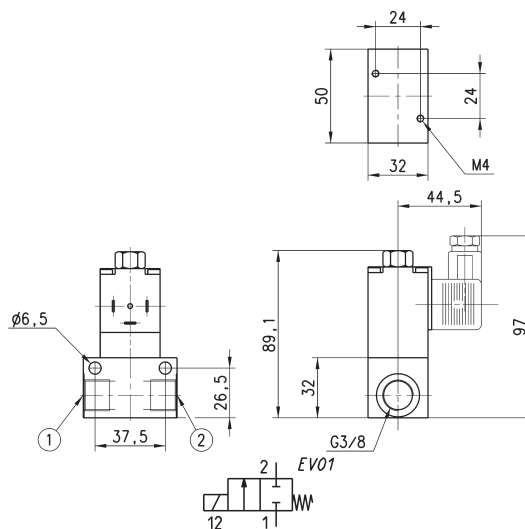


Мод.	Усл. проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление (бар) мин-макс [Макс. относятся к частоте 50 Hz]
623-15E-A6*	2.5	220	0 ÷ 12 [AC] - 0 ÷ 15 [DC]
623-15F-A6*	3	290	0 ÷ 10 [AC] - 0 ÷ 14 [DC]
623-15G-A6*	4	350	0 ÷ 4 [AC] - 0 ÷ 7 [DC]

* = требуется выбор соленоида, см. в разделе 2/1.25.02.



Разъем Мод. 124-... DIN 43650

IP65

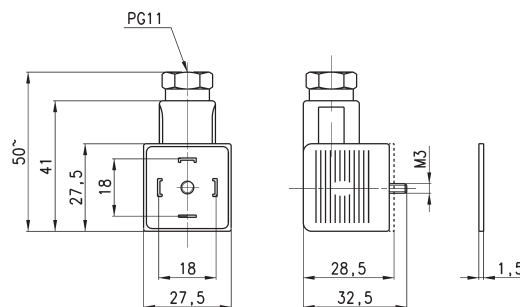

РАЗМЕРЫ

Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Фиксация кабеля	Момент затяжки
124-800	разъем, без электроники	черный	-	PG9/PG11	0.5 Нм
124-702	разъем с варистором и светодиодом	черный	110 V AC/DC	PG9/PG11	0.5 Нм
124-701	разъем с варистором и светодиодом	черный	24 V AC/DC	PG9/PG11	0.5 Нм
124-703	разъем с варистором и светодиодом	черный	230 V AC/DC	PG9/PG11	0.5 Нм