

МИНИЦИЛИНДРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ 19 – АКСЕССУАРЫ


Направляющие Мод. 45NUT



Направляющие для цилиндров Серии 19 DIN/ISO 6432: Ø20 и Ø25 мм.
Максимально допустимые нагрузки приведены на графике 1.
Направляющие не нуждаются в смазке.

В комплекте:
1x Фиксирующая гайка

+ = добавить ход
(см. чертеж)

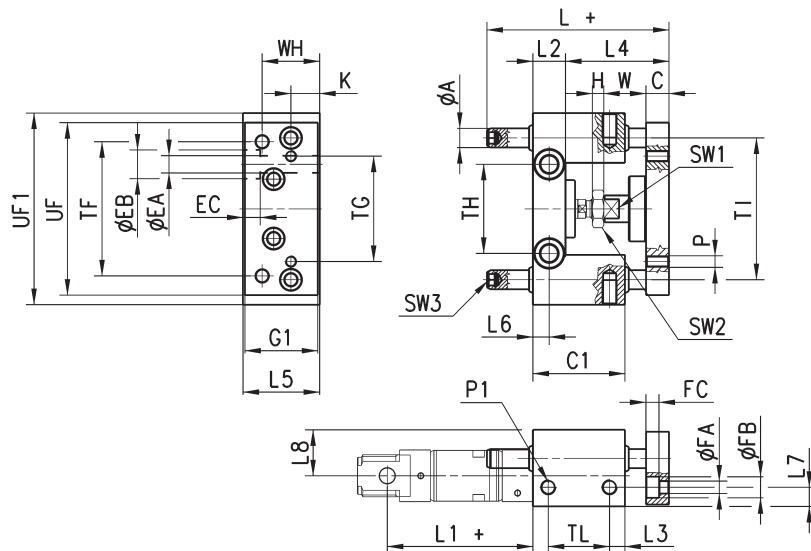


Ø	TF	TG	TH	TI	TL	UFI	UF	G1	ØA	WH	C1	H	W	C	K	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	P	P1	ØEA	ØEB	EC	ØFA	ØFB	FC	SW1	SW2
20	70	55	46,5	74	32	100	90	38	10	30	48	4	22	12	15	77	71	17	8	48+2	40	8,5	10	24	M6	M8	9	15	9	6,5	11	6,8	13	13
25	70	55	46,5	74	32	100	90	38	10	30	48	6	22	12	15	77	76	17	8	48+2	40	8,5	10	24	M6	M8	9	15	9	6,5	11	6,8	13	17

Сферический наконечник Мод. GA



ISO 8139
Материал: оцинкованная сталь.

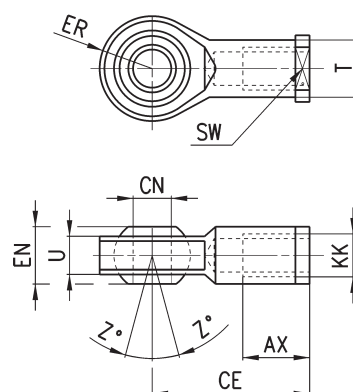

Mod.	Ø	ER	SW	ØT	EN	U	ØCN ^(H7)	Z°	CE	AX	KK
GA-8-10	8-10	9	9	9	8	5	5	6,5	27	10	M4×0,7
GA-12-16	12-16	10	11	10	9	7	6	6,5	30	12	M6×1
GA-20	20	12	14	12,5	12	9	8	6,5	36	16	M8×1,25
GA-32	25-32	14	17	15	14	10,5	10	6,5	43	20	M10×1,25
GA-40	40	16	19	17,5	16	12	12	6,5	50	22	M12×1,25