



Кабель с прямым разъёмом M12, 8-контактным ("мама")


Для версии с аналоговым сигналом управления
или 5-бит параллельным кодом

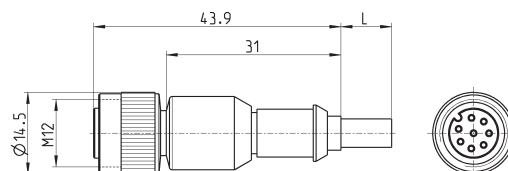

Мод.	Длина кабеля, м	
CS-LF08HB-H200	2	Неэкранированный
CS-LF08HB-H500	5	Неэкранированный
CS-LF08HC-G200	2	Экранированный
CS-LF08HC-G500	5	Экранированный

Кабель с угловым разъёмом M12, 8-контактным ("мама")



Для версии с аналоговым сигналом управления
или 5-бит параллельным кодом

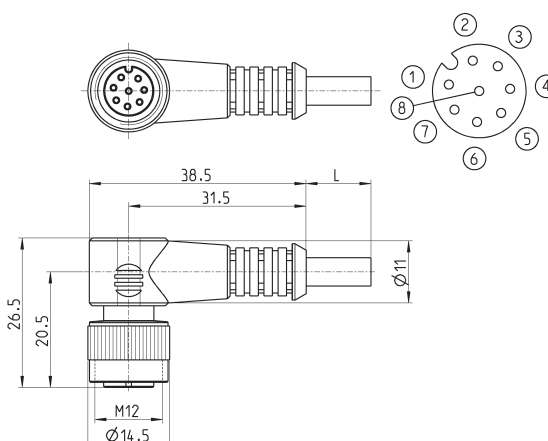

Мод.	Длина кабеля, м	
CS-LR08HB-H200	2	Неэкранированный
CS-LR08HB-H500	5	Неэкранированный
CS-LR08HC-G200	2	Экранированный
CS-LR08HC-G500	5	Экранированный

Кабель с прямым разъёмом M12, 5-контактным ("мама"), неэкранированный


Для версии с протоколом IO-Link

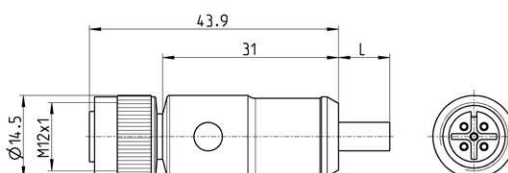

Мод.	Длина кабеля, м	
CS-LF05HB-D200	2	
CS-LF05HB-D500	5	

Кабель с угловым разъёмом M12, 5-контактным ("мама"), неэкранированный

Для версии с протоколом IO-Link

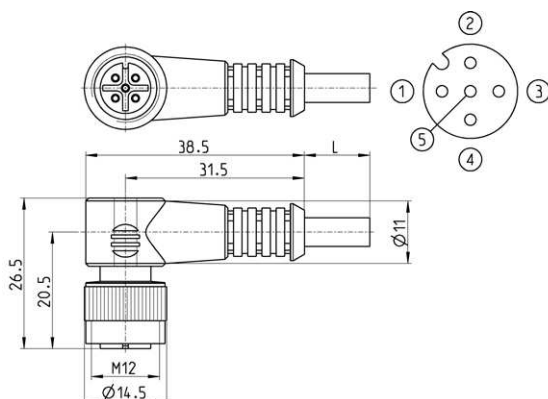

Мод.	Длина кабеля, м	
CS-LR05HB-D200	2	
CS-LR05HB-D500	5	