

Задний сферический шарнир Мод. R




Материал: алюминий.

* Размеры не в соответствии стандарту ISO 15552.

В комплект входит:

1х Подвеска

4х Винт

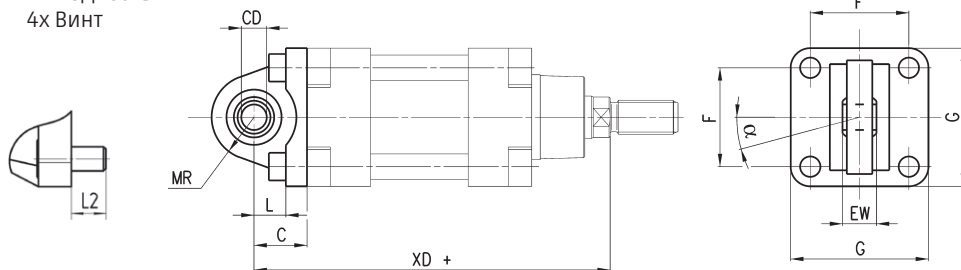

+ = добавить ход

Мод.	Ø	ØCD	L	L2	C	XD+	MR	F	G	EW	α°	Момент затяжки
R-41-50	50	12*	15	11.5	27	170	20	46.5	63	16*	4	10 Нм
R-41-63	63	16	20	13.5	32	190	24	56.5	73	21	4	10 Нм
R-41-80	80	16*	24	15	36	210	24	72	92	21*	4	15 Нм
R-41-100	100	20	29	15	41	230	30	89	115	25	4	15 Нм
R-41-125	125	30	30	25	50	275	40	110	140	37	4	20 Нм
R-41-160	160	35	35	25	55	315	45	140	180	43	4	30 Нм
R-41-200	200	35	35	25	60	335	48	175	220	43	4	30 Нм

Задняя подвеска охватываемая Мод. L




Материал: Ø50-Ø250 мм – алюминий
Ø320, Ø400 мм – сталь

В комплект входит:

1х Подвеска охватываемая

4х Винт

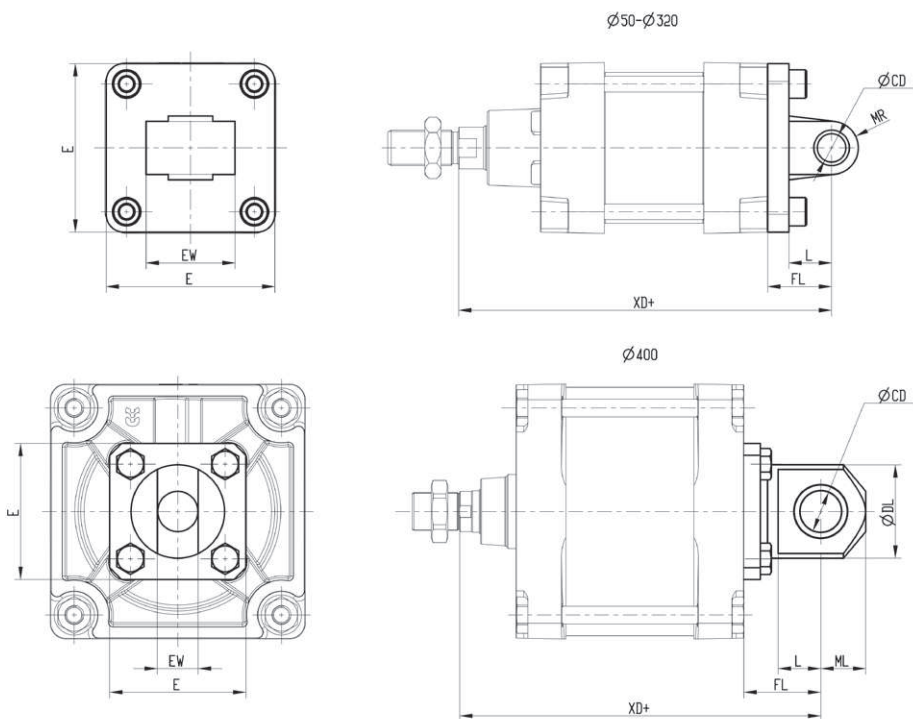

+ = добавить ход

Мод.	Ø	ØCD	L	FL	XD+	MR	ML	ØDL	E	EW	Момент затяжки
L-41-50	50	12	15	27	170	13	-	-	63	32	10 Нм
L-41-63	63	16	20	32	190	15	-	-	73	40	10 Нм
L-41-80	80	16	24	36	210	17	-	-	92	50	15 Нм
L-41-100	100	20	29	41	230	21	-	-	108.5	60	15 Нм
L-41-125	125	25	30	50	275	26	-	-	132	70	20 Нм
L-41-160	160	30	35	55	315	30	-	-	175	90	30 Нм
L-41-200	200	30	35	60	335	30	-	-	215	90	30 Нм
L-41-250	250	40	45	70	375	40	-	-	270	110	50 Нм
L-41-320	320	45	50	80	420	45	-	-	350	120	80 Нм
L-41-400	400	80	85	140	520	-	76	163	230	100	150 Нм