

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НАКЛОННЫЙ

СЕРИЯ 500YC-NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление: 16 бар
Температура окружающей среды: -20 ÷ 180°C
Класс герметичности D по ISO 5208 при ΔP ≤ 8 бар
Класс герметичности A по ISO 5208 при ΔP > 8 бар


КОДИРОВКА

500YC	-	316	-	PP	-	025	-	NEW
500YC	СЕРИЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА							
316	МАТЕРИАЛ: 316 – нержавеющая сталь AISI 316 304 – нержавеющая сталь AISI 304							
PP	РЕЗЬБОВОЙ							
025	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР, DN: 008 ... 050 мм							
NEW	ИСПОЛНЕНИЕ НА 16 БАР							

Исполнение 16 бар NEW

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Крышка	CF8 / CF8M
2	Сальник*	PTFE
3	Корпус	CF8 / CF8M
4	Шток	AISI 304
5	Пружина	AISI 304
6	Гильза	CF8 / CF8M
7	Уплотнение*	PTFE
8	Шайба	AISI 304
9	Гайка	AISI 304

* Позиции, входящие в состав ремкомплекта.

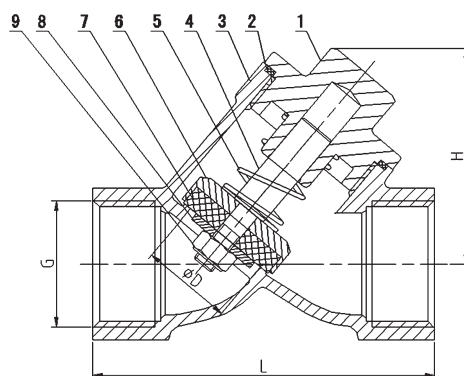

РАЗМЕРЫ

Размер	DN8	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ØD	13	13	13	18	24	31	35	45
H	46	46	46	52	60	77	81	92
L	68	68	68	75	90	116	116	138

КОДИРОВКИ РЕМКМПЛЕКТОВ

500YC-316-PP-008-NEW-KIT
500YC-316-PP-010-NEW-KIT
500YC-316-PP-015-NEW-KIT
500YC-316-PP-020-NEW-KIT
500YC-316-PP-025-NEW-KIT
500YC-316-PP-032-NEW-KIT
500YC-316-PP-040-NEW-KIT
500YC-316-PP-050-NEW-KIT