

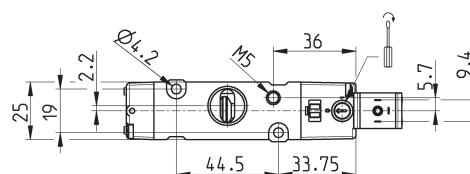
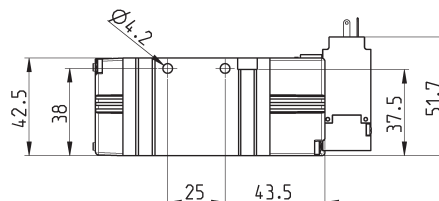





3/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, моностабильный - размер 25



Размеры распределителей
с фитингами в конце раздела








Мод.	Функция	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D43VA-PR-T	Н.З.	G3/8	-	-	2.5 ÷ 10	1800	EV10
D43VA-PZR-T	Н.З.	G3/8	M5	2.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	1800	EV11
D43VA-QR-T	Н.О.	G3/8	-	-	2.5 ÷ 10	1800	EV12
D43VA-QZR-T	Н.О.	G3/8	M5	2.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	1800	EV13

5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, моностабильный - размер 25



Размеры распределителей
с фитингами в конце раздела

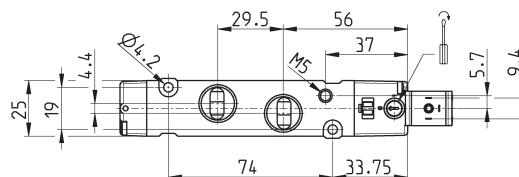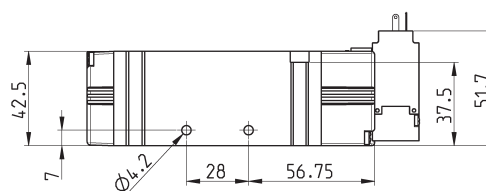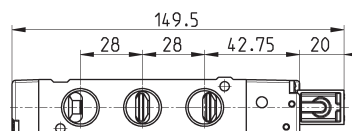

Мод.	Присоединение	Присоединение давления управления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D43VA-MR-T	G3/8	-	-	2.5 ÷ 10	2000	EV21
D43VA-MZR-T	G3/8	M5	2.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	2000	EV22