


Распределители Серия D. Версия VB

Новинка

2x3/2; 5/2; 5/3 лин./поз.

Плитный монтаж с выходами через плиту

Размеры: 10,5 - 16 - 25 мм

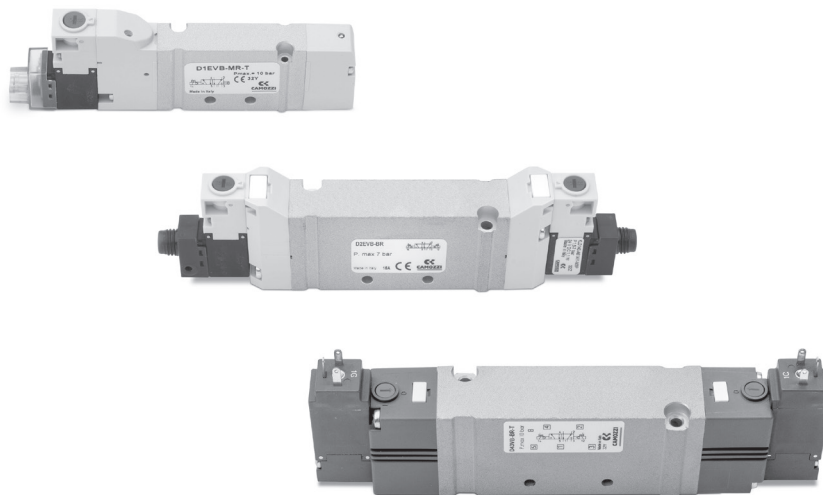

Серия распределителей D плитного монтажа имеют минимальные габаритные показатели и позволяют устанавливать их в максимальной близости к исполнительным устройствам.

Алюминиевый корпус гарантирует высокую надежность даже в сложных условиях эксплуатации.

- » Расход до 2000 Нл/мин
- » Алюминиевый корпус с пластиковыми крышками
- » Установка в ограниченных пространствах
- » Возможность использования разъёма M8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Тип распределителя	2x3/2 Н.З./Н.О./Н.З. + Н.О.; 5/2; 5/3 (все функции)
Материалы	корпус, золотник – алюминий / крышки – пластик / уплотнения HNBR
Температура эксплуатации	0°C ÷ 50° C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. При маслораспылении применять масло с показателем вязкости ISO VG 32 (32 сСт), а также версию распределителя с внешним питанием пилотного клапана. Для питания пилота также использовать воздух, очищенный по ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Напряжение	24V DC
Разброс напряжения	± 10%
Мощность	1W
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP65 с разъемом C EN 175301 (для версии «3»)* IP65 с коннектором M8 (для версии «C»)* IP40 с микроконнектором (для версии «E»)* * См. кодировки

КОДИРОВКА

D	1	E	VB	-	B	P
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------



D	СЕРИЯ
1	РАЗМЕРЫ: 1 = 10,5 мм 2 = 16 мм 4 = 25 мм
E	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: E = электропневматическое (только для D1 и D2) 3 = электропневматическое, размер пилота 15 мм (только для D2 и D4) C = электропневматическое с разъёмом M8 (только для D1 и D2)
VB	ТИП КОРПУСА: VB = распределитель плитного монтажа
B	ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: M = 5/2 моностабильный B = 5/2 бистабильный C = 2 x 3/2 Н.З. A = 2 x 3/2 Н.О. G = 2 x 3/2 (Н.З. + Н.О.) N = 5/3 CP (открытый центр, наполнение) V = 5/3 CC (закрытый центр) K = 5/3 CO (открытый центр, сброс)
P	ТИП РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ: P = кнопка нажимного типа (кроме D4) R = кнопка нажимного типа с фиксацией поворотом
Версия 3 позволяет управлять катушкой с помощью переменного тока, при использовании соответствующего разъема 125-571-3	

5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, моностабильный - размер 10.5



Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

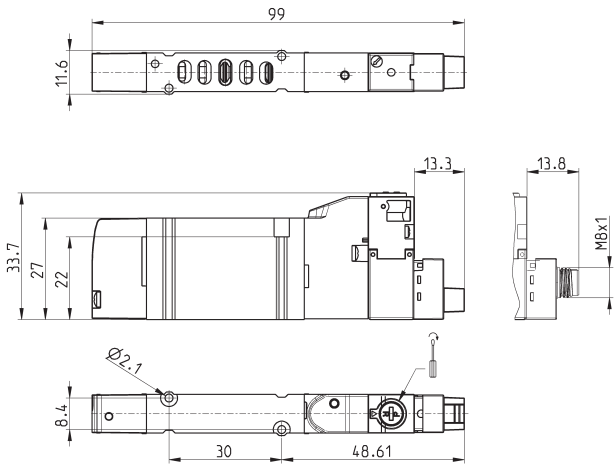



Мод.	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EV8-MR / D1CV8-MR	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	300	EV22

5/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением, бистабильный - размер 10.5



Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

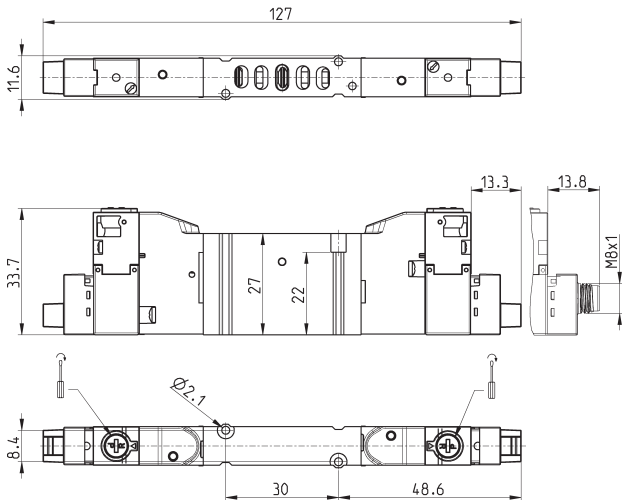



Мод.	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EV8-BR / D1CV8-BR	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	300	EV26

5/3 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением - размер 10.5



CC = закрытый центр
CO = открытый центр, сброс
CP = открытый центр, наполнение
Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

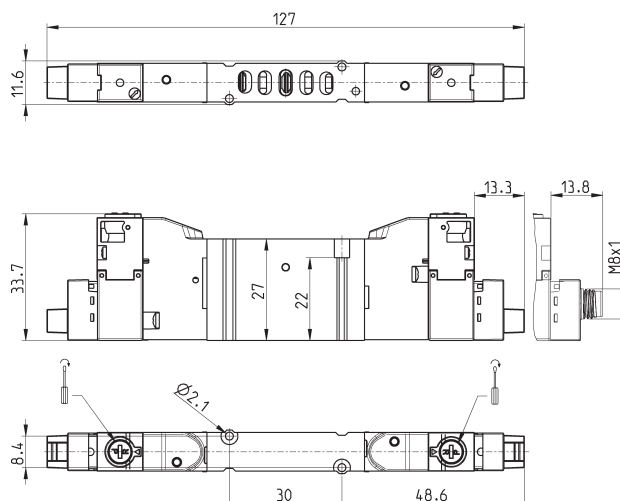



Мод.	Функция	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EV30-VB / D1CV30-VB	CC	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	260	EV30
D1EV33-KR / D1CV33-KR	CO	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	260	EV33
D1EV38-NR / D1CV38-NR	CP	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	260	EV38

2x3/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением - размер 10.5



Данные распределители содержат два независимых 3/2 распределителя в одном корпусе. Символы для версии с ручным дублированием типа Р показаны в справочном разделе каталога.

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

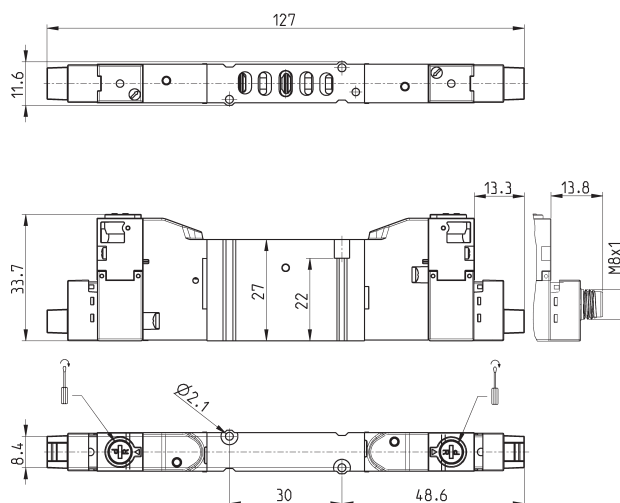

Мод.	Функция	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D1EV71-CR / D1CV71-CR	2 x 3/2 Н.З.	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	280	EV71
D1EV72-AR / D1CV72-AR	2 x 3/2 Н.О.	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	280	EV72
D1EV73-GR / D1CV73-GR	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	2.5 ÷ 7	2.5 ÷ 10	280	EV73