


МНОГОМЕСТНЫЕ ПЛИТЫ

Многоместная плата размер 16 и 19 мм
(выходы в корпусе распределителя)

Мод. EN531-1002	EN551-1002
EN531-1003	EN551-1003
EN531-1004	EN551-1004
EN531-1005	EN551-1005
EN531-1006	EN551-1006
EN531-1008	EN551-1008
EN531-1010	EN551-1010
EN531-1012	EN551-1012

Многоместная плата размер 16 и 19 мм
(выходы через плату)


Мод. EN530-2102	EN550-2102
EN530-2103	EN550-2103
EN530-2104	EN550-2104
EN530-2105	EN550-2105
EN530-2106	EN550-2106
EN530-2108	EN550-2108
EN530-2110	EN550-2110
EN530-2112	EN550-2112



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Заглушка для многоместных плит для распределителей с резьбовыми портами

В комплекте:
1х заглушка
2х винты
1х уплотнение
Мод. **TP-EN531**
TP-EN551



Заглушка для многоместных плит для распределителей с приточными портами

В комплекте:
1х заглушка
2х винты
1х уплотнение
Мод. **TP-EN530**
TP-EN550

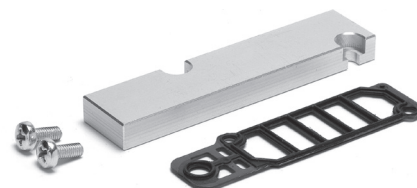

Монтажные кронштейны для присоединения DIN рейки EN 50022 (7,5 x 35 мм - 1мм)

Подходят для всех плит.
В комплекте:
2х кронштейны
2х винты M4x6 UNI 5931
2х гайки
Мод. **PCF-EN531**



Разъемы по стандарту DIN 43650 тип С микро, межосевое расстояние 9,4 мм

Мод. **125-601** (со светодиодом)
125-701 (со светодиодом)
125-800



Разъемы с кабелем по стандарту DIN 43650 тип С микро, межосевое расстояние 9,4 мм

Разъем с внутренним контуром выпрямителя Мод. 125-900 позволяет использовать электромагнитные клапаны с различным напряжением переменного тока, даже если напряжение, указанное на электромагнитный клапан постоянное.
Мод. **125-501-2** (2000 мм, со светодиодом)
125-550-1 (1000 мм)
125-601-2 (2000 мм, со светодиодом)
125-571-3 (3000 мм, со светодиодом)
125-900 (2000 мм)



Разъемы по стандарту DIN 43650 тип С, межосевое расстояние 8 мм

Для использования со всеми катушками постоянного тока с напряжением 6 ÷ 110 V
Мод. **126-550-1** (кабель 1000 мм)
126-800
126-701 (со светодиодом)



Разъем с кабелем 24 V DC PN, со светодиодом

Мод. **125-503-2** (кабель 2000 мм)
125-503-5 (кабель 5000 мм)
125-553-2 (кабель 2000 мм)
125-553-5 (кабель 5000 мм)



Разъем с кабелем V-AC PN, со светодиодом и мостовым выпрямителем

Мод. **125-903-2** (кабель 2000 мм)
125-903-5 (кабель 5000 мм)



КОДИРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

D	1	E	VA	-	B	P	-	BS
D	СЕРИЯ							
1	РАЗМЕРЫ: 1 = 10,5 мм 4 = 25 мм							
F	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: E = электропневматическое (только для D1) 3 = электропневматическое, размер пилота 15 мм (только для D4) C = электропневматическое с разъёмом M8 (только для D1) P = пневматическое							
VA	ТИП КОРПУСА: VA = распределитель с резьбовыми портами							
B	ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: M (MZ) = 5/2 моностабильный B (BZ) = 5/2 бистабильный P (PZ) = 3/2 Н.З. Q (QZ) = 3/2 Н.О. C (CZ) = 2 x 3/2 Н.З. A (AZ) = 2 x 3/2 Н.О. G (GZ) = 2 x 3/2 (Н.З. + Н.О.) N (NZ) = 5/3 CP (открытый центр, наполнение) V (VZ) = 5/3 CC (закрытый центр) K (KZ) = 5/3 CO (открытый центр, сброс)					(*Z) = версия с внешним питанием пилота (только для электрического управления)		
P	ТИП РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ: P = кнопка нажимного типа (не для D4) R = кнопка нажимного типа с фиксацией поворотом 0 = без ручного дублирования (для версии P - пневматическое управление)							
DS	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: T = резьбовое A (AS) = Ø4 (D1) фитинг 6512 4-M7-M (глушитель 2931 M7) B (BS) = Ø6 (D1) фитинг 6512 6-M7-M (глушитель 2931 M7) D (DS) = Ø10 (D4) фитинг 6512 10-3/8 (глушитель 2931 3/8) E (ES) = Ø12 (D4) фитинг 6512 12-3/8 (глушитель 2931 3/8) F (FS) = Ø14 (D4) фитинг 6512 14-3/8 (глушитель 2931 3/8)					(*S) версия с глушителем		

КОДИРОВКА ОТДЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ

DC	A	1	0	-	12
DC	СЕРИЯ				
A	ПЛИТА БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ: A = для распределителей VA (с резьбовыми портами)				
1	РАЗМЕР: 1 = размер 10.5 4 = размер 25				
0	ТИП КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: 0 = корпус с резьбовыми портами				
12	КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ: 2 3 4 ... 19				

Плита для распределителей с резьбовыми портами
Размер 10.5



Мод.	
DCA10-2	DCA10-11
DCA10-3	DCA10-12
DCA10-4	DCA10-13
DCA10-5	DCA10-14
DCA10-6	DCA10-15
DCA10-7	DCA10-16
DCA10-8	DCA10-17
DCA10-9	DCA10-18
DCA10-10	DCA10-19

Плита для распределителей с резьбовыми портами
Размер 25



Мод.	
DCA40-2	DCA40-11
DCA40-3	DCA40-12
DCA40-4	DCA40-13
DCA40-5	DCA40-14
DCA40-6	DCA40-15
DCA40-7	DCA40-16
DCA40-8	DCA40-17
DCA40-9	DCA40-18
DCA40-10	DCA40-19