

Распределители с электропневматическим и пневматическим управлением. Серия NA

Золотниковые распределители с электропневматическим и пневматическим управлением, приточное исполнение NAMUR. 3/2, 5/2, 5/3 лин./ поз., присоединение G1/4



Распределители имеют приточную поверхность по стандарту NAMUR и предназначены для установки непосредственно на компоненты, имеющие аналогичную поверхность, например, на некоторые поворотные цилиндры. Все распределители Серии NA оснащены ручным дублированием и могут поставляться с соленоидами различного напряжения, в том числе во взрывобезопасном исполнении по стандарту UL и ATEX.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа (с пилотным управлением)
Функция распределителя	3/2 лин./поз. Н.З., Н.О. 5/2; 5/3 СС, СО, СР
Материалы	корпус – алюминий, золотник – нержавеющей сталь, уплотнения – NBR
Крепление	два отверстия $\varnothing$ 5 мм в корпусе распределителя
Присоединение	2 - 4 = NAMUR 1 - 3 - 5 = G1/4
Установка	на устройства с приточной поверхностью стандарта NAMUR
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C). Климатическое морозостойкое исполнение "-40°C" по запросу. Обращайтесь в службу продаж компании
Рабочее давление	1,5 - 10 бар при двустороннем управлении 2,5 - 10 бар при одностороннем управлении
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	Q _n = 1000 Нл/мин
Условный проход	8 мм
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].




КОДИРОВКА

NA	5	4N	-	15	-	02	-	U7	7	-	RF02
NA	СЕРИЯ: NAMUR										
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ: 3 = 3/2 Н.З. 4 = 3/2 Н.О. 5 = 5/2 6 = 5/3 с закрытой центральной позицией 7 = 5/3 с открытой центральной позицией 8 = 5/3 с подачей давления в обе линии										
4N	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 4 = G1/4, NAMUR										
15	УПРАВЛЕНИЕ: 11 = электропневматическое, двустороннее 15 = электропневматическое, с пружинным возвратом 33 = пневматическое, двустороннее 35 = пневматическое, с пружинным возвратом										
02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 02 = соленоид 22 x 22										
U7	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ / РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА: A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (только 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8* = взрывобезопасный, самогасящийся PA (30 x 30) U7 = PET / 22 x 22 * = по запросу										
7	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА:										
RF02	RF02 = специальное исполнение с латунными втулками для загрязнённого воздуха с влагой и температурой +80°C										

3/2 лин./поз. распределитель, односторонний с электропневматическим управлением



* = см. кодировку напряжения

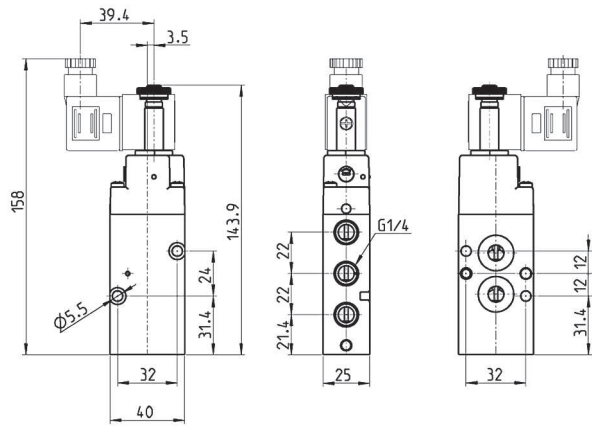

Низкотемпературное исполнение NA34N-015-02S –
3/2 моностабильный, температура от -40°C до +60°C.

Мод.	Условное обозначение
NA34N-15-02	L
NA44N-15-02	N


5/2 лин./поз. распределитель, односторонний с электропневматическим управлением



* = см. кодировку напряжения



Низкотемпературное исполнение NA54N-015-02S01 – 5/2 моностабильный, температура от -40°C до +60°C.

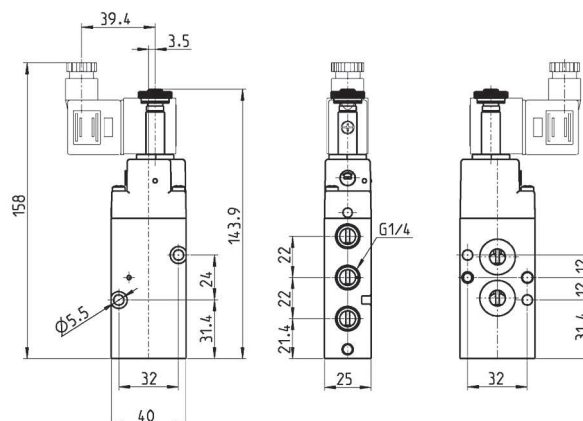



Мод.

NA54N-15-02

3/2 лин./поз. распределитель, двусторонний с электропневматическим управлением



* = см. кодировку напряжения

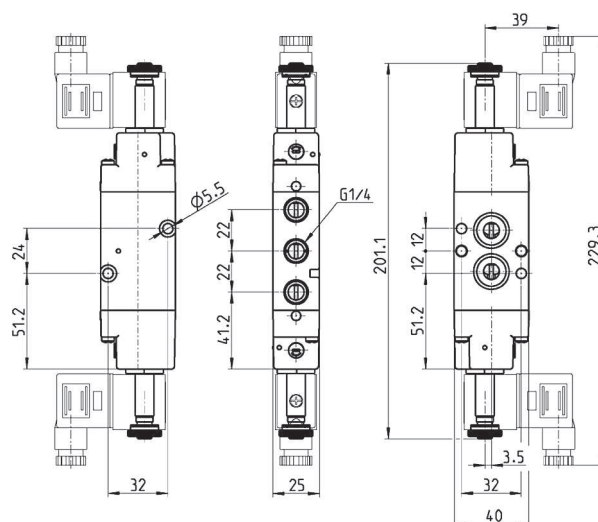


Мод.

NA34N-11-02

5/2 лин./поз. распределитель, двусторонний с электропневматическим управлением



Низкотемпературное исполнение NA54N-11-02S... 5/2 бистабильный, температура от -40°C до +60°C.

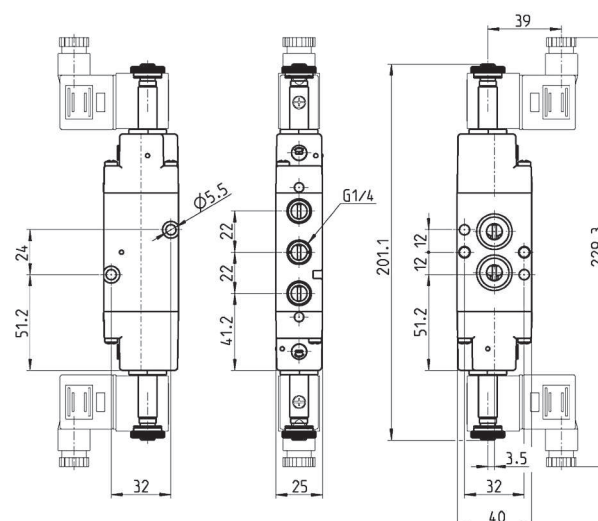

Мод.

NA54N-11-02