


КРАН ШАРОВОЙ С V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ (V-PORT)

СЕРИЯ V3MH-V

Размер: 1/4" ~ 4"



- Резьбовое присоединение / сварное встык / сварное внахлест
- 2-ходовой полнопроходной
- Монтажная площадка по ISO 5211

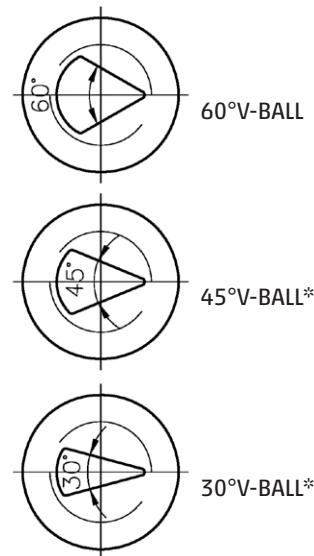

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь	AISI-316 (CF8M)
Резьба	ISO 228
Давление	69 бар
Прямая монтажная площадка	ISO 5211
Корпус с проушиной	
Т-образная конструкция штока	

ПРИМЕЧАНИЕ:

*V-port 60 градусов, все прочие исполнение по запросу.

КОДИРОВКА

V	3MH	-	316	-	PP	-	025	V	-	220VAC
V	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: V = с ручкой D = с пневмоприводом двустороннего действия серии CA S = с пневмоприводом одностороннего действия серии CRD CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR АОХ* = с электроприводом									
3MH	МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА									
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI 316									
PP	PP – резьбовой корпус BW – под приварку									
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 008 ... 100 мм									
V	V = регулирующий V-порт									
220VAC*	НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА АОХ: 220VAC 24VDC									


КОДИРОВКИ ПРИВОДОВ ДЛЯ СЕРИИ ШАРОВЫХ КРАНОВ VЗМН-V

DN	Резьба G	Пневмопривод DA	Пневмопривод SR	Электропривод HQ	Пневмопривод DA	Пневмопривод SR
8	1/4"	AP1DA-S	AP1SR-S	HQ-004	CA032D-F03-9	CA050S12-F03/F05-11 + 04400110901
10	3/8"	AP1DA-S	AP1SR-S	HQ-004	CA032D-F03-9	CA050S12-F03/F05-11 + 04400110901
15	1/2"	AP1DA-S	AP2SR-S	HQ-004	CA032D-F03-9	CA050S12-F03/F05-11 + 04400110901
20	3/4"	AP1DA-S11	AP3SR-S	HQ-004	CA050D-F03/F05-11	CA065S12-F05/F07-14 + 04400141101
25	1"	AP2DA-S	AP3SR-S	HQ-004	CA050D-F03/F05-11	CA065S12-F05/F07-14 + 04400141101
32	1 1/4"	AP2DA-F05-S14	AP3SR-S	HQ-006	CA065D-F05/F07-14	CA075S12-F05/F07-14
40	1 1/2"	AP3DA-S	AP3.5SR-S	HQ-006	CA065D-F05/F07-14	CA085S12-F05/F07-17 + 04400171401
50	2"	AP3DA-S	AP4SR-S	HQ-006	CA075D-F05/F07-14	CA095S12-F05/F07-17 + 04400171401
65	2 1/2"	AP3DA-S17	AP4SR-S	HQ-008	CA085D-F05/F07-17	CA110S12-F07/F10-17
80	3"	AP3.5DA-S	AP4.5SR-S	HQ-010	CA085D-F05/F07-17	CA125S12-F07/F10-22 + 04400221701
100	4"	AP4DA-S	AP5SR	HQ-015	CA095D-F05/F07-17	CA125S12-F07/F10-22 + 04400221701


КОДИРОВКИ РЕМКМПЛЕКТОВ

Размер	Код ремкомплекта
1/4"	VЗМН-008V-KIT
3/8"	VЗМН-010V-KIT
1/2"	VЗМН-015V-KIT
3/4"	VЗМН-020V-KIT
1"	VЗМН-025V-KIT
1 1/4"	VЗМН-032V-KIT
1 1/2"	VЗМН-040V-KIT
2"	VЗМН-050V-KIT
2 1/2"	VЗМН-065V-KIT
3"	VЗМН-080V-KIT
4"	VЗМН-100V-KIT

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

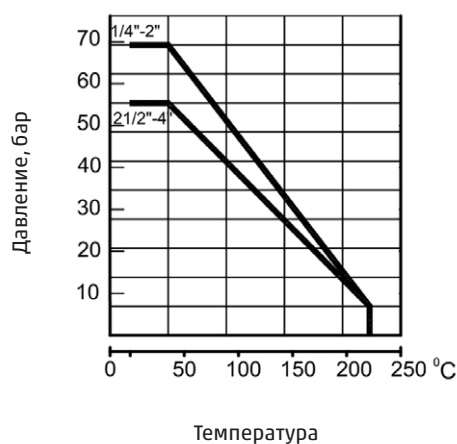

МАТЕРИАЛЫ

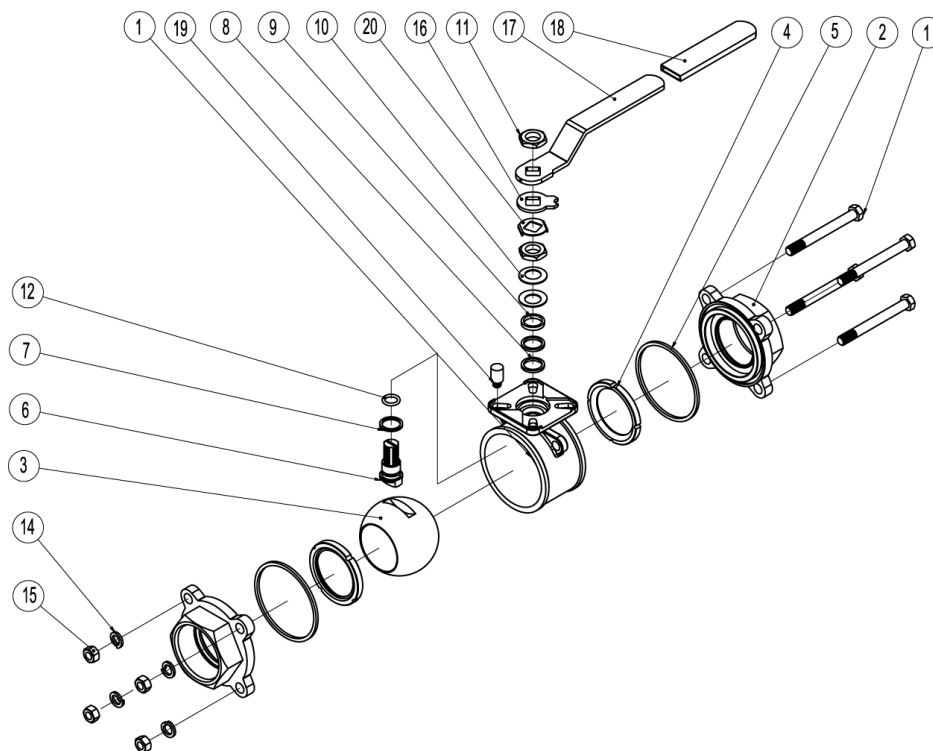


ПОЗ.	ДЕТАЛЬ	КОЛИЧЕСТВО	МАТЕРИАЛЫ		
1	Корпус	1	ASTM-A351-CF8M	ASTM-A351-CF8	ASTM-A216-WCB
2	Крышка	2	ASTM-A351-CF8M	ASTM-A351-CF8	ASTM-A216-WCB
3	Шар	1	ASTM-A351-CF8M	ASTM-A351-CF8	ASTM-A351-CF8
4*	Шаровое седло	2	PTFE	PTFE	PTFE
5*	Фланцевая прокладка	2	PTFE	PTFE	PTFE
6	Шток	1	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7*	Упорная шайба	1	PTFE	PTFE	PTFE
8*	Уплотнение штока	2	PTFE	PTFE	PTFE
9	Высокая шайба	1	AISI 304	AISI 304	AISI 304
10	Тарельчатая шайба	2	AISI 304	AISI 304	AISI 304
11	Гайка штока	2	AISI 304	AISI 304	AISI 304
12	Уплотнительное кольцо	1	ВАЙТОН	ВАЙТОН	ВАЙТОН
13	Болт	4-6	MSI 304	AISI 304	A (SI)304
14	Пружинная шайба	4-6	AISI 304	AISI 304	AISI 304
15	Шестигранная гайка	4-6	AISI 304	AISI 304	AISI 304
16	Упор	1	AISI 304	AISI 304	AISI 304
17	Ручка	1	AISI 304	AISI 304	AISI 304
18	Муфта ручки	1	ПЛАСТИК	ПЛАСТИК	ПЛАСТИК
19	Стопорный штифт	1	AISI 304	AISI 304	AISI 304
20	Запорная шайба	1	AISI 304	AISI 304	AISI 304

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Позиции, входящие в состав ремкомплекта V3MH-V-...-KIT

РАЗМЕРЫ

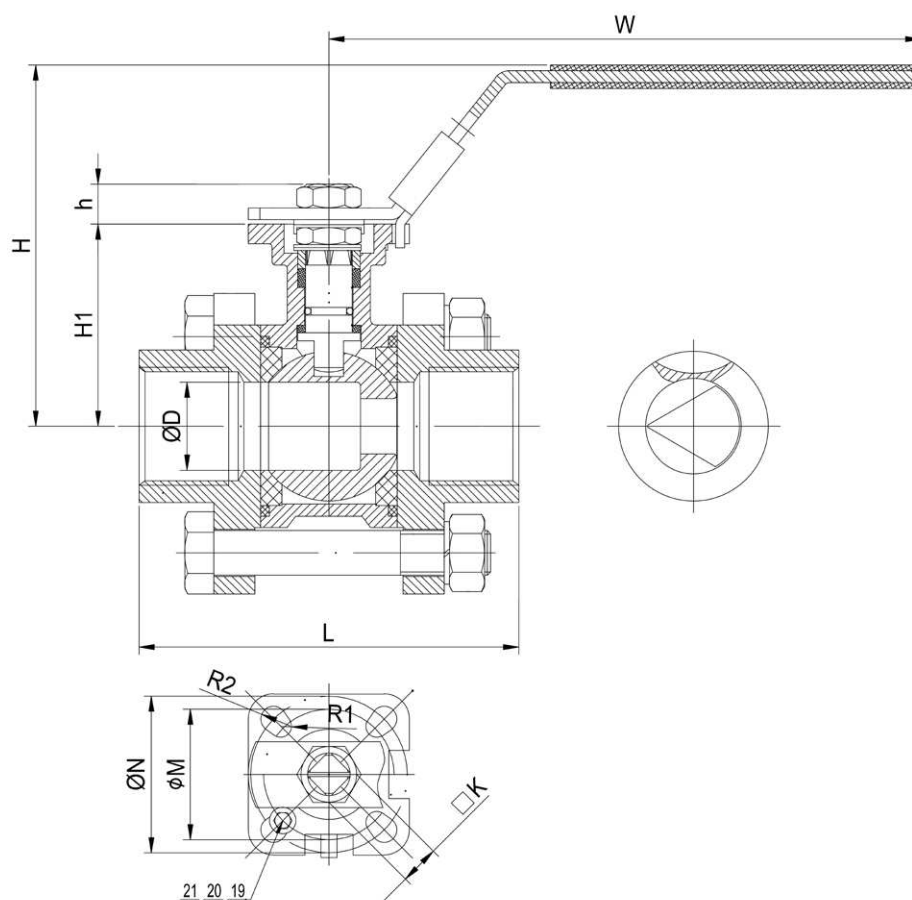

DN	D	L	H	W	H1	h	M	N	R1	R2	K	Крутящий момент, Нм
1/4"	11.5	64	75	141	42	9	36	42	3	3	9	3.5
3/8"	12.5	64	75	141	42	9	36	42	3	3	9	3.5
1/2"	15	66	75	141	42	9	36	42	3	3	9	3.5
3/4"	20	70.6	81	141	48	9	36	42	3	3	9	5.0
1"	25	82	93	162	55	11	42	50	3	3.5	11	9.6
1 1/4"	32	97	98	162	60	11	42	50	3	3.5	11	14.5
1 1/2"	38	108.6	109	188	70	15	50	70	3.5	4.5	14	17.6
2"	50	124.5	124	188	85	15	50	70	3.5	4.5	14	24
2 1/2"	64	170	151	233	105	18.5	70	102	4.5	5.5	17	42.5
3"	76	186	160	233	114	18.5	70	102	4.5	5.5	17	60
4"	96	226	172	330	128	18.5	70	102	4.5	5.5	17	104