Фитинги
Серия 2000

Новые модели

Присоединение: метрическая резьба (M5),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)




Серия 2000 включает прямые, Y-образные, T-образные и крестообразные фитинги с наружной или внутренней присоединительной резьбой до G1.
Резьба трубная коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); трубная цилиндрическая по стандарту ISO 228 (BSP).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь ОТ58 покрытая никелем
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура	-40°C ÷ 120°C


РАЗРЕЗ



Коллекторы Мод. 3033

Коллекторы на 4 выхода с крепежными отверстиями
Материал: анодированный алюминий



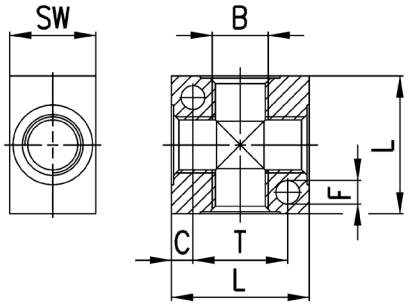


РАЗМЕРЫ							
Мод.	B	C	F	L	T	SW	Вес (г)
3033 1/8	G1/8	4	4,5	25	17	16	18
3033 1/4	G1/4	5	5,5	32	22	20	35
3033 3/8	G3/8	7	5,5	40	26	25	73
3033 1/2	G1/2	8	5,5	50	34	30	137

Коллекторы Мод. 3043...D... - выходы с двух сторон

Коллектор с выходными отверстиями сверху и снизу.
Материал: анодированный алюминий



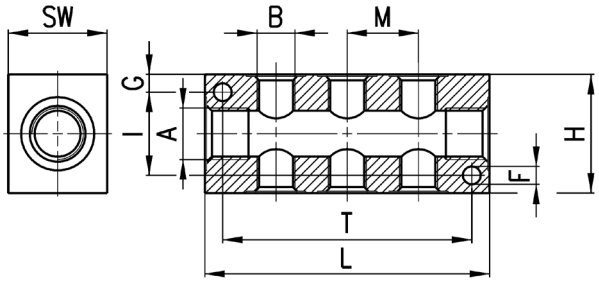

РАЗМЕРЫ												
Мод.	A	Количество двух выходов (B)	B	F	G	H	I	L	M	T	SW	Вес (г)
3043 1/4-3D-1/8	1/4	3	1/8	4,5	4,5	30	21	72	18	63	20	85
3043 1/4-4D-1/8	1/4	4	1/8	4,5	4,5	30	21	90	18	81	20	107
3043 1/4-5D-1/8	1/4	5	1/8	4,5	4,5	30	21	108	18	99	20	128
3043 1/4-6D-1/8	1/4	6	1/8	4,5	4,5	30	21	126	18	117	20	151
3043 3/8-3D-1/4	3/8	3	1/4	5,5	6	40	28	92	24	75	25	177
3043 3/8-4D-1/4	3/8	4	1/4	5,5	6	40	28	116	24	99	25	224
3043 3/8-5D-1/4	3/8	5	1/4	5,5	6	40	28	140	24	123	25	270
3043 3/8-6D-1/4	3/8	6	1/4	5,5	6	40	28	164	24	147	25	315
3043 1/2-3D-3/8	1/2	3	3/8	5,5	6,5	50	37	104	26	85	30	287
3043 1/2-4D-3/8	1/2	4	3/8	5,5	6,5	50	37	130	26	111	30	356
3043 1/2-5D-3/8	1/2	5	3/8	5,5	6,5	50	37	156	26	137	30	427
3043 1/2-6D-3/8	1/2	6	3/8	5,5	6,5	50	37	182	26	163	30	495

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru