КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ YB, МОДЕЛИ 3WAYL, 3WAYT

Новинка

Краны шаровые резьбовые и фланцевые трехходовые





Шаровые краны модели 3WAY предназначены для управления потоком среды в зависимости от задачи технологического процесса. Имеют различные подключения (T-порт или L-порт). В первом случае возможно разделение потока на два, либо смешивание двух потоков в один. Во втором случае при повороте шара происходит перенаправление потока из одного порта в другой.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 3-х ходовой, 2-х позиционный, резьбовое соединение, фланцевое соединение
Рабочая среда	газовые и жидкие среды, совместимые с материалами клапана
Рабочая температура, °C	-20 ÷ +150
Стандарт соединения	PN16, резьба трубная цилиндрическая (G)
Рабочее давление	до 16 бар
Диапазон диаметров	1/2"(DN15) – 4"(DN100)
Материал корпуса	CF8M
Материал уплотнения	RPTFE / (PPL)*

* По запросу


КОДИРОВКА

YB	-	3WAY	L	-	316	-	PPL	-	FF	-	015	-	CD

YB	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА
3WAY	МОДЕЛЬ КРАНА: 3WAY = 3-х ходовой, 2-х позиционный
L	НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА: L = L-порт T = T-порт
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = CF8M 304 = CF8 (по запросу)
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: = RPTFE (по умолчанию) PPL = PPL (T max до 240°C)
FF	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: FF = фланцевое PN16 PPM = резьба трубная цилиндрическая (G) (до Ду80)
015	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 010 = DN10 040 = DN40 015 = DN15 050 = DN50 020 = DN20 065 = DN65 025 = DN25 080 = DN80 032 = DN32 100 = DN100
CD	ПРИВОД КЛАПАНА: = отсутствует (рукоятка) CD = пневмопривод CA двухсторонний RD = пневмопривод CR двусторонний CS = пневмопривод CA односторонний RS = пневмопривод CR односторонний YD = пневмопривод CY двухсторонний AOX = электропривод AOX (указать напряжение) YS = пневмопривод CY односторонний

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ YB. РЕЗЬБОВЫЕ МОДЕЛИ 3WAYL, 3WAYT – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

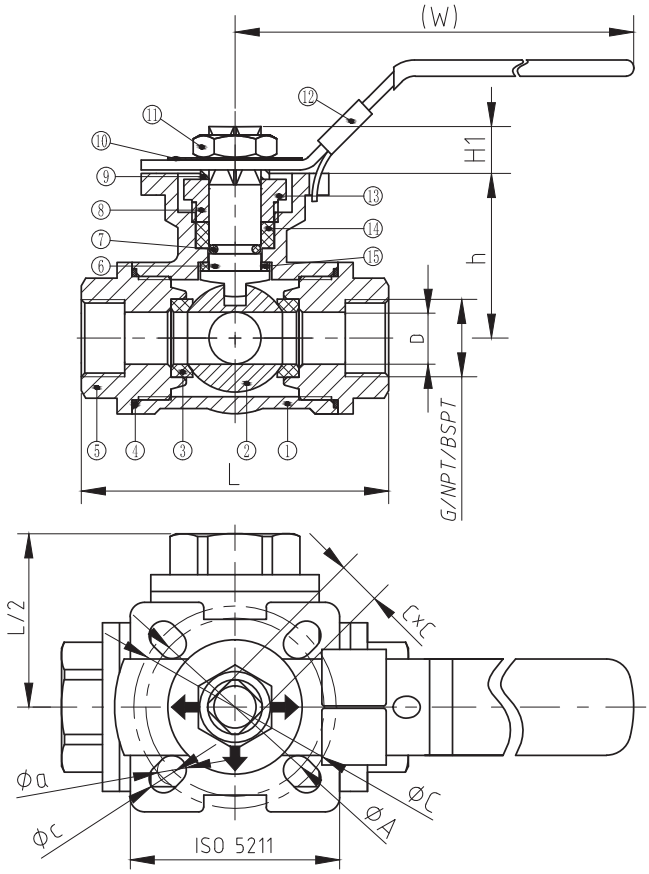

Номер п/п	Наименование	Материал
1	**Корпус**	SS304 / SS316
2	**Шар**	SS304 / SS316
3	**Седло**	PTFE
4	**Уплотнительное кольцо**	PTFE
5	**Крышка**	SS304 / SS316
6	**Шток**	SS304 / SS316
7	**Кольцо**	Viton
8	**Уплотнение штока**	SS304

Номер п/п	Наименование	Материал
9	**Locating piece**	SS304
10	**Шайба**	AL
11	**Гайка**	SS304
12	**Рукоятка**	SS201
13	**Прижим**	SS304
14	**Уплотнение**	PTFE
15	**Сальник**	PTFE

Габаритные размеры кранов шаровых резьбовых, модели 3WAYL, 3WAYT

Размер	D	L	L/2	h	H1	W	øA	øC	øa	øc	CxC	ISO 5211	Крут. момент (Н·м)
3/8"	11	71	35,5	38	12	135	36	42	6	6	9x9	F03/F04	5
1/2"	11	71	35,5	46	12	135	42	50	6	7	9x9	F04/F05	5
3/4"	15	79	39,5	50	12	135	42	50	6	7	9x9	F04/F05	7,5
1"	18,5	88	44	53	12	170	42	50	6	7	11x11	F04/F05	10
1-1/4"	24	115	57,5	62	14	170	42	50	6	7	11x11	F04/F05	16
1-1/2"	32	134	67	79	14	190	50	70	7	9	14x14	F05/F07	22
2"	38	146	73	82	16	190	50	70	7	9	14x14	F05/F07	26
2-1/2"	49	170	85	93	19	280	70	102	9	11	17x17	F07/F10	58
3"	65	235	117	110	19	280	70	102	9	11	17x17	F07/F10	80

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru