

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теоретическое значение силы отрыва в условиях вакуума – 0,6 бар, при использовании объектов с сухой и гладкой рабочей поверхностью без учета коэффициента запаса.

Мод. / диаметры	Сила отрыва (Н)	Внутренний объем (см³)	Минимальный радиус заготовки (мм)	Рекомендуемый диаметр трубки (мм)
VACF-0035	0,42	0,002	8	2
VACF-0050	0,75	0,005	8	2
VACF-0080	2,3	0,03	10	2
VACF-0100	4	0,07	13	2
VACF-0150	9	0,4	13	4
VACF-0200	15,5	0,8	20	4
VACF-0250	26,5	1,3	25	4
VACF-0300	34	1,3	40	4
VACF-0350	44	2,7	50	4
VACF-0400	57,7	3,8	50	4
VACF-0500	91	7	75	4
VACF-0600	125	10	100	6
VACF-0800	260	25	150	6
VACF-0950	350	35	200	6
VACF-1200	540	77,8	300	8

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРИСОСОК И НИППЕЛЕЙ

- * В конце кодировки индекс М – наружная резьба, индекс F – внутренняя резьба.
 ** В комплект поставки винты не входят. Необходимые винты M8×16 (DIN 84, DIN 6912, DIN 7984).

ПРИСОСКА		НИППЕЛЬ			
Мод. / диаметры		Мод.* / диаметры			
VACF-0035	AS003-M3M	-	-	-	-
VACF-0050	AS004-M5M	-	-	-	-
VACF-0080	AS004-M5M	-	-	-	-
VACF-0100	AS004-M5M	AS004-1/8F	-	-	-
VACF-0150	-	AS005-1/8F	AS005-1/8M	-	-
VACF-0200	-	AS006-1/8F	AS006-1/8M	-	-
VACF-0250	-	AS007-1/8F	AS007-1/8M	-	-
VACF-0300	-	AS007-1/8F	AS007-1/8M	-	-
VACF-0350	-	AS007-1/8F	AS007-1/8M	-	-
VACF-0400	-	AS007-1/8F	AS007-1/8M	-	-
VACF-0500	-	AS008-1/8F	AS008-1/8M	-	-
VACF-0600	-	-	-	AS009-1/4F	AS009-1/4M
VACF-0800	-	-	-	AS009-1/4F	AS009-1/4M
VACF-0950	-	-	-	AS009-1/4F	AS009-1/4M
VACF-1200	-	-	-	AS010-1/2F**	


ПРИМЕЧАНИЕ:
 Ниппель заказывается отдельно.

Мод. VACF-0600 ... 1200 – наружная и внутренняя резьба




*N = присоска из резины NBR;
S = присоска из силикона.

Символ материала в кодировке обязателен.
Присоски поставляются как отдельное изделие.
Ниппели и присоски предварительно не собираются.

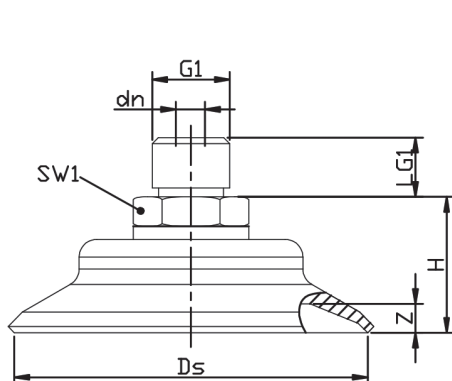

Присоска в сборе с ниппелем с наружной резьбой

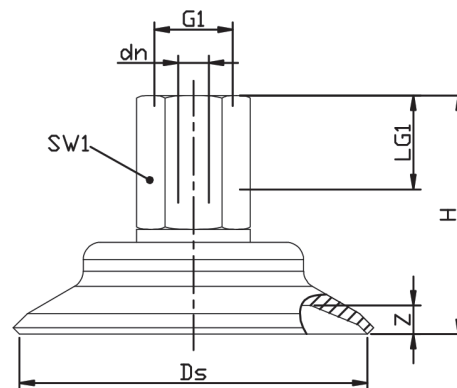


Присоска в сборе с ниппелем с внутренней резьбой

РАЗМЕРЫ								
Присоска	Ниппель	dn	Ds	G1	H	LG1	SW1	Z
VACF-0600	AS009-1/4M	2.4	60.0	G1/4-M	23.0	10.0	17	5.0
VACF-0600	AS009-1/4F	5.5	60.0	G1/4-F	39.0	11.0	17	5.0
VACF-0800	AS009-1/4M	5.5	80.0	G1/4-M	25.0	10.0	17	6.0
VACF-0800	AS009-1/4F	5.5	80.0	G1/4-F	41.0	11.0	17	6.0
VACF-0950	AS009-1/4M	5.5	95.0	G1/4-M	25.5	10.0	17	6.0
VACF-0950	AS009-1/4F	5.5	95.0	G1/4-F	41.5	11.0	17	6.0
VACF-1200	AS010-1/2F	5.5	120.0	G1/2-F	36.5	13.0	-	6.0


Ниппель AS* – наружная и внутренняя резьба



Присоски поставляются как отдельное изделие.
Ниппели и присоски предварительно не собираются.

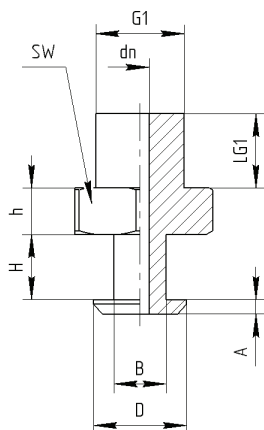

Ниппель с наружной резьбой

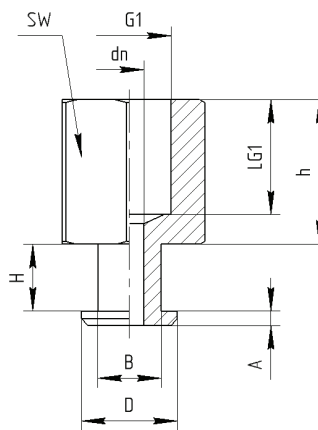

Ниппель с внутренней резьбой




РАЗМЕРЫ

Ниппель	A	B	D	dn	h	G1	H	LG1	SW
AS003-M3M	1	2	3	1	2	M3	1,5	3	5
AS004-M5M	2	4	6	1,5	5	M5	2	4,5	8
AS004-1/8F	2	4	6	1,5	16	G1/8	2	13	14
AS005-1/8F	2	5	8	1,5	16	G1/8	2	12	14
AS005-1/8M	2	5	8	1,5	5	G1/8	2	8	14
AS006-1/8F	2	5	10	1,5	16	G1/8	4	12	14
AS006-1/8M	2	5	10	1,5	5	G1/8	4	8	14
AS007-1/8F	1,5	6,5	10	3	16	G1/8	7	12	14
AS007-1/8M	1,5	6,5	10	2	5	G1/8	7	8	14
AS008-1/8F	2	8,5	14	3	16	G1/8	7	12	14
AS008-1/8M	2	8,5	14	2	5	G1/8	7	8	14

Ниппель AS* – наружная и внутренняя резьба



Присоски поставляются как отдельное изделие.
Ниппели и присоски предварительно не собираются.
Ниппель AS010-1/2F поставляется без крепежных винтов.
Необходимые винты M8X16 (DIN 84, DIN 6912, DIN 7984).

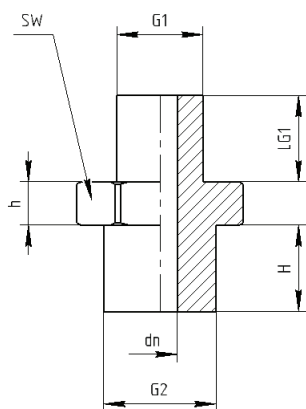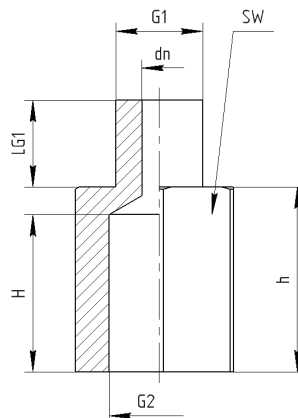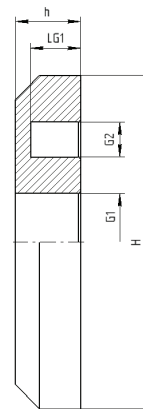AS009-1/4M
Внешняя резьбаAS009-1/4F
Внутренняя резьба

AS010-1/2F*

РАЗМЕРЫ

Ниппель	dn	h	H	LG1	G1	G2	SW
AS009-1/4M	5	5	10	10	M10	G1/4	17
AS009-1/4F	4	21	16	10	M10	G1/4	17
AS010-1/2F	-	13	65	8.2	G1/2	M8	-