Быстроразъёмные соединения с самозапиранием. Серия 5000

Условный проход: ø 5 и 7 мм
Пластиковые трубки: 6/4, 8/6, 10/8.
Резиновые шланги: 6x14, 8x17, 10x19, 13x23
Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2



Самозапирающиеся быстроразъемные соединения – куплунги – применяются для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и приспособлений к магистрали сжатого воздуха, без отключения давления. Это экономит значительное количество времени.


Куплунги состоят из замка с обратным клапаном и фиксатором, а также ключа. Сжатый воздух подается со стороны замка, который закрывает магистраль при отсутствии ключа и открывает ее при установленном ключе. Ключ легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.

Третья цифра в обозначении модели (5 или 8) показывает условный проход. Модели, имеющие одинаковую третью цифру, могут быть соединены вместе. Замок и ключ заказываются отдельно.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа	автоматические клапаны с самозапиранием
Конструкция	клапанного типа
Крепление	резьбовое соединение
Присоединение	цилиндрическая трубная резьба по ISO 228 (BSP)
Материалы	корпус – никелированная латунь (OT58), в соединениях с цифрой “8” в коде – закаленная оцинкованная сталь, уплотнения – NBR, шарика – нержавеющая сталь
Присоединение	1/8” GAS, 1/4” GAS, 3/8” GAS, 1/2” GAS – для пластиковых трубок и резиновых шлангов
Рабочая температура	0°C ÷ 80°C (с сухим воздухом -20°C)
Рабочее давление	-0,99 ÷ 12 бар
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	см. график
Условный проход	5 или 7 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обращайтесь к нашим инженерам)


ПРИМЕР МОНТАЖА



Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. 5051 и Мод. 5081




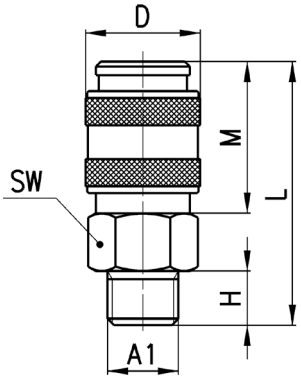

РАЗМЕРЫ								
Мод.	A1	Ø	D	H	L	M	SW	Вес (г)
5051 1/8	G1/8	5	17	6	35	20.5	14	28
5051 1/4	G1/4	5	17	8	37	20.5	17	37
5081 1/4	G1/4	7	25	8	47,5	34,5	22	93
5081 3/8	G3/8	7	25	9	48,5	34,5	22	92
5081 1/2	G1/2	7	25	10	49,5	34,5	24	107

Фитинги Мод. 5052 и Мод. 5082




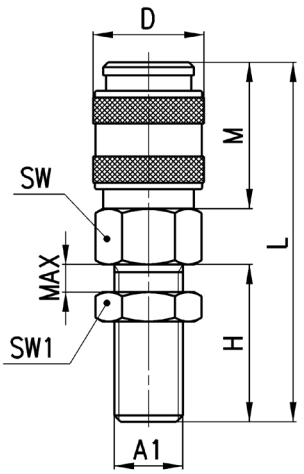

РАЗМЕРЫ										
Мод.	A1	Ø	D	H	L	M	MAX	SW	SW1	Вес (г)
5052 1/8	G1/8	5	17	23	52	20.5	12	14	14	38
5052 1/4	G1/4	5	17	24	53	20.5	12	17	17	52
5082 1/4	G1/4	7	25	24	63,5	34,5	12	22	17	103

Фитинги Мод. 5053 и Мод. 5083



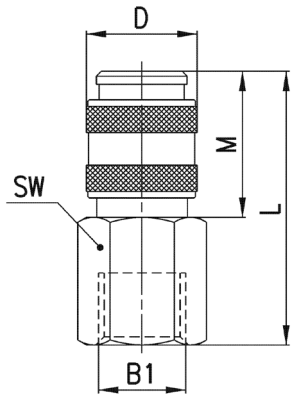

РАЗМЕРЫ							
Мод.	B1	Ø	D	L	M	SW	Вес (г)
5053 1/8	G1/8	5	17	37,5	20,5	14	33
5053 1/4	G1/4	5	17	39,5	20,5	17	44
5083 1/4	G1/4	7	25	47,5	34,5	17	88
5083 3/8	G3/8	7	25	49	34,5	20	93
5083 1/2	G1/2	7	25	53	34,5	24	103

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru