


Цанговые коллекторы и фитинги Comrast. Серия 7000

Архивная версия

Материал: технополимер

Под трубку с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм

Присоединение: метрическая резьба (M5, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)

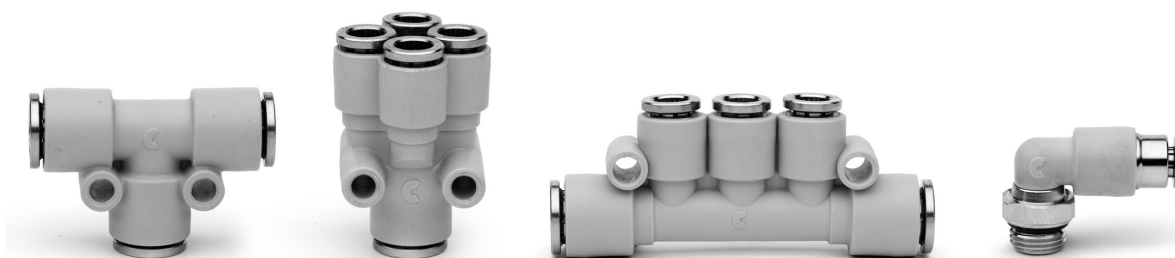


Эти новые модели выполнены из технополимера, обеспечивающего основные технические характеристики, которые уже заложены в фитингах Camozzi.

Эти фитинги обеспечивают сверхвысокую гибкость в установке, имеют малый вес и легкую эксплуатацию цанги и внутреннего уплотнения. Все материалы, используемые в этих фитингах, за исключением внутренних уплотнений, могут быть переработаны и использованы повторно.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус – технополимер, цанга – латунь OT58 покрытая никелем, уплотнительное кольцо – NBR, вставка латунь OT58
Присоединение	трубная цилиндрическая резьба ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	-0,9 ÷ 16 бар
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Диаметры трубок	Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обращайтесь к нашим инженерам)
Рабочая температура	-20°C ÷ 60°C (см. характеристики трубок)


ПРИМЕР МОНТАЖА

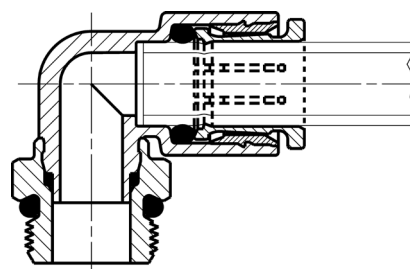

Фитинги Мод. 7800



Фитинги переходные
Для установки в цангу

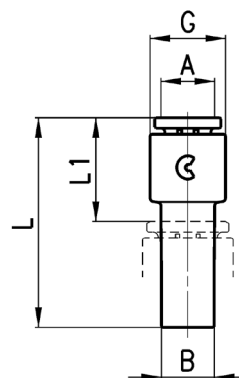


РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	B	G	L1	L	Вес (г)
7800 4-6	4	6	9,4	14,5	29,5	2
7800 4-8	4	8	9,4	14,5	30,5	3
7800 6-8	6	8	11,6	15,5	31,5	4
7800 6-10	6	10	11,6	15,5	34	4
7800 6-12	6	12	11,6	16,5	35,5	4
7800 8-10	8	10	13,9	16,5	35	5
7800 8-12	8	12	13,9	17,5	37	6
7800 10-12	10	12	16,1	18,5	37,5	7
7800 10-14	10	14	16,1	22,5	39	7

Фитинги Мод. 7555



Фитинги переходные угловые
Для установки в цангу

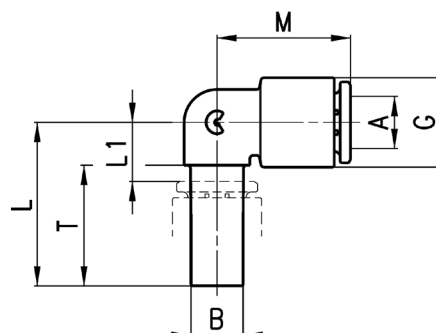


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	G	L	L1	M	T	Вес (г)
7555 4-4	4	4	9,4	21	7	16,5	16,5	2
7555 6-6	6	6	11,6	23	8	18,5	17,5	4
7555 8-8	8	8	13,9	25	9	20,5	18,5	5
7555 10-10	10	10	16,1	28,5	10	24	21	8
7555 12-12	12	12	20,2	32	13	28	23	12

Фитинги Мод. 7580



Соединители прямые

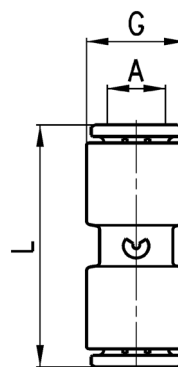

РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	G	L	Вес (г)
7580 4	4	9,4	29	4
7580 6	6	11,6	31	6
7580 8	8	13,9	33,5	9
7580 10	10	16,1	38,5	11
7580 12	12	20,2	39,5	18