ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ АБРАЗИВНЫХ СРЕД

СЕРИЯ KSV

Новинка





Дископоворотные затворы серии KSV специально разработаны для регулирования потоков порошкообразных и гранулированных продуктов. Отлично зарекомендовали себя в следующих отраслях: пищевая, химическая, фармацевтическая, строительная. Диапазон размеров от DN100 до DN500.

Присоединение – двойное фланцевое.

Дополнительно может поставляться фланец для присоединения гибкого рукава.

Затворы предназначены для установки на силосах, бункерах, цистернах, весовых системах и в линиях механического и пневматического транспорта. Затворы обеспечивают высокую пропускную способность, лёгкость установки и демонтажа.

Материалы: корпус – анодированный алюминий или нержавеющая сталь AISI 304 (по запросу), диск – алюминий или нержавеющая сталь AISI 304, углеродистая сталь с полимерным антиабразивным покрытием.

Давление: атмосферное (при движении продукта «самотеком»).

Уплотнение: NBR – нетоксичный – температура применения -15°C до +80°C или W – белый NBR для пищевых применений, EPDM или Силикон.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	до 0,2 бар
Рабочая температура	-20°C ÷ 80°C (-25°C ÷ 150°C)
Материалы	корпус – алюминий или нержавеющая сталь SS304 (по запросу) уплотнения – NBR, W (белый NBR), EPDM, Силикон диск – алюминий, нержавеющая сталь AISI 304, нержавеющая сталь SS201, углеродистая сталь с покрытием
Условный проход	DN100 – DN500
Управление	ручное, пневматическое, электрическое

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

КОДИФИКАТОР ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ СЕРИИ KSV

KSV	-	100	A	2	-	AL	-	P	-	N	-	MD4

KSV	СЕРИЯ: KSV = затворы дисковые поворотные
100	РАЗМЕР КЛАПАНА, DN: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
A	МАТЕРИАЛ КОРПУСА КЛАПАНА: A = алюминиевый сплав S = нержавеющая сталь SS304
2	КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА (ТИП СОЕДИНЕНИЯ): 2 = двухфланцевый корпус с узким уплотнением 2F = двухфланцевый корпус (широкое уплотнение – для пищевых продуктов)
AL	МАТЕРИАЛ ДИСКА: AL = алюминиевый сплав 304 = нержавеющая сталь SS304 316 = нержавеющая сталь SS316 WCB = углеродистая сталь (только для Dn 100-300) 201 = нержавеющая сталь SS201 (только для Dn 350/ 400/ 500)
P	ПОКРЫТИЕ ДИСКА (ОПЦИЯ): = без покрытия – для алюминиевого и нержавеющего диска P = полированный диск (только для нержавеющей стали) H = абразивостойкое покрытие (обязательно для углеродистой стали)
N	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: N = уплотнение NBR (только для конструкции 2) W = уплотнение NBR белого цвета для пищевого применения (только для конструкции 2) E = уплотнение EPDM (только для конструкции 2) S = силикон (для конструкции корпуса 2 или 2F)
MD4	ТИП ПРИВОДА: F05/F07-K14 = ISO присоединение (DN100-150) F05/F07-K17 = ISO присоединение (DN200-300) F10/F12-K22 = ISO присоединение (DN350-400) F10/F12-K27 = ISO присоединение (DN500) MD4 = рукоятка для затворов (DN 100-300) MD2 = рукоятка для затворов (DN 350-400) CD = пневмопривод модели CA двусторонний CS = пневмопривод модели CA односторонний YD = пневмопривод модели CY двусторонний YS = пневмопривод модели CY односторонний RD = пневмопривод модели CR двусторонний RS = пневмопривод модели CR односторонний AOX = электропривод модели AOX

КОДИФИКАТОР ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ СЕРИИ KSV

KSV	-	F	-	100	-	AL

KSV	СЕРИЯ: KSV = затворы дисковые поворотные
F	ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ: F = фланец дискового затвора серии KSV для подключения гибкого рукава
100	РАЗМЕР КЛАПАНА, DN: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
AL	МАТЕРИАЛ ФЛАНЦА: AL = алюминиевый сплав 304* = нержавеющая сталь AISI 304 316* = нержавеющая сталь AISI 316 ПРИМЕЧАНИЕ: *По запросу.


КОДИФИКАТОР РЕМКОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ СЕРИИ KSV

KSV	-	100	-	2	-	N	-	KIT

KSV	СЕРИЯ: KSV = затворы дисковые поворотные
100	РАЗМЕР КЛАПАНА, DN: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
2	ТИП УПЛОТНЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ ЗАТВОРА): 2 = узкое уплотнение 2F = широкое уплотнение (для пищевого применения, только Силикон)
N	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: N = уплотнение NBR (только для конструкции 2) W = уплотнение NBR белого цвета для пищевого применения (только для конструкции 2) E = уплотнение EPDM (только для конструкции 2) S = силикон (для конструкции корпуса 2 или 2F)
KIT	ПРИЗНАК РЕМКОМПЛЕКТА

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ АБРАЗИВНЫХ СРЕД
СЕРИЯ KSV – РАЗМЕРЫ


Конструкция корпуса 2 (узкое уплотнение)

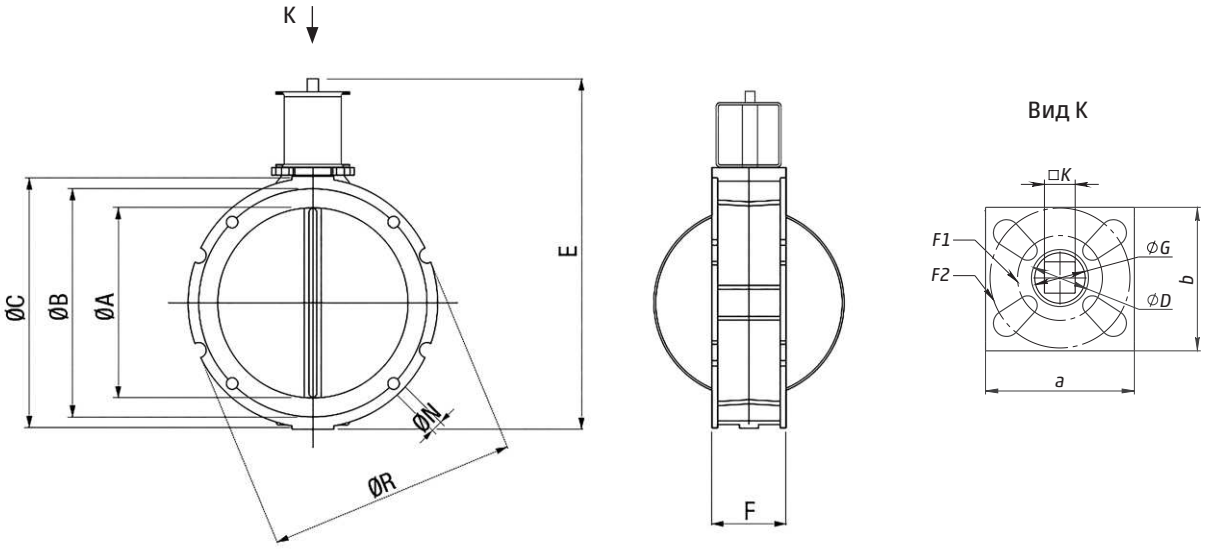

DN	ØA	ØB	ØC	E	F	ØNxn	ØR	□K	F1	F2	ØG	ØD	a	b	Вес, кг
100	95	180	220	290	77	14×4	220	14×14	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	4.5
150	150	200	228	330	77	14×4	228	14×14	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	5.5
200	200	250	278	385	77	14×4	278	17×17	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	7
250	250	300	328	435	77	14×8	328	17×17	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	9
300	300	350	378	485	77	14×8	378	17×17	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	11
350	350	400	440	575	85	14×8	440	22×22	70/F07	102/F10	42	49.5	105	96	15.5
400	400	470	530	625	85	14×8	530	22×22	70/F07	102/F10	42	49.5	105	96	20.5

ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Конструкция корпуса 2F (широкое уплотнение)

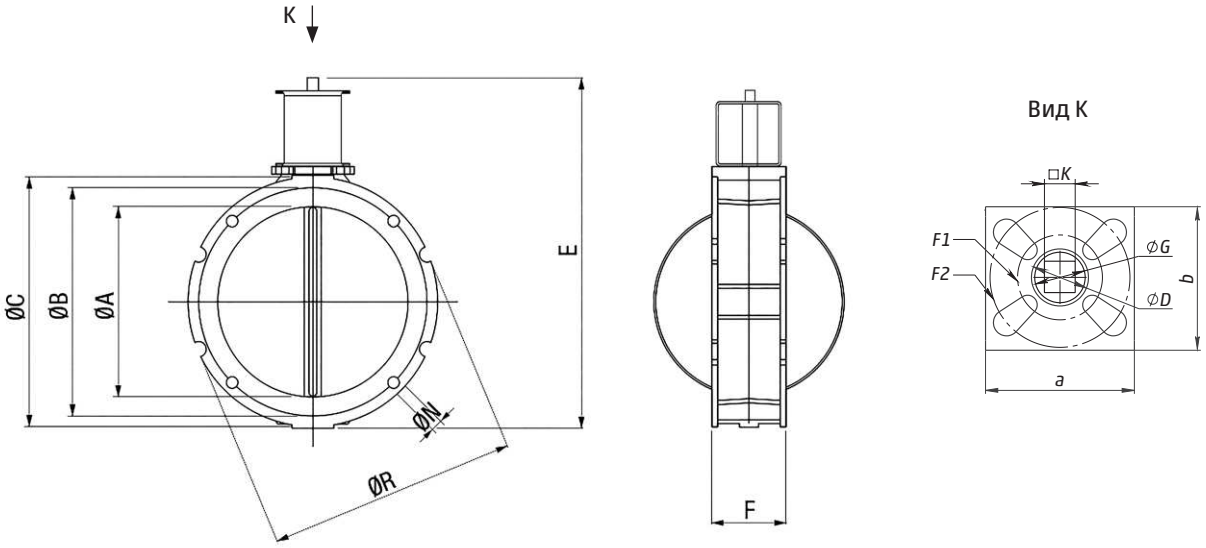

DN	ØA	ØB	ØC	E	F	ØNxn	ØR	□K	F1	F2	ØG	ØD	a	b	Вес, кг
150	145	200	228	330	84	14×4	228	14×14	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	5
200	195	250	278	385	84	14×4	278	17×17	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	7
250	245	300	328	435	84	14×8	325	17×17	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	8
300	295	350	378	485	84	14×8	375	17×17	50/F05	70/F07	30	34.5	80	71	10