

ГЛУШИТЕЛИ

СЕРИИ 2901, R2901, 2903, 2921, 2928, 2931, R2931, RX2931, 2938, 2939, 2905, *40N1/49

Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
 Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм



Глушители – это необходимые элементы для устранения или снижения шума во время выхлопа сжатого воздуха. Они всегда должны устанавливаться на выхлопные отверстия 3/2, 5/2 или 5/3 лин./поз. распределителей. Периодически в процессе эксплуатации глушители необходимо обезжиривать уайт-спиритом и продуть через них сжатый воздух в обратном направлении.

Номинальный расход определяется при давлении на входе 6 бар и выходе в атмосферу. Для определения уровня шума производится тест с использованием фонометра. Расположение фонометра на расстоянии одного метра от объекта и на той же высоте. Период измерения – 10 с. Данный тест дает среднее значение создаваемого шума.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	корпус с наружной или внутренней резьбой
Материалы корпуса	мод. 2901-2903, *40N1/49: латунь мод. R2901: латунь мод. 2921-2931: медьсодержащая сталь мод. 2928-2929: полиэтилен мод. 2938-2939: полиэтилен мод. R2931: латунь мод. RX2931: нержавеющая сталь
Материалы пористого элемента	мод. 2901-2903: нержавеющая сталь мод. 2901-2903, *40N1/49: бронза (спеченная) мод. 2928-2929: полиэтилен мод. 2938-2939: полиэтилен мод. R2901: нержавеющая сталь мод. R2931: бронза (спеченная) мод. RX2931: нержавеющая сталь
Присоединение	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм

Глушители Серия 2901



S/L1



* = модель из спеченной бронзы


Мод.	A	D	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (А)
2901 M5*	M5	9	4	8,5	8	10	150	66
2901 1/8	G1/8	15,3	5	12	14	10	700	76
2901 1/4-17	G1/4	18,5	6	14	17	10	1000	78
2901 1/4-22	G1/4	23,5	6	15	22	10	1600	80
2901 3/8	G3/8	23,5	7	16	22	10	1500	76
2901 1/2	G1/2	29,5	8	17,5	27	10	3400	86
2901 3/4	G3/4	34	9	20	32	6	4100	87
2901 1	G1	43	11	24,5	40	6	7600	88

Глушители Серия R2901

Новинка



S/L1

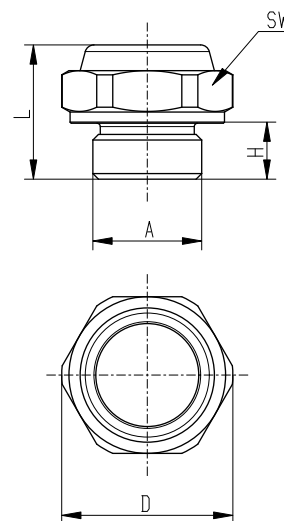


Мод.	A	H	L	D	SW	Расход, Нл/мин
R2901 M5	M5	4	8,7	9	8	210
R2901 M7	M7	4,5	10,5	11	10	215
R2901 1/8	G1/8	5	12,5	15,3	14	1180
R2901 1/4	G1/4	6	14	18,5	17	2280
R2901 3/8	G3/8	7	16,5	23,5	22	3500
R2901 1/2	G1/2	8	17,5	29,5	27	5250
R2901 3/4	G3/4	9	20,3	34	32	7100
R2901 1	G1	11	25	43	40	10100

Глушители Серия 2903



S/L1



Мод.	B	D	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (А)
2903 1/8	G1/8	15,3	4	11	14	10	700	74