

ГЛУШИТЕЛИ

СЕРИИ 2901, R2901, 2903, 2921, 2928, 2931, R2931, RX2931, 2938, 2939, 2905, *40N1/49

Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
 Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм



Глушители – это необходимые элементы для устранения или снижения шума во время выхлопа сжатого воздуха. Они всегда должны устанавливаться на выхлопные отверстия 3/2, 5/2 или 5/3 лин./поз. распределителей. Периодически в процессе эксплуатации глушители необходимо обезжиривать уайт-спиритом и продуть через них сжатый воздух в обратном направлении.

Номинальный расход определяется при давлении на входе 6 бар и выходе в атмосферу. Для определения уровня шума производится тест с использованием фонометра. Расположение фонометра на расстоянии одного метра от объекта и на той же высоте. Период измерения – 10 с. Данный тест дает среднее значение создаваемого шума.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	корпус с наружной или внутренней резьбой
Материалы корпуса	мод. 2901-2903, *40N1/49: латунь мод. R2901: латунь мод. 2921-2931: медьсодержащая сталь мод. 2928-2929: полиэтилен мод. 2938-2939: полиэтилен мод. R2931: латунь мод. RX2931: нержавеющая сталь
Материалы пористого элемента	мод. 2901-2903: нержавеющая сталь мод. 2901-2903, *40N1/49: бронза (спеченная) мод. 2928-2929: полиэтилен мод. 2938-2939: полиэтилен мод. R2901: нержавеющая сталь мод. R2931: бронза (спеченная) мод. RX2931: нержавеющая сталь
Присоединение	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм

Глушители Серия 2921



SIL1

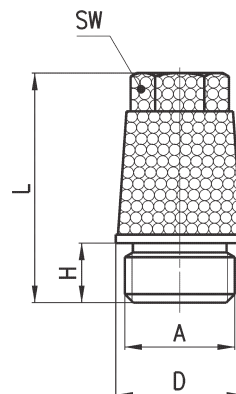


Мод.	A	D	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (А)
2921 1/8	G1/8	12	4,5	21,5	8	10	1730	81
2921 1/4	G1/4	15	6	28	10	10	3300	85
2921 3/8	G3/8	19	8	37	13	10	4250	79
2921 1/2	G1/2	23	9	43,5	15	10	6800	87
2921 3/4	G3/4	30	10	56	19	10	9800	84
2921 1	G1	37	12	67	24	10	10900	86

Глушители Серия 2931



SIL1




Мод.	A	D	H	I	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (А)
2931 M5	M5	7,7	4	8	16,5	7	10	450	69
2931 M7	M7	9	5	8,5	20	8	10	1130	76
2931 1/8	G1/8	13	4,5	13	21	12	10	1927	88
2931 1/4	G1/4	16,2	6	16,5	27	15	10	3200	86
2931 3/8	G3/8	20	7	23	35,5	19	10	4560	81
2931 1/2	G1/2	24,5	8	28	42	23	10	6800	87
2931 3/4	G3/4	32	9	37	54	30	10	9600	84
2931 1	G1	38,5	11	47	67	36	10	10800	86

Глушители Серия R2931

Новинка



SIL1



Мод.	A	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин
R2931 M5	M5	4	19	8	16	200
R2931 M7	M7	5	20	8	16	215
R2931 G1/8	G1/8	4,5	22	12	16	880
R2931 G1/4	G1/4	6	27	15	16	2900
R2931 G3/8	G3/8	7	35	19	16	5163
R2931 G1/2	G1/2	8	42	24	16	8266
R2931 G3/4	G3/4	9	51	30	16	11303
R2931 G1	G1	11	64	36	16	13763