

ГЛУШИТЕЛИ

СЕРИИ 2901, R2901, 2903, 2921, 2928, 2931, R2931, RX2931, 2938, 2939, 2905, *40N1/49

Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
 Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм



Глушители – это необходимые элементы для устранения или снижения шума во время выхлопа сжатого воздуха. Они всегда должны устанавливаться на выхлопные отверстия 3/2, 5/2 или 5/3 лин./поз. распределителей. Периодически в процессе эксплуатации глушители необходимо обезжиривать уайт-спиритом и продуть через них сжатый воздух в обратном направлении.

Номинальный расход определяется при давлении на входе 6 бар и выходе в атмосферу. Для определения уровня шума производится тест с использованием фонометра. Расположение фонометра на расстоянии одного метра от объекта и на той же высоте. Период измерения – 10 с. Данный тест дает среднее значение создаваемого шума.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	корпус с наружной или внутренней резьбой
Материалы корпуса	мод. 2901-2903, *40N1/49: латунь мод. R2901: латунь мод. 2921-2931: медьсодержащая сталь мод. 2928-2929: полиэтилен мод. 2938-2939: полиэтилен мод. R2931: латунь мод. RX2931: нержавеющая сталь
Материалы пористого элемента	мод. 2901-2903: нержавеющая сталь мод. 2901-2903, *40N1/49: бронза (спеченная) мод. 2928-2929: полиэтилен мод. 2938-2939: полиэтилен мод. R2901: нержавеющая сталь мод. R2931: бронза (спеченная) мод. RX2931: нержавеющая сталь
Присоединение	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм

Глушители Серия RX2931

Новинка



Рабочая температура:
- 80 / + 250 °C

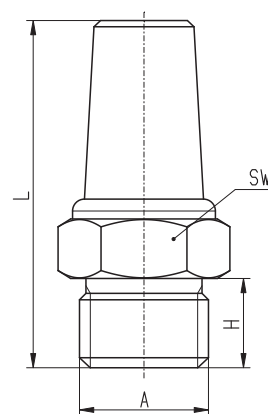


Мод.	A	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин
RX2931 M5	M5	5	21,4	10	30	240
RX2931 1/8	G1/8	7	24,5	12	30	620
RX2931 1/4	G1/4	10	35	15	30	1450
RX2931 3/8	G3/8	10,2	40	19	30	2250
RX2931 1/2	G1/2	12,7	47	22	30	3250

Глушители Серия 2928

Снятие с продаж





Рабочая температура:
- 40 / + 80 °C



Мод.	A	D	H	L	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ(А)
2928 M5	M5	6,5	4	21,5	10	320	69
2928 1/8	G1/8	12,9	6,5	34,5	10	1450	67
2928 1/4	G1/4	16,6	7	42,5	10	2730	72
2928 3/8	G3/8	18,8	11,5	67,5	10	6450	74
2928 1/2	G1/2	24,8	10,5	79,5	10	8350	87
2928 3/4	G3/4	38	15	139	10	14475	96

Глушители Серия 2929

Рабочая температура:
- 40 / + 80 °C



Мод.	A	D	H	L	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ(А)
2929 4	4	7	15,5	31,5	10	380	66
2929 6	6	12,5	20,5	45	10	660	80
2929 8	8	13,5	21,5	43,5	10	1300	83
2929 10	10	15,5	26,5	57,5	10	2800	92
2929 12	12	18,5	29	83	10	4200	94