


МНОГОМЕСТНЫЕ ПЛИТЫ

Многоместная плата размер 16 и 19 мм
(выходы в корпусе распределителя)

Мод. EN531-1002	EN551-1002
EN531-1003	EN551-1003
EN531-1004	EN551-1004
EN531-1005	EN551-1005
EN531-1006	EN551-1006
EN531-1008	EN551-1008
EN531-1010	EN551-1010
EN531-1012	EN551-1012

Многоместная плата размер 16 и 19 мм
(выходы через плату)


Мод. EN530-2102	EN550-2102
EN530-2103	EN550-2103
EN530-2104	EN550-2104
EN530-2105	EN550-2105
EN530-2106	EN550-2106
EN530-2108	EN550-2108
EN530-2110	EN550-2110
EN530-2112	EN550-2112



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Заглушка для многоместных плит для распределителей с резьбовыми портами

В комплекте:
1х заглушка
2х винты
1х уплотнение
Мод. **TP-EN531**
TP-EN551



Заглушка для многоместных плит для распределителей с приточными портами

В комплекте:
1х заглушка
2х винты
1х уплотнение
Мод. **TP-EN530**
TP-EN550

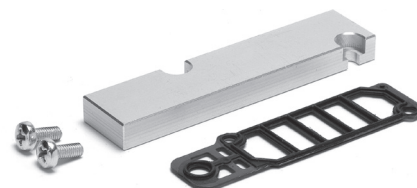

Монтажные кронштейны для присоединения DIN рейки EN 50022 (7,5 x 35 мм - 1мм)

Подходят для всех плит.

В комплекте:
2х кронштейны
2х винты M4x6 UNI 5931
2х гайки
Мод. **PCF-EN531**



Разъемы по стандарту DIN 43650 тип С микро, межосевое расстояние 9,4 мм

Мод. **125-601** (со светодиодом)
125-701 (со светодиодом)
125-800



Разъемы с кабелем по стандарту DIN 43650 тип С микро, межосевое расстояние 9,4 мм

Разъем с внутренним контуром выпрямителя Мод. 125-900 позволяет использовать электромагнитные клапаны с различным напряжением переменного тока, даже если напряжение, указанное на электромагнитный клапан постоянное.

Мод. **125-501-2** (2000 мм, со светодиодом)
125-550-1 (1000 мм)
125-601-2 (2000 мм, со светодиодом)
125-571-3 (3000 мм, со светодиодом)
125-900 (2000 мм)



Разъемы по стандарту DIN 43650 тип С, межосевое расстояние 8 мм

Для использования со всеми катушками постоянного тока с напряжением 6 ÷ 110 V

Мод. **126-550-1** (кабель 1000 мм)
126-800
126-701 (со светодиодом)



Разъем с кабелем 24 V DC PN, со светодиодом

Мод. **125-503-2** (кабель 2000 мм)
125-503-5 (кабель 5000 мм)
125-553-2 (кабель 2000 мм)
125-553-5 (кабель 5000 мм)



Разъем с кабелем V-AC PN, со светодиодом и мостовым выпрямителем

Мод. **125-903-2** (кабель 2000 мм)
125-903-5 (кабель 5000 мм)

