


Разъёмы Мод. 125-... (промышленный стандартный разъём С микро)



Расстояние между контактами 9.4 мм

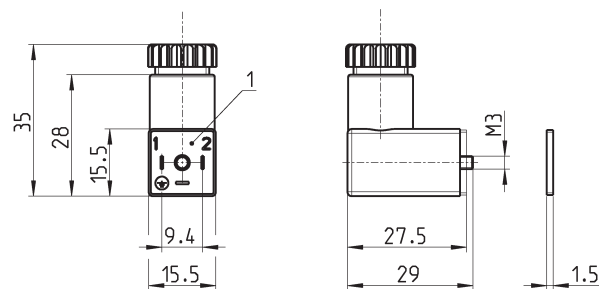


Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Фиксация кабеля	Момент затяжки
125-601	разъём с диодом и светодиодом	прозрачный	10/50 V DC	PG7	0.3 Нм
125-701	разъём с варистором и светодиодом	прозрачный	24 V AC/DC	PG7	0.3 Нм
125-800	разъём, без электроники	черный	-	PG7	0.3 Нм

Кабель с разъёмом Мод. 125-... (промышленный стандартный разъём С микро)



Расстояние между контактами 9.4 мм.

Примечание: распределители Серии Р предназначены для работы на постоянном токе (DC). Для запитки этих клапанов переменным током (AC) того же напряжения, необходимо заказать разъём со встроенным преобразователем напряжения Мод. 125-900.

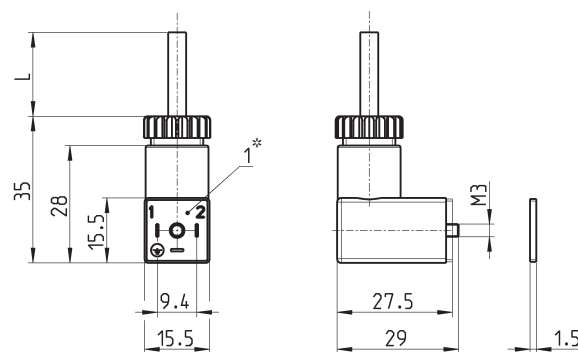

* = 1 - коннектор, можно устанавливать с шагом 90°


Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Длина кабеля (L)	Фиксация кабеля	Момент затяжки
125-501-2	разъём с кабелем, диодом и светодиодом	черный	10/50 V DC	2000 мм	-	0.3 Нм
125-550-1	разъём с кабелем, без электроники	черный	-	1000 мм	-	0.3 Нм
125-601-2	разъём с кабелем, диодом и светодиодом	прозрачный	10/50 V DC	2000 мм	PG7	0.3 Нм
125-571-3	разъём с кабелем, варистором и светодиодом	черный	24 V AC/DC	3000 мм	-	0.3 Нм
125-900	разъём с кабелем и выпрямителем напряжения	черный	6 V - 110 V AC/DC	2000 мм	PG7	0.3 Нм

Разъёмы Мод. 126-... (по DIN EN 175 301-803-C)



Расстояние между контактами 8 мм.

Для использования со всеми катушками постоянного тока с напряжением 6 ÷ 110V

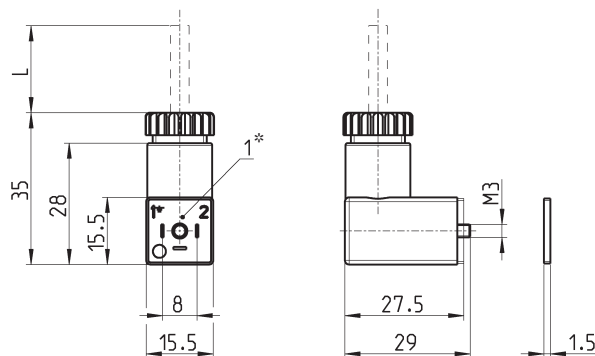

* = 1 - коннектор, можно устанавливать с шагом 90°

Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Длина кабеля (L)	Фиксация кабеля	Момент затяжки
126-550-1	изолированный кабель, без электроники	черный	-	1000 мм	-	0.3 Нм
126-800	разъём, без электроники	черный	-	-	PG7	0.3 Нм
126-701	разъём с варистором и светодиодом	прозрачный	24 V AC/DC	-	PG7	0.3 Нм