

СОЛЕНОИДЫ

A7, A8, B7, B8, B9, B9*С, CL, G7, G93, GP, U7, H8*I EX

Соленоиды соответствуют стандарту DIN 40050 и имеют площадку для электрического подключения по стандарту DIN EN 175 301-803 формы А и В



Для моделей
U7*EX и H8*I EX

КАМОЦЦИ

СОЛЕНОИДЫ А7, А8, В7, В8, В9, В9*С, CL, G7, G93, GP, U7, H8*I EX



Мод. U7*EX RET (чёрный полиэтилен с влагостойкой пропиткой компаунда), соленоиды сертифицированы АТЕХ. В том числе, подходят для уличного применения станков и машин, где требуется мойка оборудования.

Мод. H8*I EX взрывозащищённое исполнение (ATEX, TP TC 012/2011).


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс изоляции	CL / G7 / U7 / G93 / H8*I EX	= класс F (155°C) A8... = класс H (180°C) B... = класс H (200°C) A7... = класс H (180°C), проверка на 3000 V в течение 1 минуты
Класс защиты	A7 / CL / G7 / U7 / G93	= IP54 - DIN 40050 = IP65 (с разъёмом Мод. 122-* и для U7*EX Мод. 122-800EX)
	A8... / B...	= IP54 - DIN 40050 = IP65 (с разъёмом Мод. 124-*)
	H8*I EX	= IP64
Режим работы	100% непрерывный режим работы	
Допустимый разброс напряжений V AC	Мод. А и U: -15% / +10% (Мод. U7J: -5% / +5%) Мод. В: ± 10%	
Допустимый разброс напряжений V DC	Мод. А и U: ± 10% Мод. В: ± 5%	
Применяемость	A7, G7, U7 для распределителей серий А, АN, 3, 3N, 4, 9, 9N A8 для распределителей серии 9, 9N, а также серии А при питании через корпус (порт 1) B7, B8, B9 для распределителей серии CFB B9, B9*С для распределителей серии MPV CL для распределителей серии EL, ELN, 9L; для клапанов безопасности и мягкого пуска серии NXM G93 для моностабильных распределителей серий А, АN, 3, 3N, 4, 9, 9N GP для пропорциональных распределителей серии AP H8*I EX для распределителей версии EX серий А, 3	

Соленоид Мод. G93 (с памятью)



Допустимый разброс напряжений: DC ±10%
Стандарт DIN EN 175 301-803-B

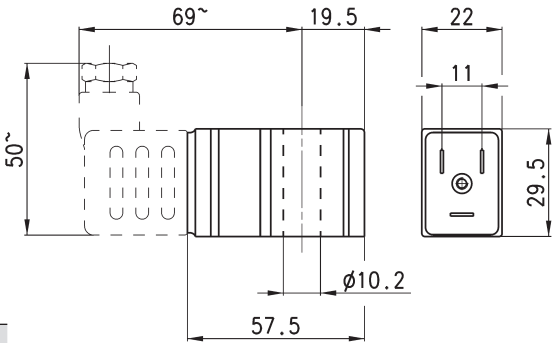


Мод.	Напряжение соленоида	Мин. импульс при (20°C) запоминание / отпущение	Потребление запоминание / отпущение
G92	12 V DC	18 мс - 10 мс	200 мА - 160 мА
G93	24 V DC	18 мс - 10 мс	100 мА - 80 мА

Соленоиды Мод. В7...



Соединение: двухконтактное с заземлением
Стандарт DIN EN 175 301-803-B
Материал соленоида: PA-MXD6
ПРИМЕЧАНИЕ: подходит для применения с Н.О. распределителями Серии А через корпус (порт 1).

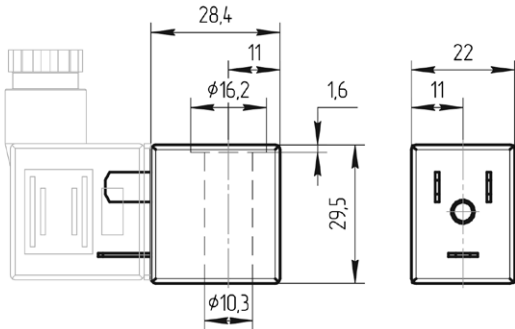


Мод.	Напряжение соленоида	Потребляемая мощность
B7B	24 V - 50/60 Hz	9 VA
B7D	110 V - 50/60 Hz	9 VA
B7E	230 V - 50/60 Hz	9 VA
B7Z	12 V - DC	10 W
B73	24 V - DC	10 W
B731	24 V - DC	14 W

Соленоиды Мод. В8...



Соединение: двухконтактное с заземлением
Стандарт DIN EN 175 301-803-A
Соленоиды В8*К могут быть использованы только с клапанами Серия CFB (Мод. CFB-D1..., 2/2 Н.О.).

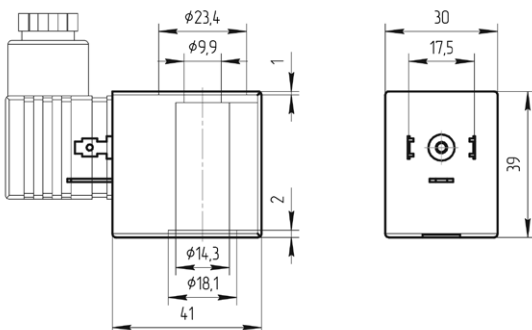

Мод.	Напряжение соленоида	Потребляемая мощность
B8B	24 V - 50 Hz	15 VA
B8BK	24 V - 50 Hz	15 VA
B8D	110 V - 50/60 Hz	15 VA
B8DK	110 V - 50/60 Hz	15 VA
B8E	220/230 V - 50/60 Hz	15 VA
B8EK	230 V - 50/60 Hz	15 VA
B8F	220/230 V - 50/60 Hz	21 VA
B8FK	220/230 V - 50/60 Hz	21 VA
B82	12 V - DC	19 W
B82K	12 V - DC	19 W
B83	24 V - DC	19 W
B83K	24 V - DC	19 W