


G8X1 кабель и разъем для регулятора с аналоговым входным сигналом

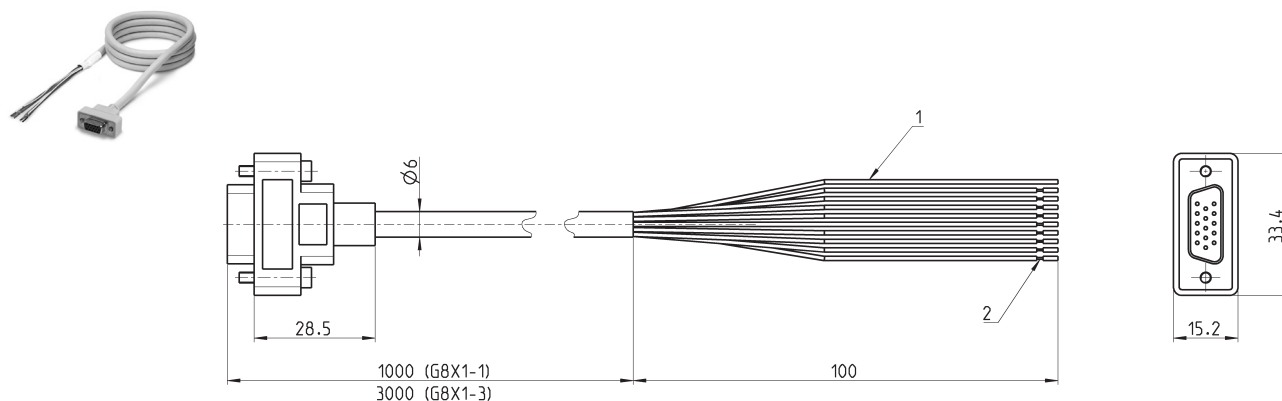


№ контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Цвет изоляции	Коричневый	Оранжевый	Желтый	-	Красный	-	-	-	-	Серый	Белый	-	Зеленый	Синий	Черный		
Наименование	Входной сигнал для предустановок давления			-	Питание +24V DC	-			-	Общий	Входной сигнал		-	Аналоговый вых. сигнал	Дискретный вых. сигнал	Сигнал ошибки	Питание (0V)
Назначение	Бит 1	Бит 1	Бит 1	не исп.		не исп.			не исп.		0-10V DC	0-5V DC	4-20mA DC	не исп.	Выход с защитой от КЗ 1-5 V	NPN или PNP	

Мод.

G8X1-1 1 метр

G8X1-3 3 метра

G8X2 кабель и разъем для регулятора с входным сигналом в параллельном коде

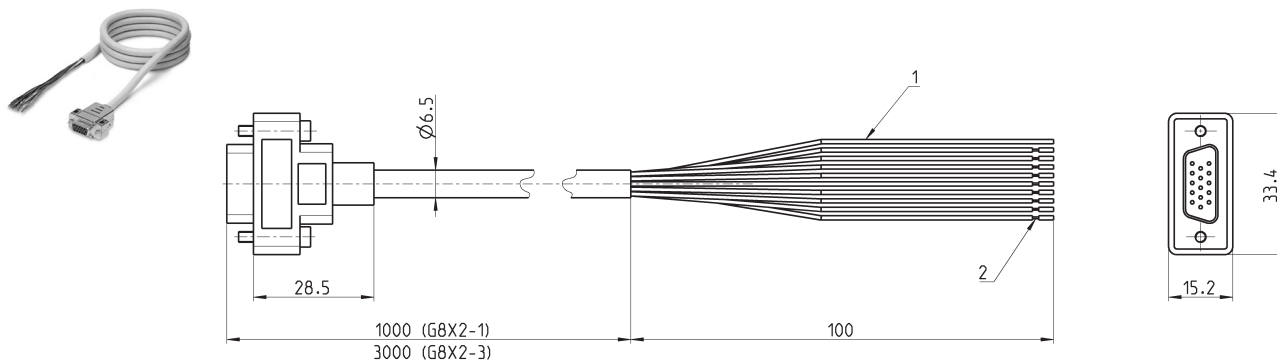

№ контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цвет изоляции	Коричн.	Оранже.	Желт.	Фиол.	Красн.	Голуб.	Розов.	Белый с черн. полосой	Красн. с черн. полосой	Серый	Белый	Зеленый с черн. полосой	Зеленый с черной полосой	Синий	Черн.
Наименование	Цифровой входной сигнал, биты 1-3 предустановочные				Цифровой входной сигнал					Цифровой входной сигнал		Аналог. вых.	Дискрет. вых.	Сигнал ошибки	Питание (0V)
Назначение	Бит 1	Бит 2	Бит 3	Бит 4	Питание +24V DC	Бит 5	Бит 6	Бит 7	Бит 8	Общий	Бит 9	Бит 10	Выход с защитой от КЗ 1-5 V DC	NPN или PNP	

Мод.

G8X2-1 1 метр

G8X2-3 3 метра