


Модуль дискретных выходов Мод. ME4-0004-DL и ME4-0016-DT

Модуль дискретных выходов устанавливается слева от модуля связи и может комбинироваться с другими модулями ввода вывода.

Каждый выход имеет свою индикацию состояния. Доступны две версии модулей:

- 8 дискретных выходов M8 3-pin.
- 16 дискретных выходов, клеммы с пружинным зажимом.

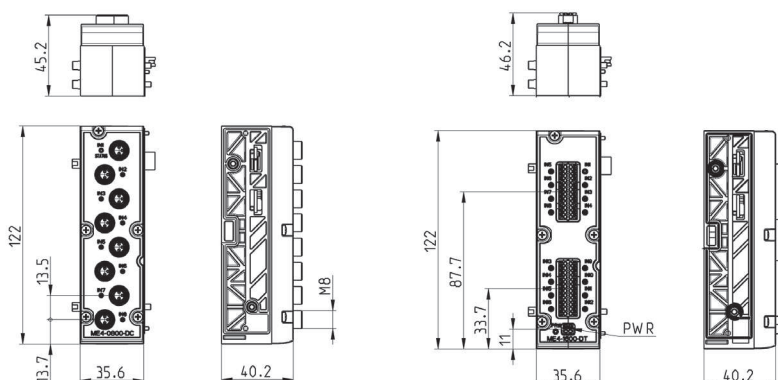

Код	Символ в кодировке	Кол-во дискретных выходов	Присоединение	Кол-во разъемов	Размеры	Индикация	Выходное напряжение	Макс. суммарная мощность	Макс. мощность на каждый выход	Тип сигнала	Класс защиты	Рабочая температура	Вес
ME4-0008-DC	Q	8	M8 3-pin female	8	122 x 35,6 мм	8 желтых и 1 красный	24 V DC	24 Вт	3 Вт	NPN/PNP	IP65	0 ÷ 50°C	100 г
ME4-0016-DT	R	16	Terminal block (Push-in)	2	122 x 35,6 мм	8 желтых и 1 красный	6-32 V DC	48 Вт	3 Вт	NPN/PNP	IP20	0 ÷ 50°C	100 г


Модуль аналоговых входов Мод. ME4-****-AL и ME4-****-AT

Модуль аналоговых входов устанавливается слева от модуля связи и может комбинироваться с другими модулями ввода вывода.

Каждый модуль можно программно сконфигурировать на режим 0-10V, $\pm 10V$, 0-20mA, 4-20mA, $\pm 20mA$ с разрешением до 16 bit.

Максимальный ток 0,25 А на канал. Защита от короткого замыкания.

На модуле имеются диагностические индикаторы. Доступны версия с разъемом M12 и с клеммами с пружинным зажимом.

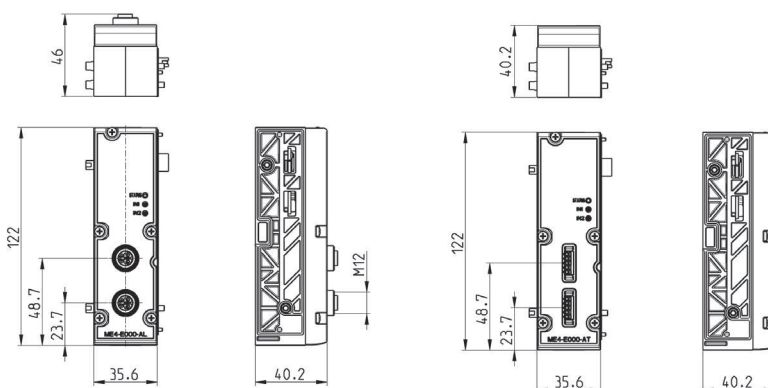

Код	Символ в кодировке	Кол-во аналоговых входов	Присоединение	Кол-во разъемов	Размеры	Индикация	Выходное напряжение	Защита от перенапряжения	Потребление	Класс защиты	Рабочая температура	Вес
ME4-C000-AL	C	2 (0-10V, $\pm 10V$, 0-20mA, 4-20mA, $\pm 20mA$)	M12 A 5-pin female	2	122 x 35,6 мм	2 желтых и 1 красный	24 V DC	500 мА на два канала	макс. 20 мА	IP65	0 ÷ 50°C	110 г
ME4-C000-AT	D	2 (0-10V, $\pm 10V$, 0-20mA, 4-20mA, $\pm 20mA$)	Terminal block 5-pin (Push-in)	2	122 x 35,6 мм	2 желтых и 1 красный	24 V DC	500 мА на два канала	макс. 20 мА	IP20	0 ÷ 50°C	110 г