


Модуль связи; варианты

Управление пневматическим островом с помощью промышленных протоколов позволяет уменьшить габариты, облегчить монтаж и наладку, расширить функционал и использовать все интеллектуальные функции устройства.

Доступные протоколы связи показаны в таблице ниже.

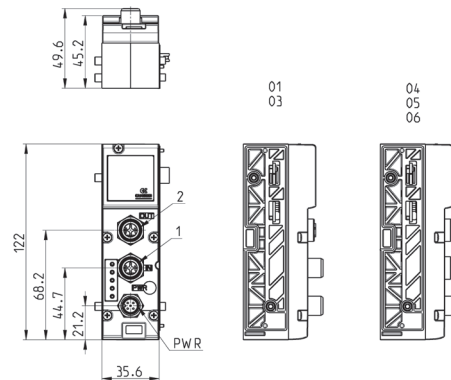

Код	Протокол	1	2	Bus-IN разъем	Bus-OUT разъем
01	PROFIBUS	Bus-OUT	Bus-IN	M12 B 5-pin male	M12 B 5-pin female
03	CANopen	Bus-OUT	Bus-IN	M12 A 5-pin male	M12 A 5-pin female
04	EtherNet/IP	Bus-IN	Bus-OUT	M12 D 5-pin female	M12 D 5-pin female
05	EtherCAT	Bus-IN	Bus-OUT	M12 D 5-pin female	M12 D 5-pin female
06	PROFINET	Bus-IN	Bus-OUT	M12 D 5-pin female	M12 D 5-pin female


Модуль дискретных входов Мод. ME4-0800-DC и ME4-1600-DT

Модуль дискретных входов устанавливается слева от модуля связи и может комбинироваться с другими модулями ввода вывода.

Каждый вход имеет свою индикацию состояния. Доступны две версии модулей:

- 8 дискретных входов M8 3-pin.
- 16 дискретных входов, клеммы с пружинным зажимом.

В версии с клеммами питание берется от общей шины питания острова. Если же нагрузка превышает 800 мА, то питание подводится через разъем (PWR).

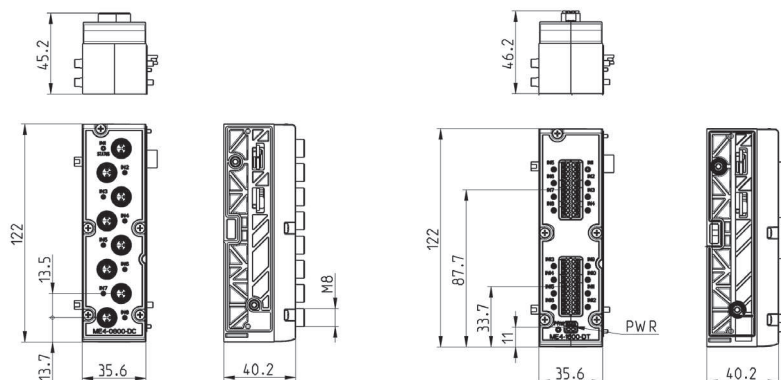

Код	Символ в кодировке	Кол-во дискретных входов	Присоединение	Кол-во разъемов	Размеры	Индикация	Питание	Защита от повышенного тока	Потребление	Тип сигнала	Класс защиты	Рабочая температура	Вес
ME4-0800-DC	A	8	M8 3 pin female	8	122 x 35.6 мм	8 желтых и 1 красный	24 V DC	400 мА на 4 входа	10 мА	PNP	IP65	0 ÷ 50°C	110 г
ME4-1600-DT	B	16	Terminal block (push-in)	2 (+1)	122 x 35.6 мм	8 желтых и 1 красный	24 V DC	Внутреннее: 800 мА на 16 входов Внешнее: 2 А на 16 входов	10 мА	PNP	IP20	0 ÷ 50°C	110 г