

БЛОК КОНЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ

МОД. SBA



Схема подключения датчиков
с механическим выключателем (сухой контакт)
SBA-200(210)M2, SBA-300(310)M2


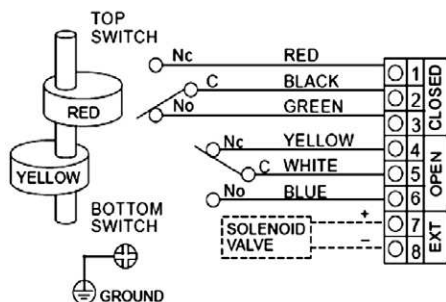





Схема подключения датчиков
с индуктивным выключателем
SBA-200(210)I23, SBA-300(310)I23

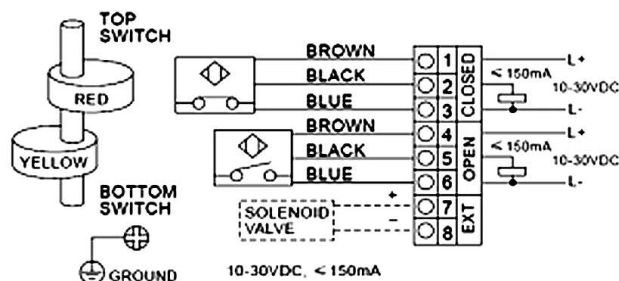




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	алюминий
Покрытие	полимерное порошковое
Защищенность	IP67
Шток	нержавеющая сталь (стандарт Namur)
Кабельный ввод	M20x1,5 (исполнение 1/2" BSPP по запросу)
Температурный диапазон	-25°C ÷ 85°C (исполнение -40°C по запросу)
Датчики	механические, индуктивные, AS-interface


Мод. SBA-200/SBA-210 - РАЗМЕРЫ

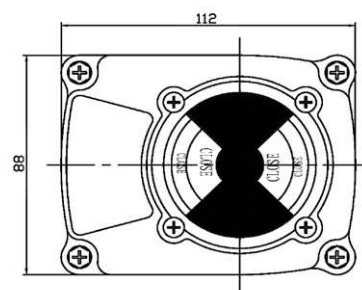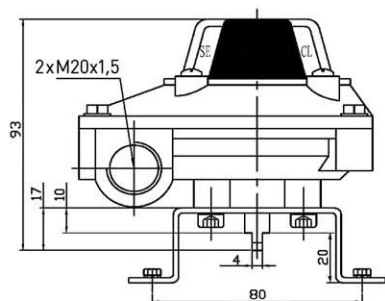

Мод. SBA-300 (SBA-310) - РАЗМЕРЫ

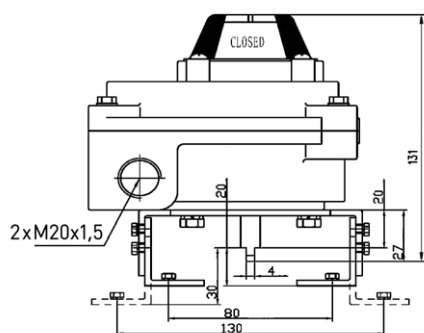

БЛОК КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ПРИВОДОВ (КЛАПАНЫ СЕРИИ 25) - РАЗМЕРЫ

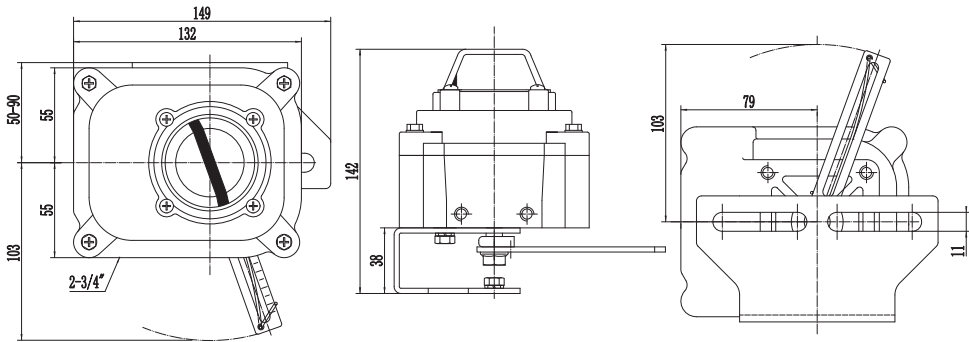

КОДИРОВКА

SBA	-	200M2
SBA	МОДЕЛЬ БЛОКА КОНЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ	
200M2	ТИП И КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ: 200M2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC 210M2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC 200ML2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC на температуру -40°C 200I22 = два 2-х проводных индуктивных датчика 8 VDC 200I23 = два 3-х проводных индуктивных датчика 10-30 VDC 300M2 = два 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 310M2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC 300M4 = четыре 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 300ML2 = два 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC на температуру -40°C 300I23 = два 3-х проводных индуктивных датчика 10-30 VDC 300AS2 = AS interface 300LM2 = для клапанов с линейным ходом (20-100мм), два 3х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC	