


Блок датчиков конечного положения Мод. SBT и SBA


Мод. SBT, SBA - стандартная версия

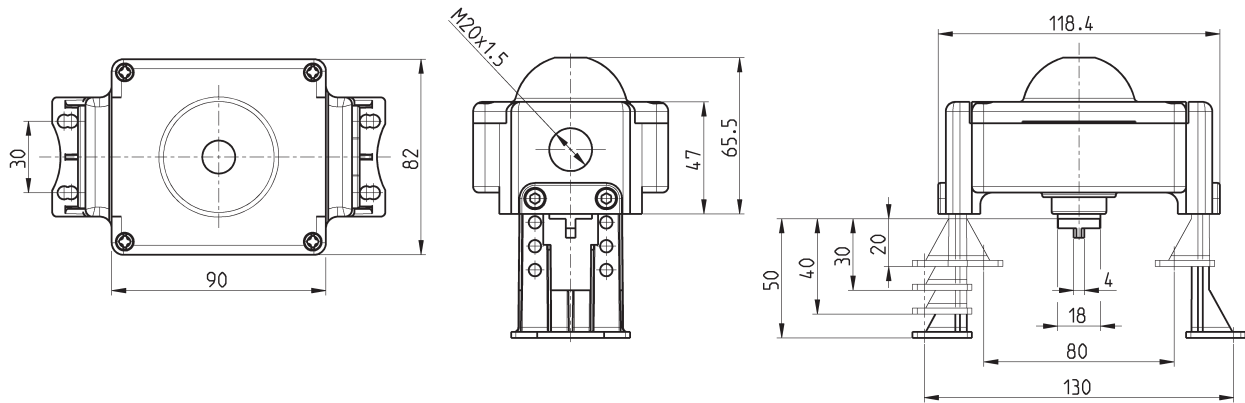


Мод.	Материал корпуса	Материал крышки	Материал вала	Винты	Рабочая температура	Класс защиты	Тип ограничителя хода
SBT-012H0-2H	Технополимер	Поликарбонат	Технополимер	Нержавеющая сталь	-15°C ÷ 80°C	IP65	2 электромеханических ограничителя хода, однополюсных на два направления. макс. 5A 250V AC/3A 24V DC
SBA-0120N-2H	Литой под давлением алюминий	Поликарбонат	Технополимер	Нержавеющая сталь	-15°C ÷ 80°C	IP65	2 электромеханических ограничителя хода, однополюсных на два направления. макс. 5A 250V AC/3A 24V DC

Блок концевых датчиков Мод. SBA


SBA-200/300 M2



SBA-200/300 I23

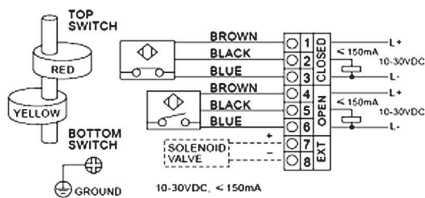

SBA-400 M2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	алюминий
Покрытие	полимерное порошковое
Защищенность	IP67
Крепление	нержавеющая сталь
Шток	нержавеющая сталь (стандарт Namur)
Кабельный ввод	M20x1,5 (исполнение 1/2" BSPP по запросу)
Температурный диапазон	-25°C ... +85°C (исполнение -40°C по запросу)
Датчики	механические, индуктивные, AS-interface.