


Монтажные скобы Мод. S-CST-25...27R для датчиков CSR-CST-CSH-CSG**Новинка**

Монтажные скобы предназначены для цилиндров ISO 15552 с гильзой в виде круглой трубы

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

* Крепление монтируется на дополнительную (5-ую) шпильку цилиндра, предназначенную для монтажа датчиков положения


Мод.	Ø поршня пневмоцилиндра
S-CST-25R	32, 40, 50, 63, 80, 100, 250*, 320*
S-CST-27R	125, 160, 200

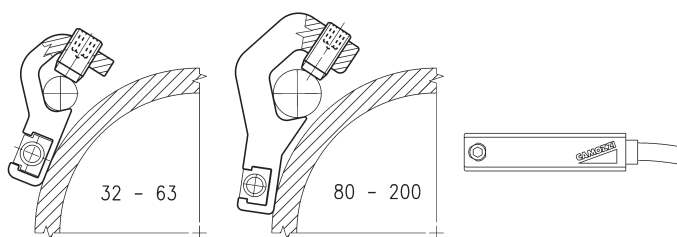**Монтажные скобы Мод. S-CST-25...28 для датчиков CSR-CST-CSH-CSG**

Материал: анодированный алюминий




Мод.	Серии цилиндров	Ø
S-CST-25	90 - 63MT	32 ÷ 63
S-CST-26	90 - 63MT	80 ÷ 100
S-CST-27	90 - 63MT	125
S-CST-28	40	160 - 200

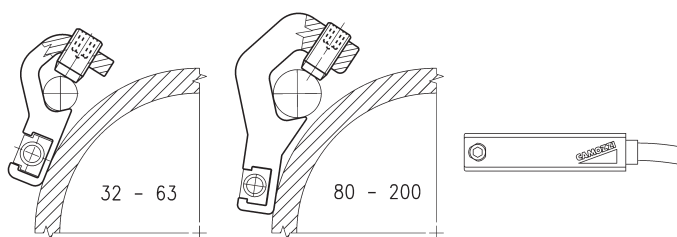**Монтажные скобы для датчиков CSR-CST-CSH-CSG**

Для цилиндров Серии 40 с направляющими 45NHT или 45NHB.


S-CST-45N1 не подходит для использования с датчиками Серии CSG.

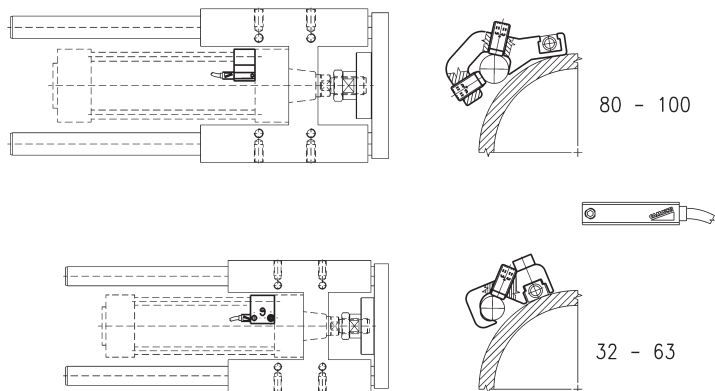

Мод.	Серии цилиндров	Ø
S-CST-45N1	90 - 63MT	32 ÷ 63
S-CST-45N2	90 - 63MT	80 ÷ 100

Заглушки для пазов Мод. S-CST-500

Длина 500 мм

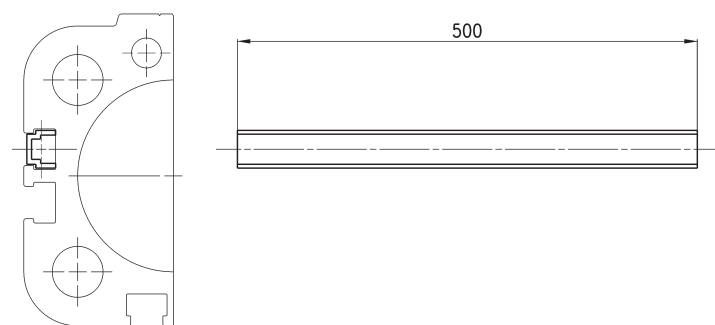

Мод.	Серии цилиндров
S-CST-500	31, 31 тандем и многопозиционное исполнение, QCT, QCB, QCBT, QCBF, 61, 63MP, 6E, 5E, 69, 32, 32 тандем и многопозиционное исполнение