

ВАКУУМНЫЙ ЭЖЕКТОР
СЕРИЯ VEL

Новинка



- Отсутствуют подвижные элементы, что увеличивает срок службы
- Сверхлегкие и компактные
- Простая и быстрая установка непосредственно возле присоски
- Малое потребление воздуха

Магистральные вакуумные эжекторы из технополимера без подвижных частей, работа которых основана на принципе Вентури. Используются для установки между присоской и источником сжатого воздуха, что значительно уменьшает объем вакуумирования и время цикла вакуумирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	под трубопровод Ø6 мм
Рабочее давление	0 ÷ 7 бар (рекомендуемое 4,5 бар)
Рабочая температура	5°C ÷ 60°C

КОДИРОВКА


VEL	-	05	L
VEL	СЕРИЯ		
05	ДИАМЕТР СОПЛА: 05 = 0,5 мм 07 = 0,7 мм		
L	ВЫХОДНЫЕ ПОРТЫ: H = максимальный уровень вакуума -0,85 L = максимальный уровень вакуума -0,48		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диаметр сопла, мм	Максимальный уровень вакуума, кПа	Максимальный расход вакуума, л/мин	Расход сжатого воздуха, л/мин
VEL-05H	0,5	-88	5	13
VEL-05L	0,5	-48	8	13
VEL-07H	0,7	-88	12	23
VEL-07L	0,7	-48	20	23

ВАКУУМНЫЙ ЭЖЕКТОР – РАЗМЕРЫ
СЕРИЯ VEL

VEL-05*

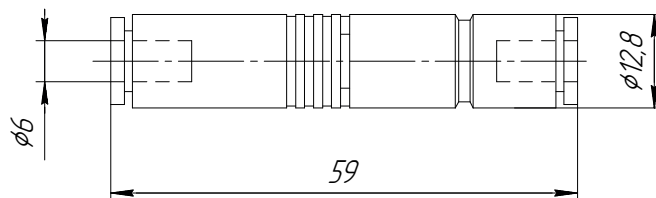

VEL-07*

